外装		
	材質	色
ポンプケース	PE	2.5PB 2.5/7 近似値
ベース	PP	N 1.0 近似値

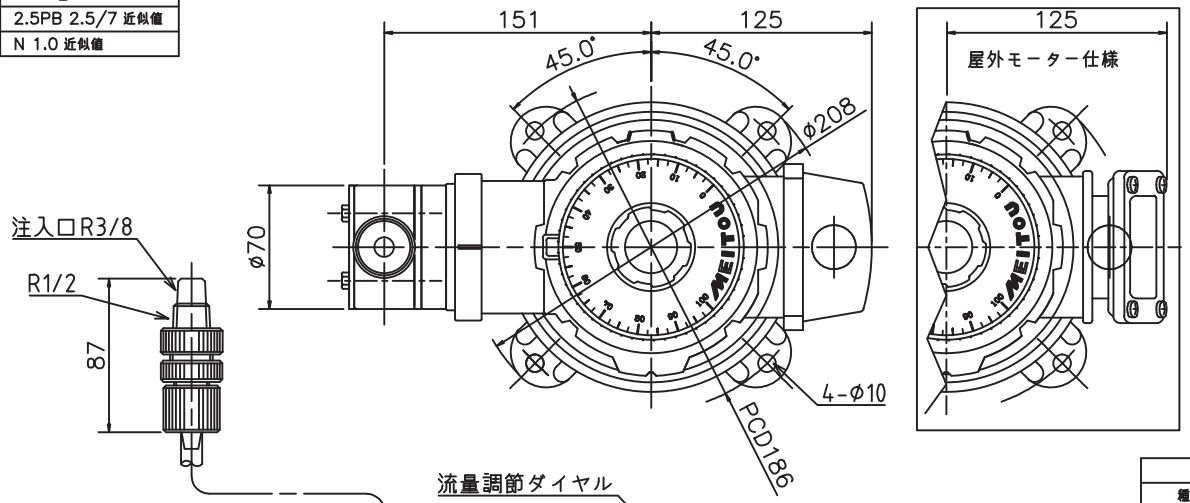

ポンプ仕様				
型式		TMTX	50	100
吐出量	50HZ	ml/min	5~50	10~100
	60HZ		6~60	12~120
最大吐出圧力		MPa	0.2	0.2
最大ストローク		mm	4	4
最大吸込揚程		m	−2	−2
調節		運転、停止中可変		
接続	吐出	ø10×12(PTFEホース)		
	吸込	ø10×12(PTFEホース)		
重量		kg	11	11

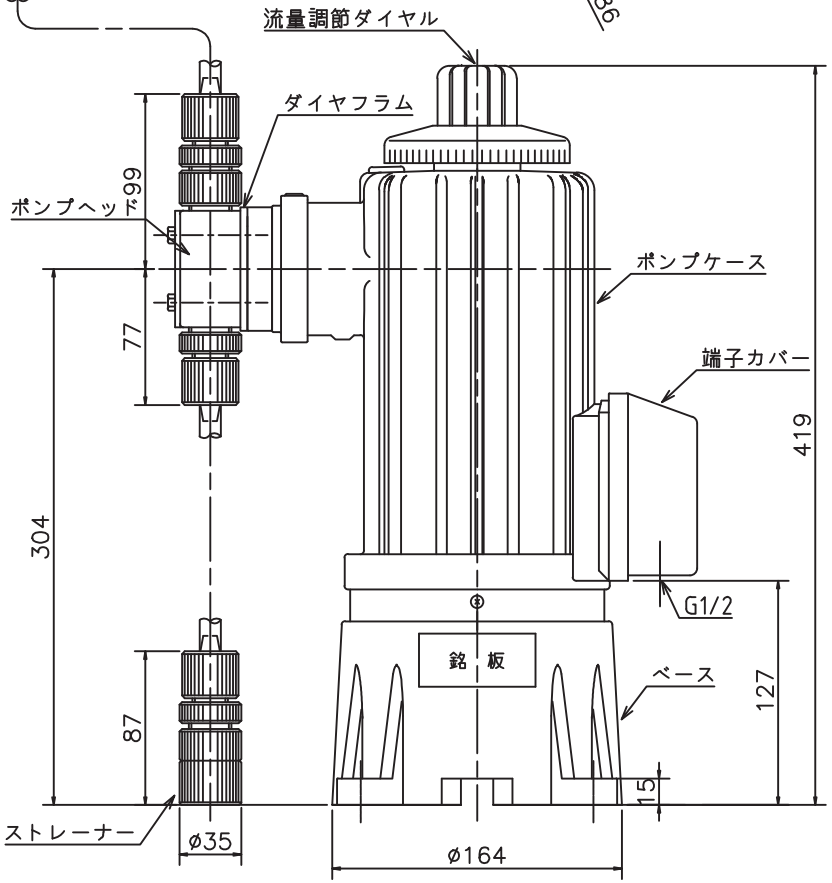

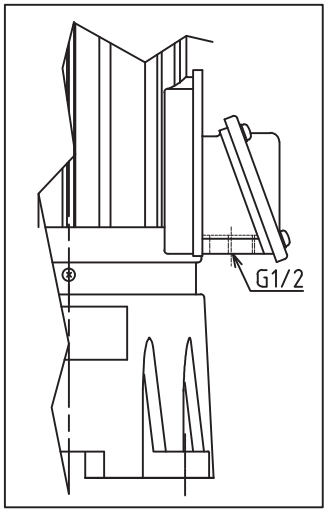

電動機仕様								
種類		単相 全閉外扇屋内	三相 全閉外扇屋内・屋外					
耐熱クラス		E	E					
電源	V	AC100	AC200	AC220	AC380	AC400	AC415	AC440
出力	W	65	100					
定格電流 50Hz	A	2.7	0.73	−	0.45	0.47	0.48	−
60Hz		2.3	0.68	0.69	−	0.39	−	0.43
回転数 50Hz	rpm	1450	1430	−	1440	1445	1450	−
60Hz		1740	1720	1730	−	1735	−	1750

接液部材質	
ポンプヘッド	PTFE
バルブ	PTFE
ダイヤフラム	PTFE
Oリング	PTFE

名称 DIAPHRAGM PUMP
TMTX-50,100T-H

株式会社寺田ポンプ製作所