


Z 4 2 4 4

# ポンプ性能曲線

## CHARACTERISTIC CURVES

### 仕様 SPECIFICATION

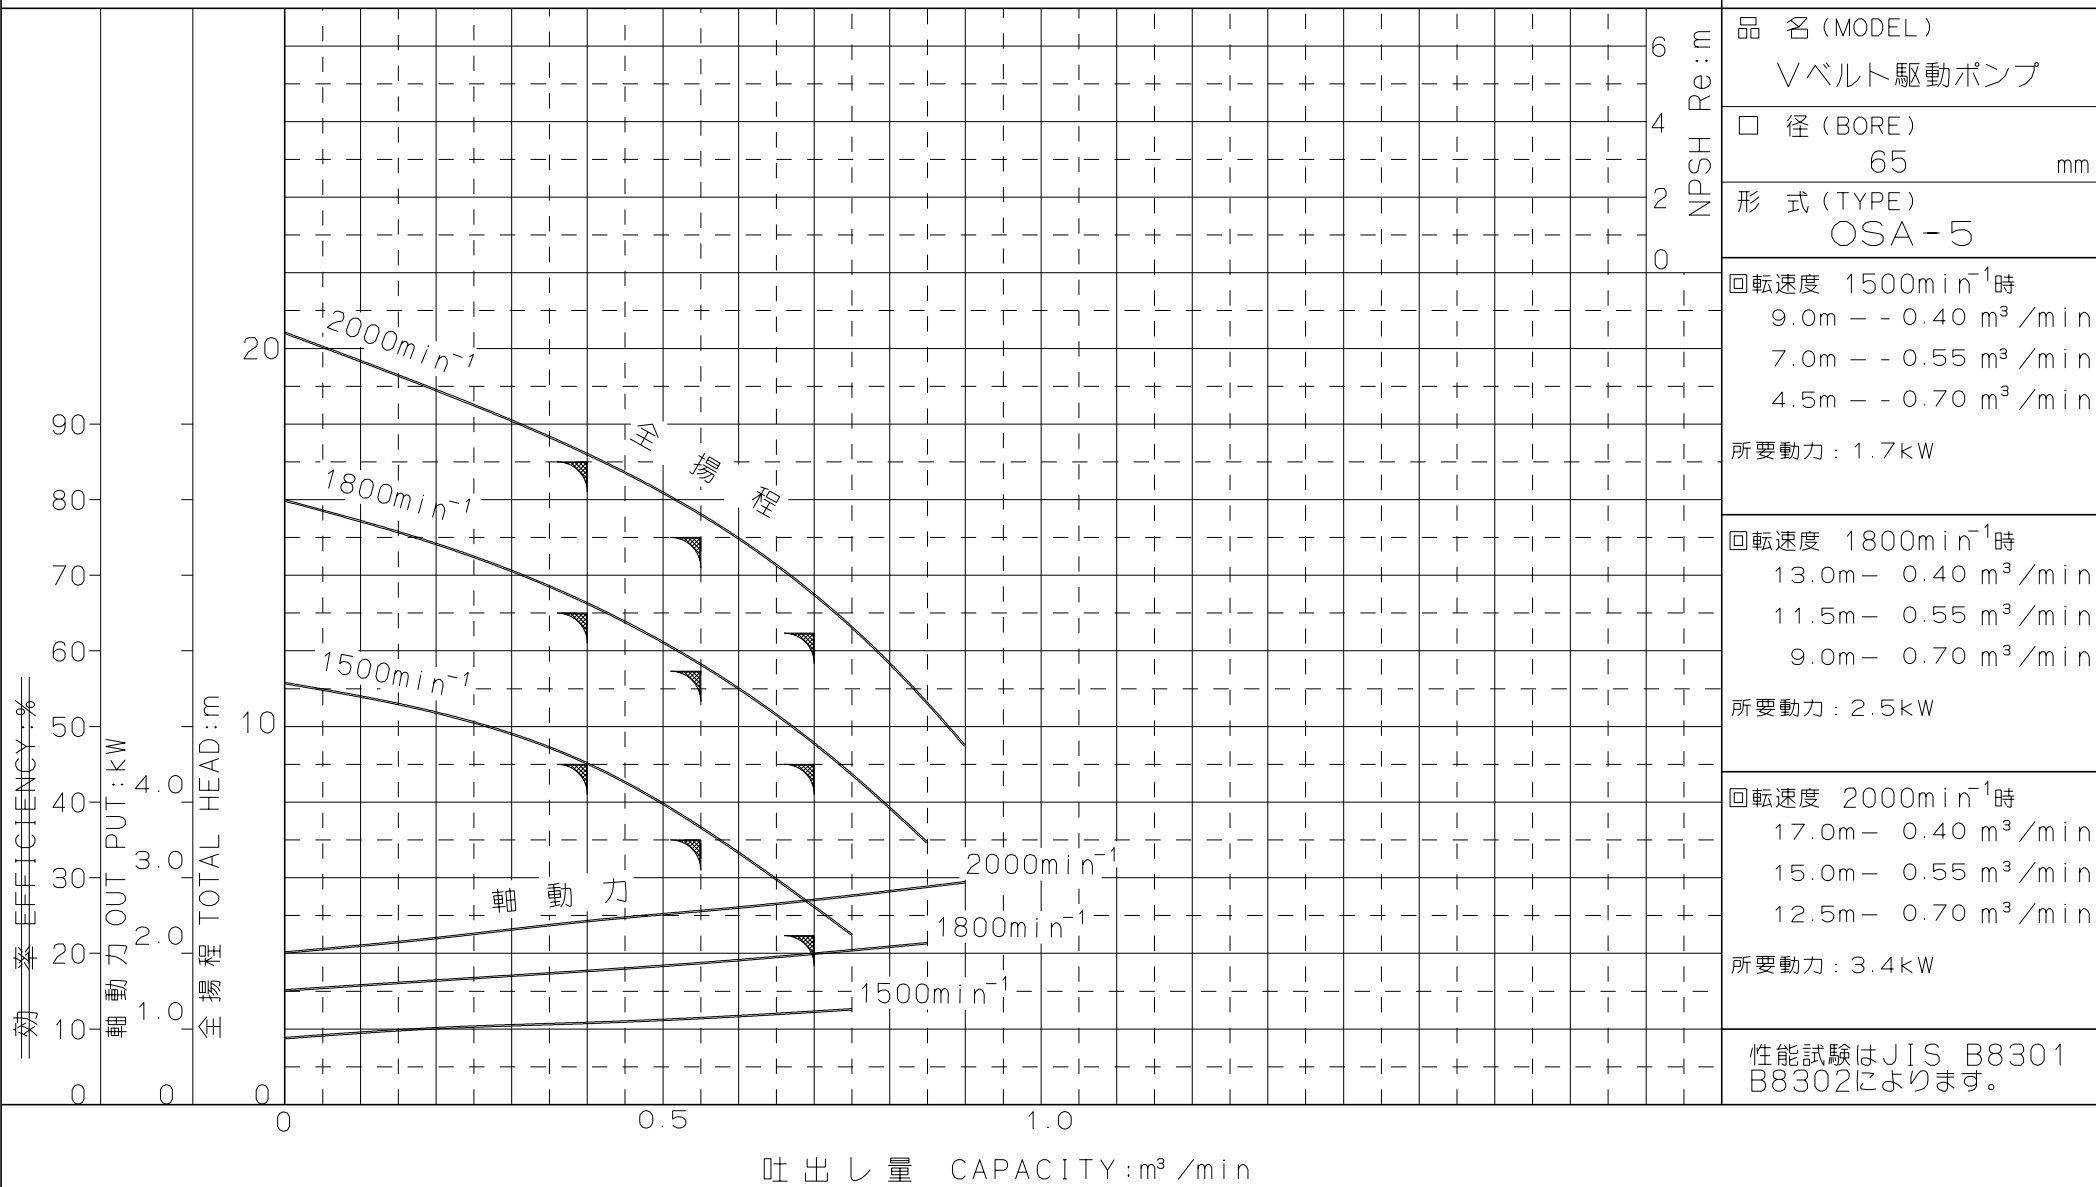

NPSH Re:m  
6  
4  
2  
0

品名 (MODEL)  
Vベルト駆動ポンプ

□ 径 (BORE)  
65 mm

形式 (TYPE)  
OSA-5

回転速度 1500min<sup>-1</sup>時  
9.0m -- 0.40 m<sup>3</sup>/min  
7.0m -- 0.55 m<sup>3</sup>/min  
4.5m -- 0.70 m<sup>3</sup>/min  
所要動力: 1.7kW

回転速度 1800min<sup>-1</sup>時  
13.0m -- 0.40 m<sup>3</sup>/min  
11.5m -- 0.55 m<sup>3</sup>/min  
9.0m -- 0.70 m<sup>3</sup>/min  
所要動力: 2.5kW

回転速度 2000min<sup>-1</sup>時  
17.0m -- 0.40 m<sup>3</sup>/min  
15.0m -- 0.55 m<sup>3</sup>/min  
12.5m -- 0.70 m<sup>3</sup>/min  
所要動力: 3.4kW

性能試験はJIS B8301  
B8302によります。

御注文主 CUSTOMER

殿

株式会社 寺田ポンプ製作所

図番 Z 4 2 4 4