


Z 4 2 4 4

ポンプ性能曲線

CHARACTERISTIC CURVES

仕様
SPECIFICATION

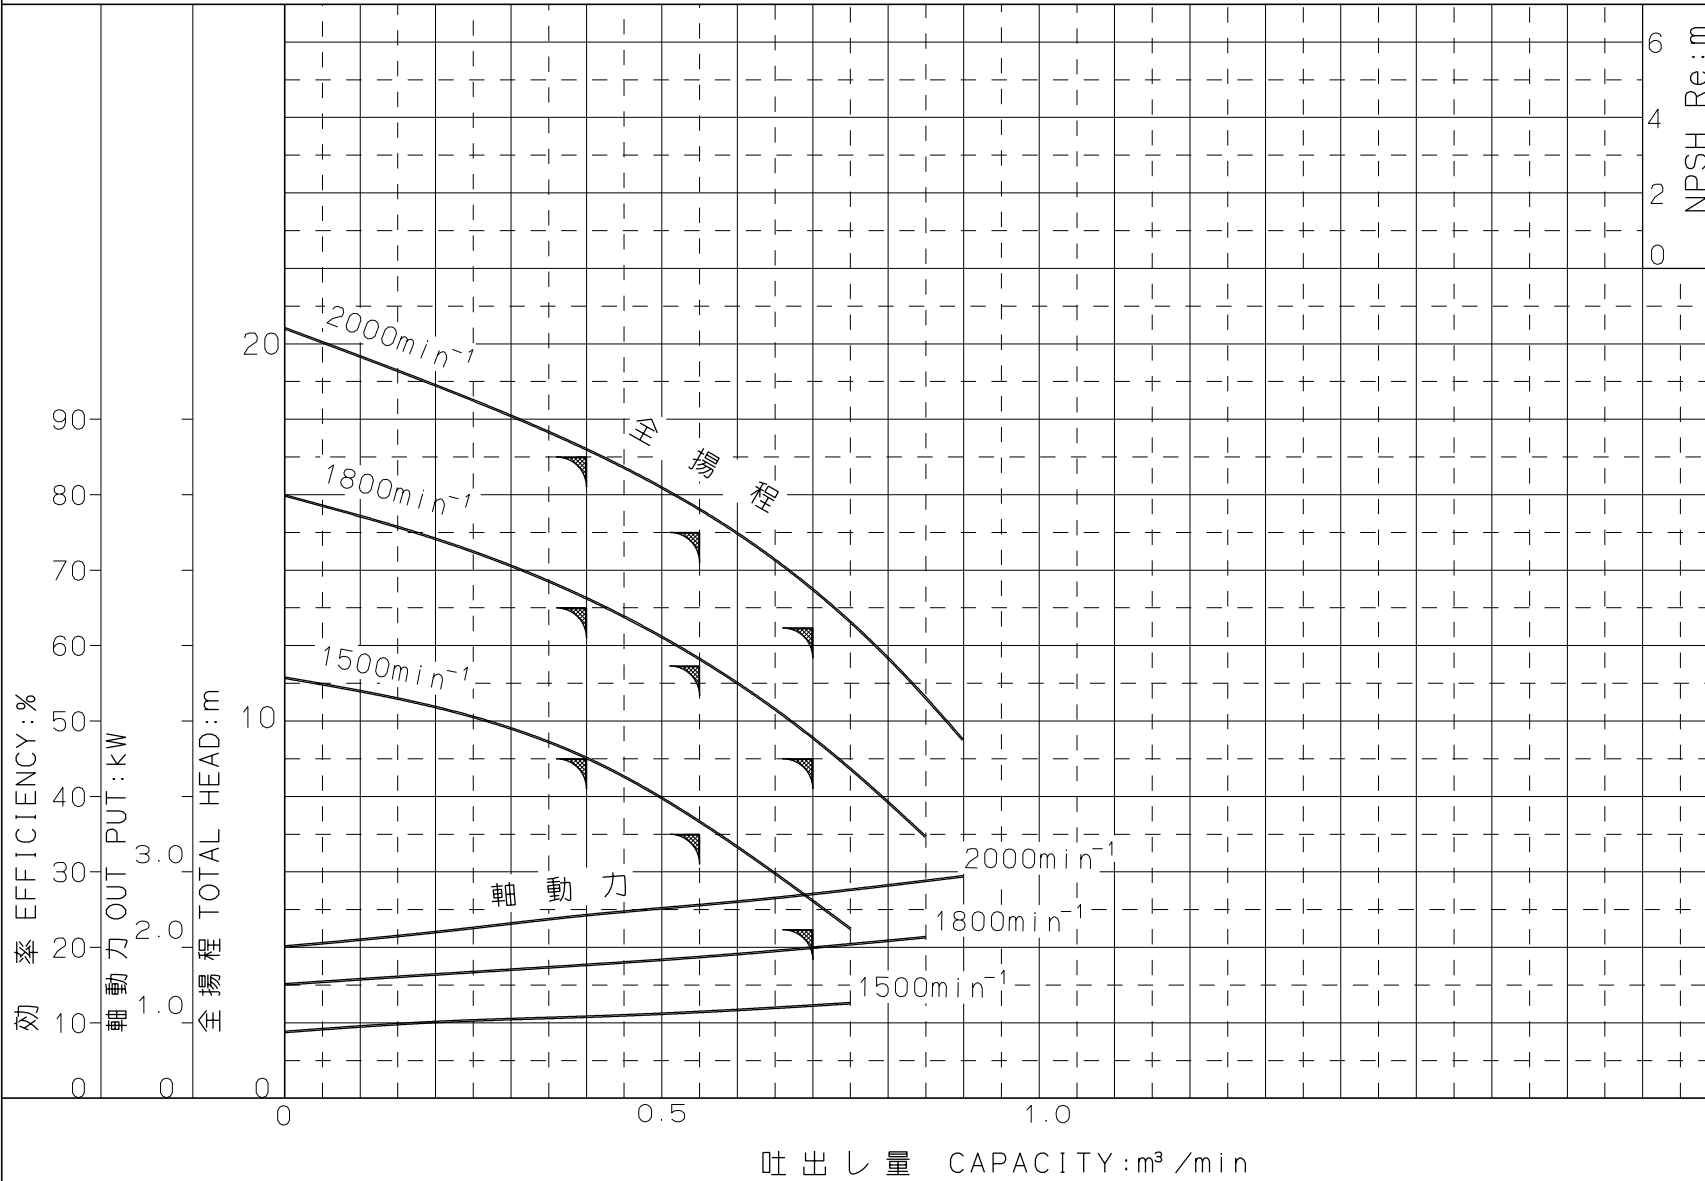

NPSH Re:m
6
4
2
0

品名 (MODEL)	Vベルト駆動ポンプ
口径 (BORE)	65 mm
形式 (TYPE)	OSA-5
標準仕様 (1500 min ⁻¹ 時)	9.0m - 0.40 m ³ /min 7.0m - 0.55 m ³ /min 4.5m - 0.70 m ³ /min
所要動力	1.7kW (2.3PS)
標準仕様 (1800 min ⁻¹ 時)	13.0m - 0.40 m ³ /min 11.5m - 0.55 m ³ /min 9.0m - 0.70 m ³ /min
所要動力	2.5kW (3.4PS)
標準仕様 (2000 min ⁻¹ 時)	17.0m - 0.40 m ³ /min 15.0m - 0.55 m ³ /min 12.5m - 0.70 m ³ /min
所要動力	3.4kW (4.6PS)
性能試験は JIS B8301 B8302 によります。	

吐出し量 CAPACITY: m³/min

作成 97.12.4 | T. Morimoto
照査 97.12.8 | S. Chatani
承認 97.12.8 | M. Ogawa

御注文主 CUSTOMER

殿

株式会社 寺田ポンプ製作所

図番 Z 4 2 4 4