


Z 4 2 4 5

ポンプ性能曲線

CHARACTERISTIC CURVES

仕様
SPECIFICATION

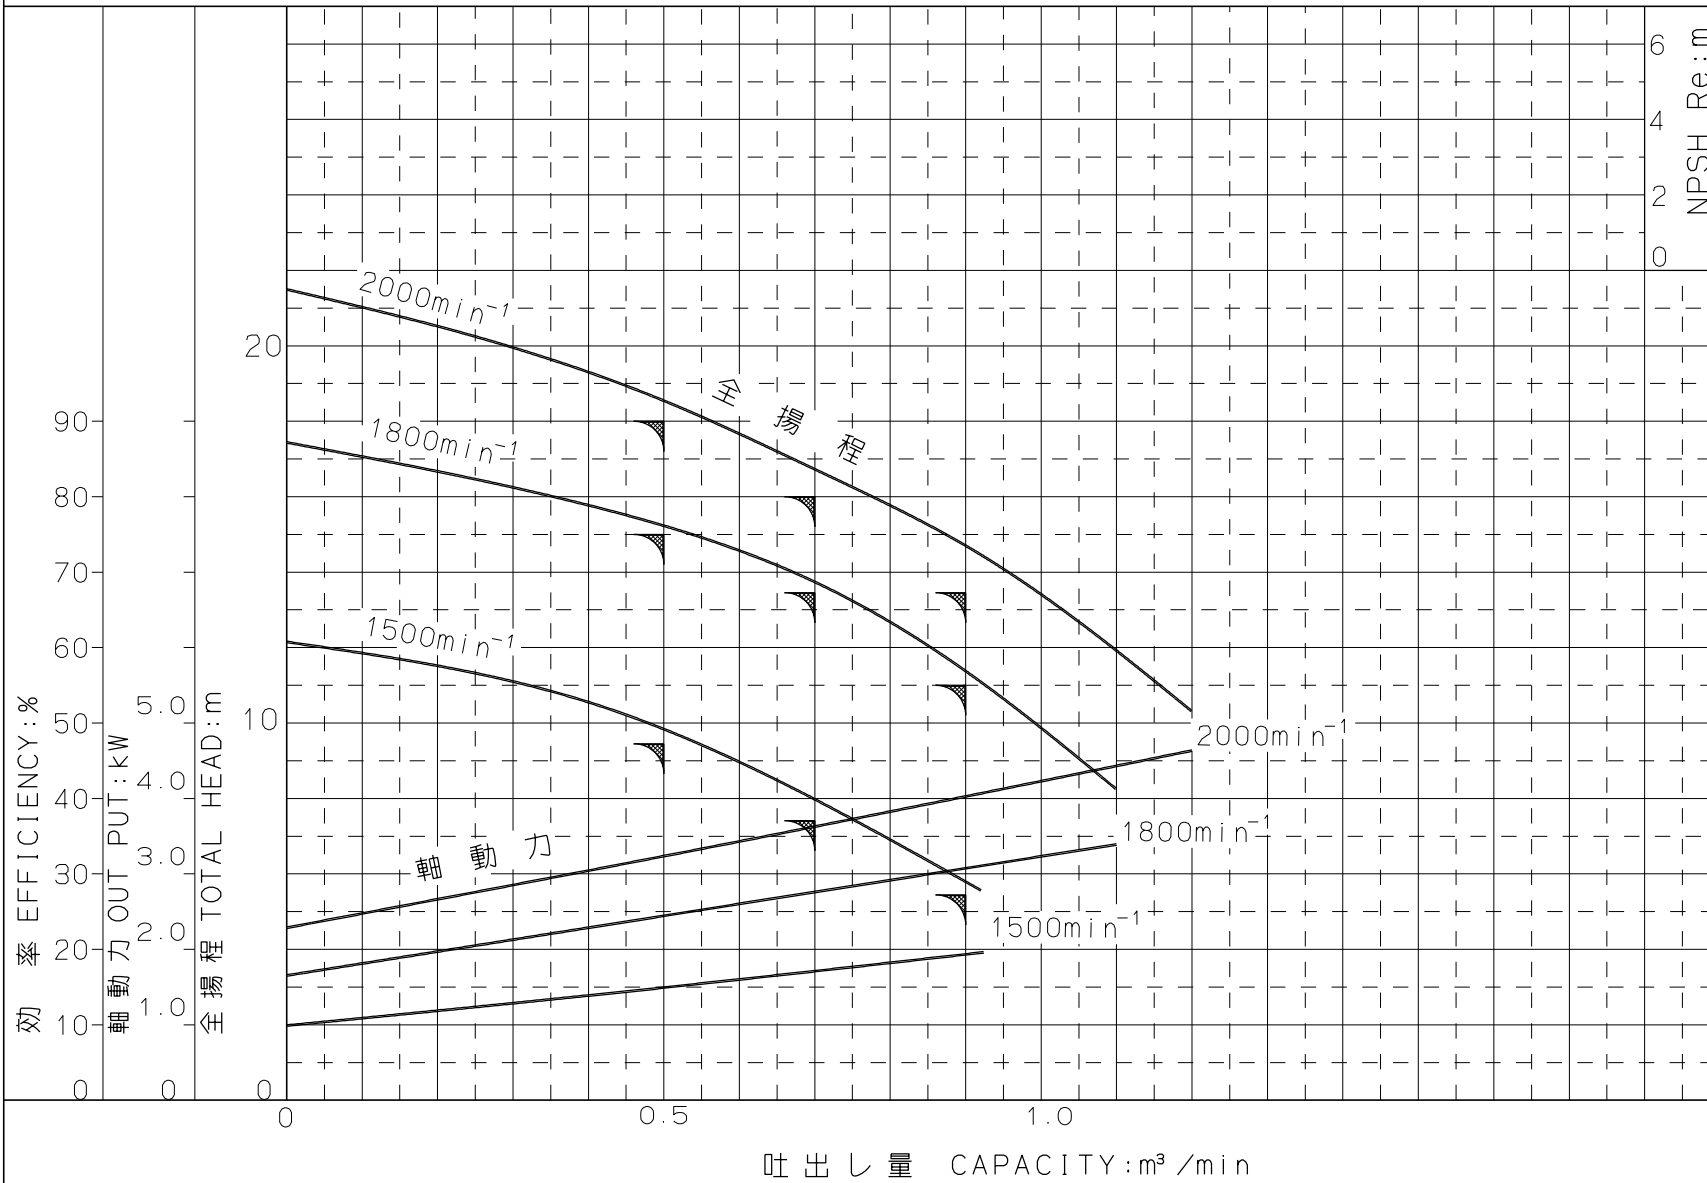

品名 (MODEL)	Vベルト駆動ポンプ
口径 (BORE)	80 mm
形式 (TYPE)	OSA-6
標準仕様 (1500 min ⁻¹ 時)	9.5m - 0.50 m ³ /min 7.5m - 0.70 m ³ /min 5.5m - 0.90 m ³ /min
所要動力	2.3kW (3.1PS)
標準仕様 (1800 min ⁻¹ 時)	15.0m - 0.50 m ³ /min 13.5m - 0.70 m ³ /min 11.0m - 0.90 m ³ /min
所要動力	3.8kW (5.1PS)
標準仕様 (2000 min ⁻¹ 時)	18.0m - 0.50 m ³ /min 16.0m - 0.70 m ³ /min 13.5m - 0.90 m ³ /min
所要動力	5.1kW (6.9PS)
性能試験はJIS B8301 B8302によります。	

御注文主 CUSTOMER

殿

作成 97.12.4 | T. Morimoto
 照査 97.12.8 | S. Chatani
 承認 97.12.8 | M. Ogawa

株式会社 寺田ポンプ製作所
 図番 Z 4 2 4 5