


Z 4 2 4 5

ポンプ性能曲線

CHARACTERISTIC CURVES

仕様

SPECIFICATION

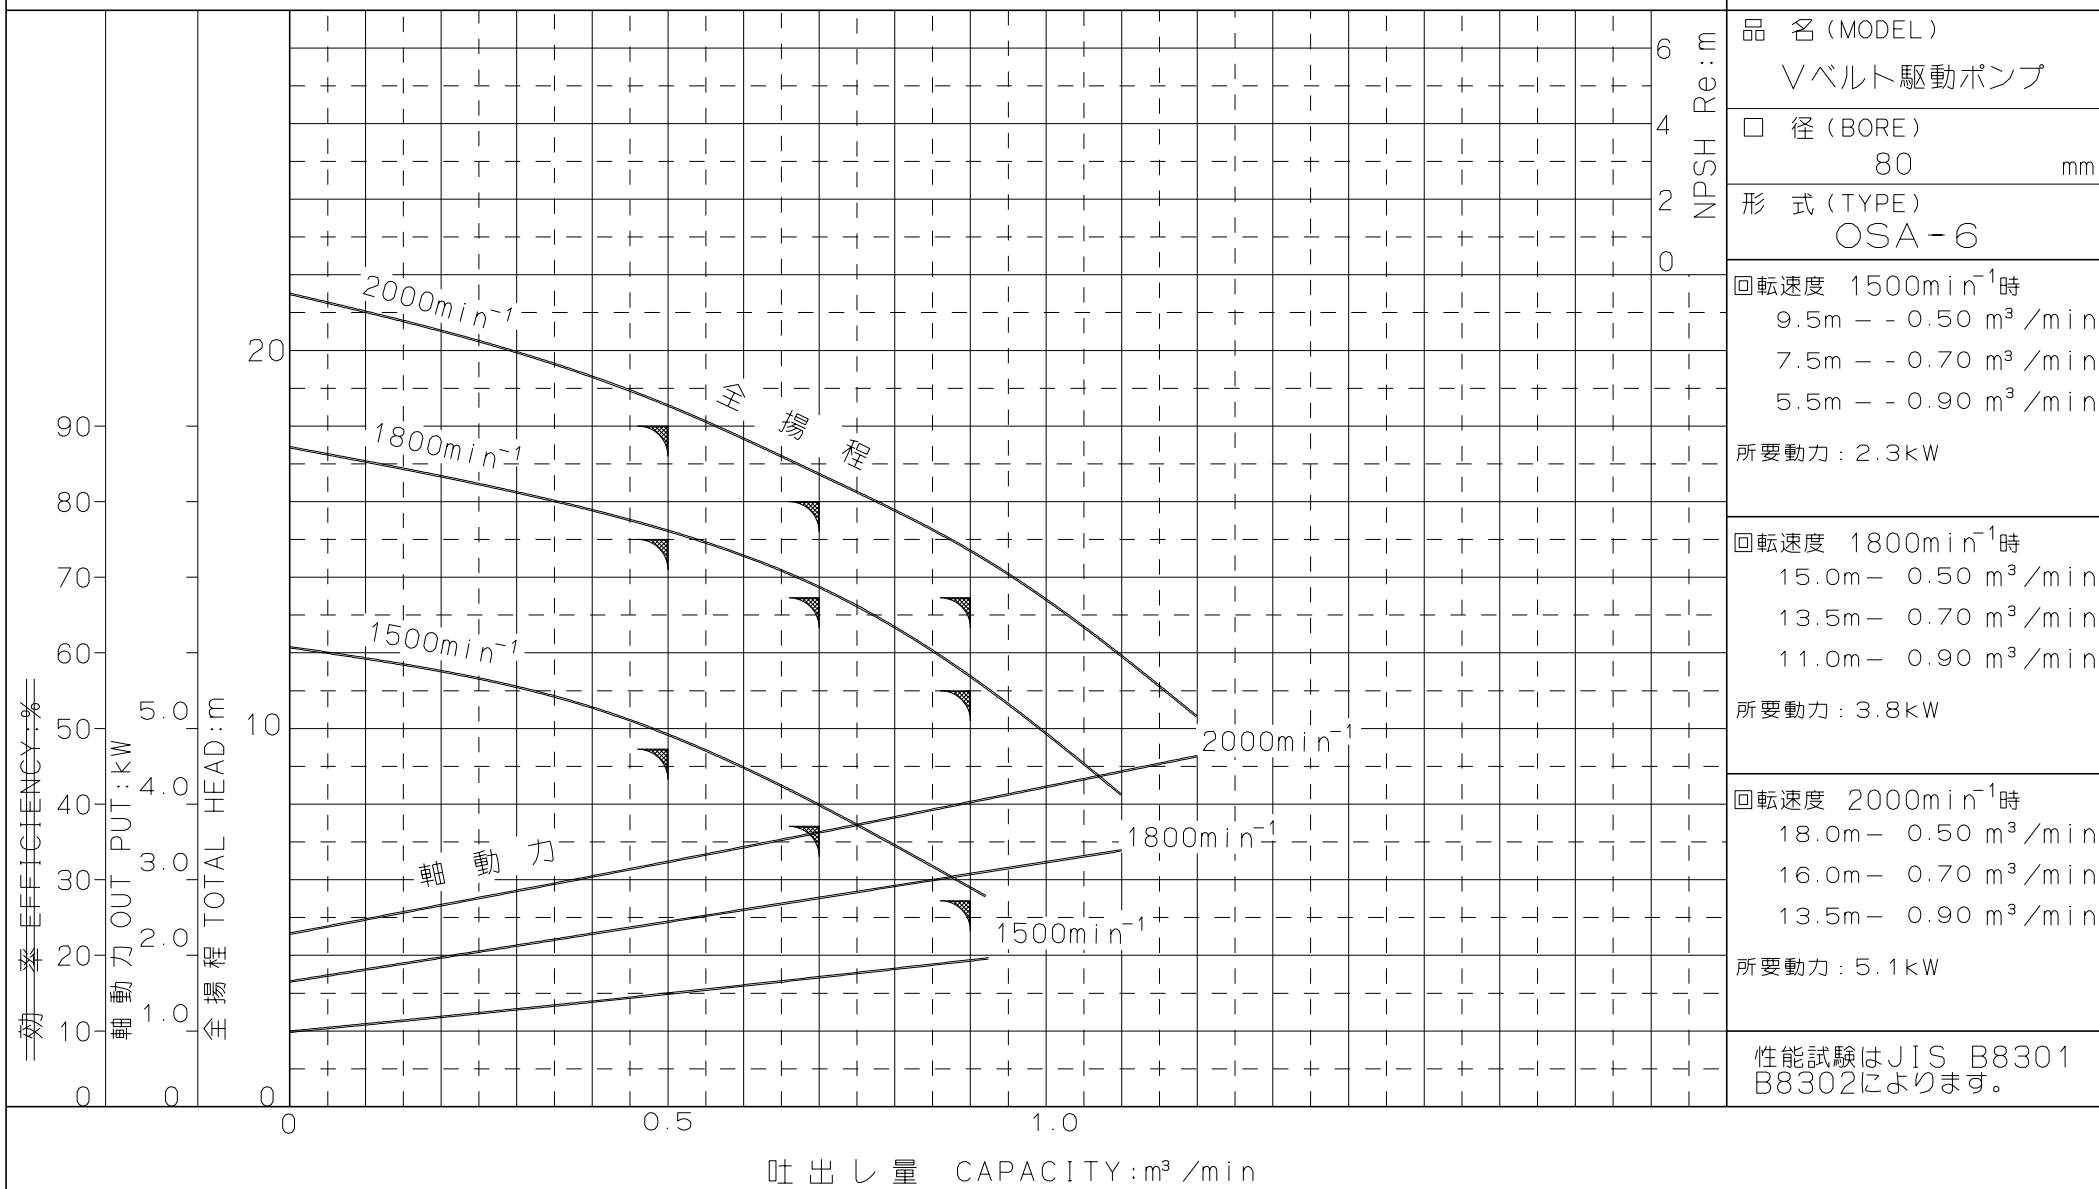


NPSH Re:m
6
4
2
0

品名 (MODEL)	Vベルト駆動ポンプ
□ 径 (BORE)	80 mm
形式 (TYPE)	OSA-6
回転速度 1500min ⁻¹ 時	9.5m -- 0.50 m ³ /min 7.5m -- 0.70 m ³ /min 5.5m -- 0.90 m ³ /min
所要動力	2.3kW
回転速度 1800min ⁻¹ 時	15.0m -- 0.50 m ³ /min 13.5m -- 0.70 m ³ /min 11.0m -- 0.90 m ³ /min
所要動力	3.8kW
回転速度 2000min ⁻¹ 時	18.0m -- 0.50 m ³ /min 16.0m -- 0.70 m ³ /min 13.5m -- 0.90 m ³ /min
所要動力	5.1kW
性能試験	JIS B8301 B8302によります。

御注文主 CUSTOMER

殿


 株式会社 寺田ポンプ製作所
 図番 Z 4 2 4 5