


# ポンプ性能曲線

## CHARACTERISTIC CURVES

### 仕様

#### SPECIFICATION

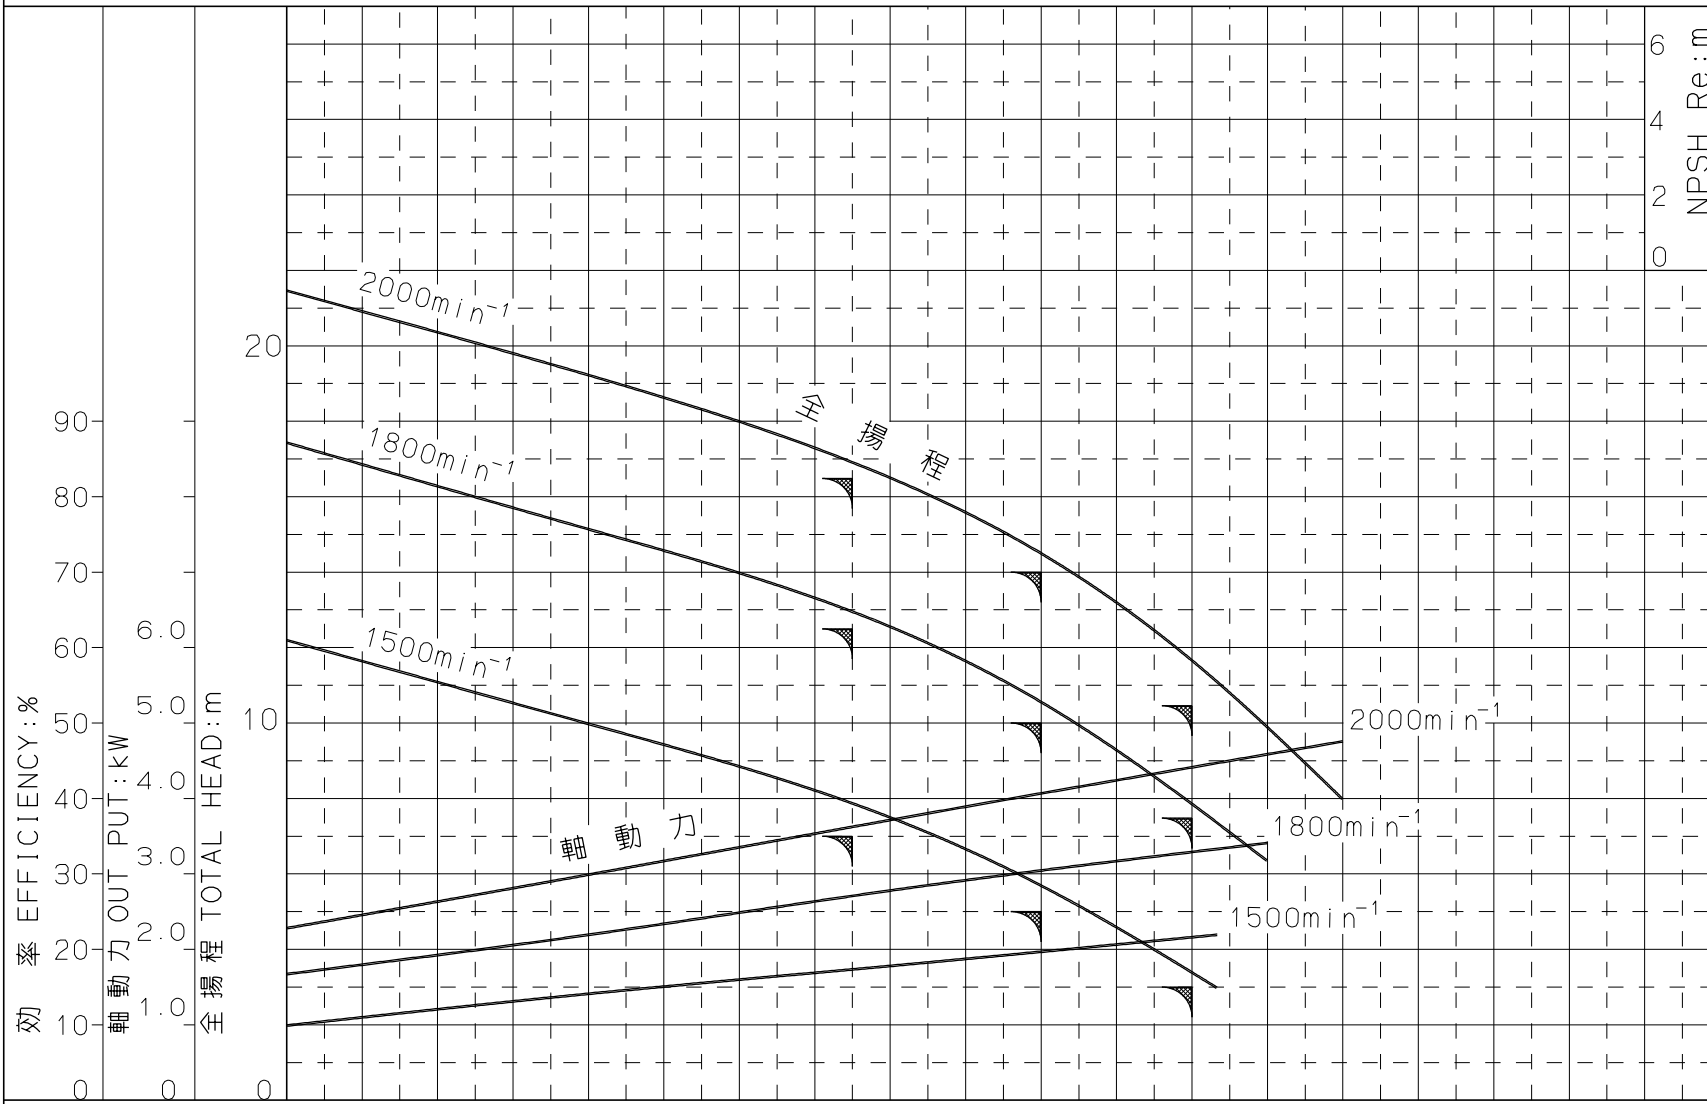

品名 (MODEL)	Vベルト駆動ポンプ
口径 (BORE)	100 mm
形式 (TYPE)	OSA-7
標準仕様 (1500min <sup>-1</sup> 時)	7.0m - 0.75 m <sup>3</sup> /min 5.0m - 1.0 m <sup>3</sup> /min 3.0m - 1.2 m <sup>3</sup> /min
所要動力	2.5kW (3.4PS)
標準仕様 (1800min <sup>-1</sup> 時)	12.5m - 0.75 m <sup>3</sup> /min 10.0m - 1.0 m <sup>3</sup> /min 7.5m - 1.2 m <sup>3</sup> /min
所要動力	3.9kW (5.2PS)
標準仕様 (2000min <sup>-1</sup> 時)	16.5m - 0.75 m <sup>3</sup> /min 14.0m - 1.0 m <sup>3</sup> /min 10.5m - 1.2 m <sup>3</sup> /min
所要動力	5.2kW (7.0PS)
性能試験はJIS B8301 B8302によります。	

吐出量 CAPACITY: m<sup>3</sup>/min

作成 97.12.4 | T. Morimoto  
 照査 97.12.8 | S. Chatani  
 承認 97.12.8 | M. Ogawa

御注文主 CUSTOMER

殿

株式会社 寺田ポンプ製作所  
 図番 Z 4 2 4 6