

TSLP2



直動/非自吸/メカニカルシール

■用途 ●冷温水循環用 ●給湯用 ●一般給水用 ●各種セット用



■標準仕様

取扱液	液質	清水
	液温	0~80℃
構造	羽根車	クローズ
	軸封	メカニカルシール
	軸受	密封玉軸受
材質	ケーシング	SCS13
	羽根車	SUS304 or SCS13
	主軸	SUS304相当品 + S35C
電動機	種類	防滴保護形……単相 全閉外扇屋外形……三相
	電源	単相100V 三相200V
	極数	2極
フランジ	特殊フランジ……口径50mm以下 JIS 10K 並形……口径65mm・80mm	

■特長

- 精密ステンレス鑄造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
- 許容押込圧力が高く安心して運転できます。
- 耐久性の高いメカニカルシールを採用しているため、水漏れがなく保守も簡単です。
- 接液部にステンレスを採用した赤水対策品です。
- 小型軽量で、配管途中に取付け可能なインライン型なので、わずかなスペースでも設置ができます。

■特別仕様



電動機変更	全閉外扇屋内形 (単相)
	電圧: 400V (三相)

■標準付属品

口径50mm以下: 専用相フランジ (ボルト・パッキン付) ……………2組

※口径65mm・80mmには付属しません。

■選定図

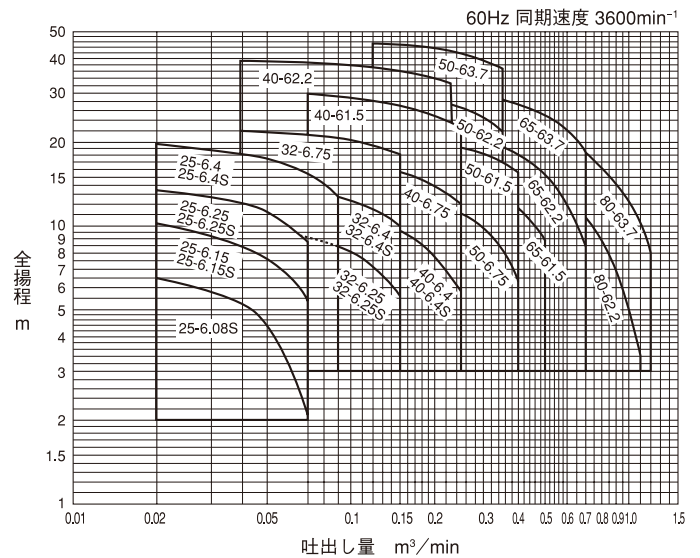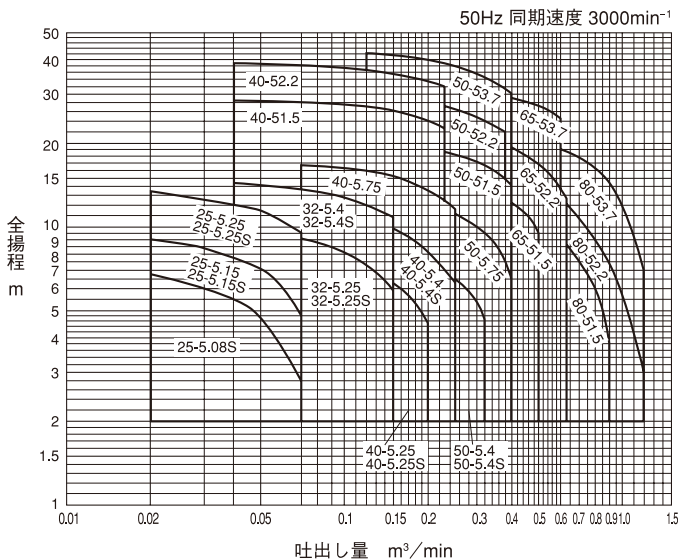

仕様表

●単相

50Hz

口径 mm	形式	電動機 出力kW	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	許容押 込圧力 MPa	質量 kg
25	TSLP2-25-5.08S	0.08	0.02	6.8	0.07	2.8	0.20	13
	TSLP2-25-5.15S	0.15	0.02	9.1	0.07	4.8	0.20	13
	TSLP2-25-5.25S	0.25	0.02	13.5	0.07	9.5	0.20	14
32	TSLP2-32-5.25S	0.25	0.04	9.8	0.15	5.9	0.54	15
	TSLP2-32-5.4S	0.4	0.04	14.4	0.15	10.8	0.49	18
40	TSLP2-40-5.25S	0.25	0.07	7.9	0.2	4.5	0.58	15
	TSLP2-40-5.4S	0.4	0.07	11.7	0.25	6.3	0.53	17
50	TSLP2-50-5.4S	0.4	0.12	9.1	0.32	4.6	0.56	18

●単相

60Hz

口径 mm	形式	電動機 出力kW	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	許容押 込圧力 MPa	質量 kg
25	TSLP2-25-6.08S	0.08	0.02	6.5	0.07	2.1	0.20	13
	TSLP2-25-6.15S	0.15	0.02	10.2	0.07	5.4	0.20	13
	TSLP2-25-6.25S	0.25	0.02	13.5	0.07	8.8	0.20	14
32	TSLP2-25-6.4S	0.4	0.02	19.8	0.09	12.7	0.49	17
	TSLP2-32-6.25S	0.25	0.04	9.8	0.15	5.6	0.54	15
40	TSLP2-32-6.4S	0.4	0.04	14.2	0.15	10.0	0.49	18
40	TSLP2-40-6.4S	0.4	0.07	11.7	0.25	5.8	0.54	17

●三相

50Hz

口径 mm	形式	電動機 出力kW	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	許容押 込圧力 MPa	質量 kg
25	TSLP2-25-5.15	0.15	0.02	9.1	0.07	4.8	0.20	12
	TSLP2-25-5.25E	0.25	0.02	13.5	0.07	9.5	0.20	13
32	TSLP2-32-5.25E	0.25	0.04	9.8	0.15	5.9	0.54	14
	TSLP2-32-5.4E	0.4	0.04	14.4	0.15	10.8	0.49	15
40	TSLP2-40-5.25E	0.25	0.07	7.9	0.2	4.5	0.58	14
	TSLP2-40-5.4E	0.4	0.07	11.7	0.25	6.3	0.53	15
	TSLP2-40-5.75E	0.75	0.07	16.8	0.25	11.6	0.49	18
	TSLP2-40-5.15E	1.5	0.04	28.6	0.23	22.6	0.69	34
50	TSLP2-40-5.25E	2.2	0.04	38.9	0.23	31.7	0.60	38
	TSLP2-50-5.4E	0.4	0.12	9.1	0.32	4.6	0.56	16
	TSLP2-50-5.75E	0.75	0.12	13.0	0.4	6.5	0.51	18
	TSLP2-50-5.15E	1.5	0.12	20.4	0.4	14.2	0.46	25
65	TSLP2-50-5.25E	2.2	0.12	30.9	0.38	21.1	0.67	39
	TSLP2-50-5.37E	3.7	0.12	41.9	0.4	30.3	0.56	48
	TSLP2-65-5.15E	1.5	0.21	17.0	0.5	9.4	0.69	39
	TSLP2-65-5.25E	2.2	0.21	23.6	0.63	12.6	0.69	43
80	TSLP2-65-5.37E	3.7	0.21	32.2	0.6	24.5	0.66	52
	TSLP2-80-5.15E	1.5	0.4	12.5	0.9	3.7	0.69	42
	TSLP2-80-5.25E	2.2	0.4	15.6	1.2	2.9	0.69	46
80	TSLP2-80-5.37E	3.7	0.4	21.7	1.2	7.1	0.69	54

●三相

60Hz

口径 mm	形式	電動機 出力kW	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	許容押 込圧力 MPa	質量 kg
25	TSLP2-25-6.15	0.15	0.02	10.2	0.07	5.4	0.20	12
	TSLP2-25-6.25E	0.25	0.02	13.5	0.07	8.8	0.20	13
	TSLP2-25-6.4E	0.4	0.02	19.8	0.09	12.7	0.49	14
32	TSLP2-32-6.25E	0.25	0.04	9.8	0.15	5.6	0.54	14
	TSLP2-32-6.4E	0.4	0.04	14.2	0.15	10.0	0.49	15
	TSLP2-32-6.75E	0.75	0.04	22.1	0.15	18.2	0.41	18
40	TSLP2-40-6.4E	0.4	0.07	11.7	0.25	5.8	0.54	15
	TSLP2-40-6.75E	0.75	0.07	17.7	0.25	12.0	0.48	18
	TSLP2-40-6.15E	1.5	0.07	29.8	0.25	22.5	0.38	25
	TSLP2-40-6.25E	2.2	0.04	38.9	0.23	32.3	0.60	38
50	TSLP2-50-6.75E	0.75	0.12	13.5	0.4	6.3	0.52	18
	TSLP2-50-6.15E	1.5	0.12	21.4	0.4	15.5	0.44	25
	TSLP2-50-6.25E	2.2	0.12	30.6	0.35	21.8	0.68	39
	TSLP2-50-6.37E	3.7	0.12	45.2	0.35	36.5	0.53	48
65	TSLP2-65-6.15E	1.5	0.25	16.1	0.5	8.8	0.69	39
	TSLP2-65-6.25E	2.2	0.25	22.2	0.7	8.4	0.69	43
	TSLP2-65-6.37E	3.7	0.25	30.6	0.7	18.3	0.66	52
80	TSLP2-80-6.25E	2.2	0.45	15.9	1.0	3.9	0.69	46
	TSLP2-80-6.37E	3.7	0.45	22.7	1.2	7.9	0.69	54