

E-7N4

大容量・車輪付



■特長

- V型エンジン搭載により静粛性をアップ（低振動、低騒音）。
- 車輪が大きくストッパーも装備、操作性が大幅に向上。
- ポンプとエンジンを共通軸としたコンパクトな直動タイプ。
- 特殊自吸回路の採用で抜群の自吸力。
- 特別設計のセミオープン羽根車の採用で
高圧力・大吐出し量発生。

■用途

- 洪水非常排水用 ●工事・事業場・鉱山の非常出水
- 農地非常灌漑用 ●ドック・ピット・マンホールの排水
- 建設工事の排水・排泥用
- 上下水道・ガス管・ケーブル工事など


■標準仕様

取扱液	液質	清水、汚水
	液温	0~40℃（凍結のないこと）
構造	羽根車	セミオープン
	軸封	メカニカルシール
材質	ケーシング	FC200
	羽根車	FC200
	主軸	SUS420J1 + S45C
接続	ホースカップリング接続	

■標準付属品

ホースカップリング	2組
ストレーナ	1

■性能曲線

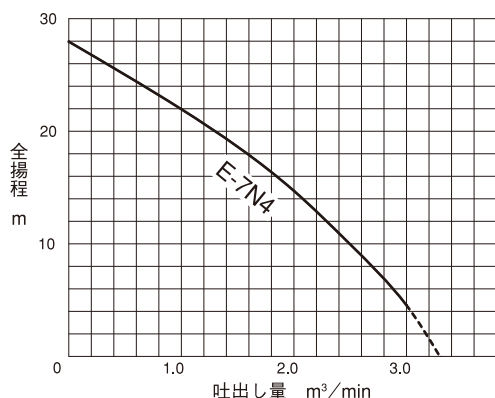

■仕様表

要目	形式	E-7N4
ポンプ	吸込口径	mm 150
	吐出口径	mm 150
	吐出し量（最大）	m³/min 3.3
	全揚程（最高）	m 28
	回転速度	min ⁻¹ 3600
エンジン	機関名称	空冷4サイクルガソリンエンジン
	総排気量	ml 653
	出力	kW/min ⁻¹ 10.8/3600
	使用燃料	無鉛ガソリン
	タンク容量	ℓ 21.5
	始動方式	セルモータ
乾燥質量	kg 200	

■寸法図

E-7N4

