

TSLP2



直動／非自吸／メカニカルシール



■特長

- 精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。
- 許容押込圧力が高く安心して運転できます。
- 耐久性の高いメカニカルシールを採用しているので、水漏れがなく保守も簡単です。
- 接液部にステンレスを採用した赤水対策品です。
- 小型軽量で、配管途中に取付け可能なインライン型なので、わずかなスペースでも設置ができます。

■標準仕様

取扱液	液質	清水
	液温	0～80℃
構造	羽根車	クローズ
	軸封	メカニカルシール (セラミック×カーボン)
	軸受	密封玉軸受
材質	ケーシング	SCS13
	羽根車	SUS304 or SCS13
	主軸	SUS304相当品 + S35C
電動機	種類	防滴保護形……単相 全閉外扇屋外形……三相
	電源	単相100V 三相 200V
	極数	2極
	接続	フランジ接続 特殊フランジ……口径50mm以下 JIS 10K 並形 ……口径65mm・80mm

■用途

- 冷温水循環用
- 給湯用
- 一般給水用
- 各種セット用

■特別仕様



電動機変更	全閉外扇屋内形 (単相)
	電圧三相400V

■標準付属品

口径50mm以下：専用相フランジ (ボルト・パッキン付) ……2組

※口径65mm・80mmには付属しません。

選定図

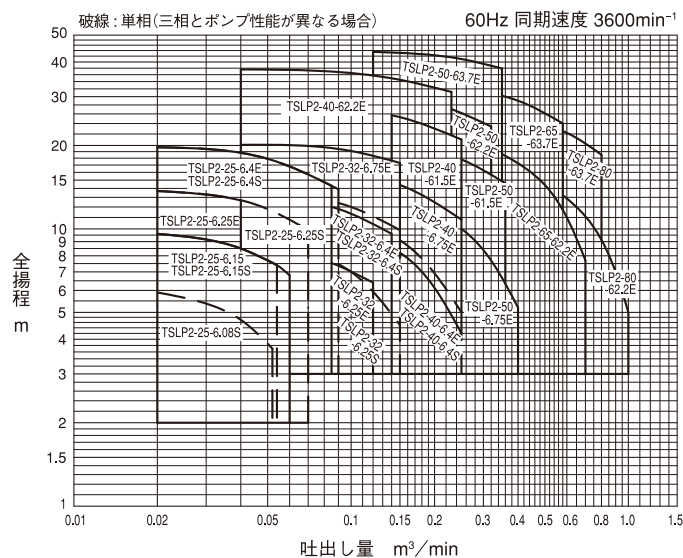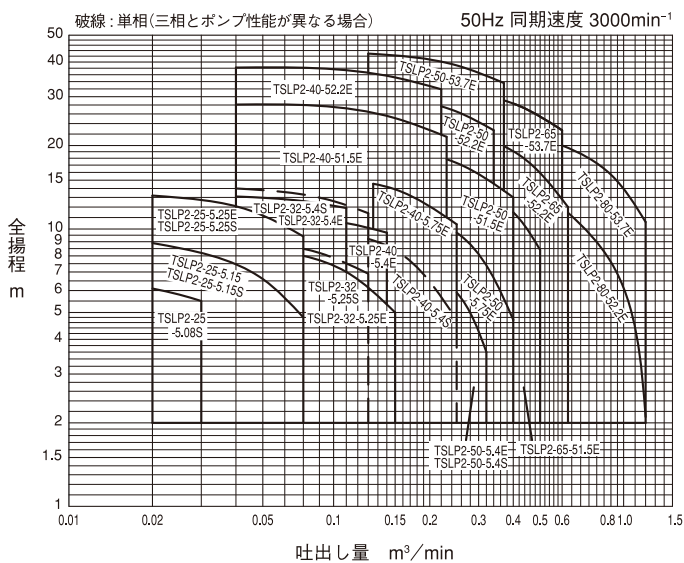

仕様表

●単相

50Hz

口径 mm	形 式	電動機 出力kW	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	許容押込 圧力 MPa	質量 kg
25	TSLP2-25-5.08S	0.08	0.025	5.8	0.20	12.5
	TSLP2-25-5.15S	0.15	0.05	6.6	0.20	12.5
	TSLP2-25-5.25S	0.25	0.05	11.2	0.20	13.8
32	TSLP2-32-5.25S	0.25	0.08	8.2	0.54	14.9
	TSLP2-32-5.4S	0.4	0.09	12.6	0.49	17.2
40	TSLP2-40-5.4S	0.4	0.15	8.4	0.53	17.0
50	TSLP2-50-5.4S	0.4	0.25	5.9	0.56	17.6

●単相

60Hz

口径 mm	形 式	電動機 出力kW	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	許容押込 圧力 MPa	質量 kg
25	TSLP2-25-6.08S	0.08	0.04	4.7	0.20	12.5
	TSLP2-25-6.15S	0.15	0.04	8.5	0.20	12.5
	TSLP2-25-6.25S	0.25	0.05	11.8	0.20	13.7
32	TSLP2-25-6.4S	0.4	0.05	17.9	0.49	16.0
	TSLP2-32-6.25S	0.25	0.1	7	0.54	14.8
40	TSLP2-32-6.4S	0.4	0.1	12	0.49	17.1
40	TSLP2-40-6.4S	0.4	0.15	9.1	0.54	16.9

●三相

50Hz

口径 mm	形 式	電動機 出力kW	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	許容押込 圧力 MPa	質量 kg
25	TSLP2-25-5.15	0.15	0.05	6.6	0.20	12
	TSLP2-25-5.25E	0.25	0.05	11.2	0.20	12
32	TSLP2-32-5.25E	0.25	0.1	7	0.54	13
	TSLP2-32-5.4E	0.4	0.07	12.6	0.49	16
40	TSLP2-40-5.4E	0.4	0.1	10.5	0.53	16
	TSLP2-40-5.75E	0.75	0.15	13.9	0.49	19
	TSLP2-40-51.5E	1.5	0.15	25.1	0.69	35
	TSLP2-40-52.2E	2.2	0.15	35.2	0.60	37
50	TSLP2-50-5.4E	0.4	0.25	5.9	0.56	17
	TSLP2-50-5.75E	0.75	0.25	9.7	0.51	19
	TSLP2-50-51.5E	1.5	0.25	17.3	0.46	26
	TSLP2-50-52.2E	2.2	0.25	26.5	0.67	38
65	TSLP2-65-51.5E	3.7	0.25	38.9	0.56	48
	TSLP2-65-51.5E	1.5	0.42	10.9	0.69	40
	TSLP2-65-52.2E	2.2	0.42	18.5	0.69	42
80	TSLP2-65-53.7E	3.7	0.42	27.8	0.66	52
	TSLP2-80-52.2E	2.2	0.9	7.6	0.69	45
80	TSLP2-80-53.7E	3.7	0.9	15.7	0.69	54

●三相

60Hz

口径 mm	形 式	電動機 出力kW	吐出量 m ³ /min	全揚程 m	許容押込 圧力 MPa	質量 kg
25	TSLP2-25-6.15	0.15	0.05	7.7	0.20	12
	TSLP2-25-6.25E	0.25	0.03	13.2	0.20	12
	TSLP2-25-6.4E	0.4	0.05	17.9	0.49	15
32	TSLP2-32-6.25E	0.25	0.1	7.1	0.54	13
	TSLP2-32-6.4E	0.4	0.09	11.8	0.49	16
	TSLP2-32-6.75E	0.75	0.1	19.1	0.41	19
40	TSLP2-40-6.4E	0.4	0.15	8.2	0.54	16
	TSLP2-40-6.75E	0.75	0.15	14.4	0.48	19
	TSLP2-40-61.5E	1.5	0.15	25.3	0.38	26
	TSLP2-40-62.2E	2.2	0.15	34.5	0.60	37
50	TSLP2-50-6.75E	0.75	0.25	10	0.52	19
	TSLP2-50-61.5E	1.5	0.25	17.8	0.44	26
	TSLP2-50-62.2E	2.2	0.25	26.5	0.68	38
	TSLP2-50-63.7E	3.7	0.25	41	0.53	48
65	TSLP2-65-62.2E	2.2	0.5	14.4	0.69	42
	TSLP2-65-63.7E	3.7	0.4	29	0.66	52
80	TSLP2-80-62.2E	2.2	0.7	11.1	0.69	45
	TSLP2-80-63.7E	3.7	0.6	22.2	0.69	54