


MF形多段ポンプ性能曲線図

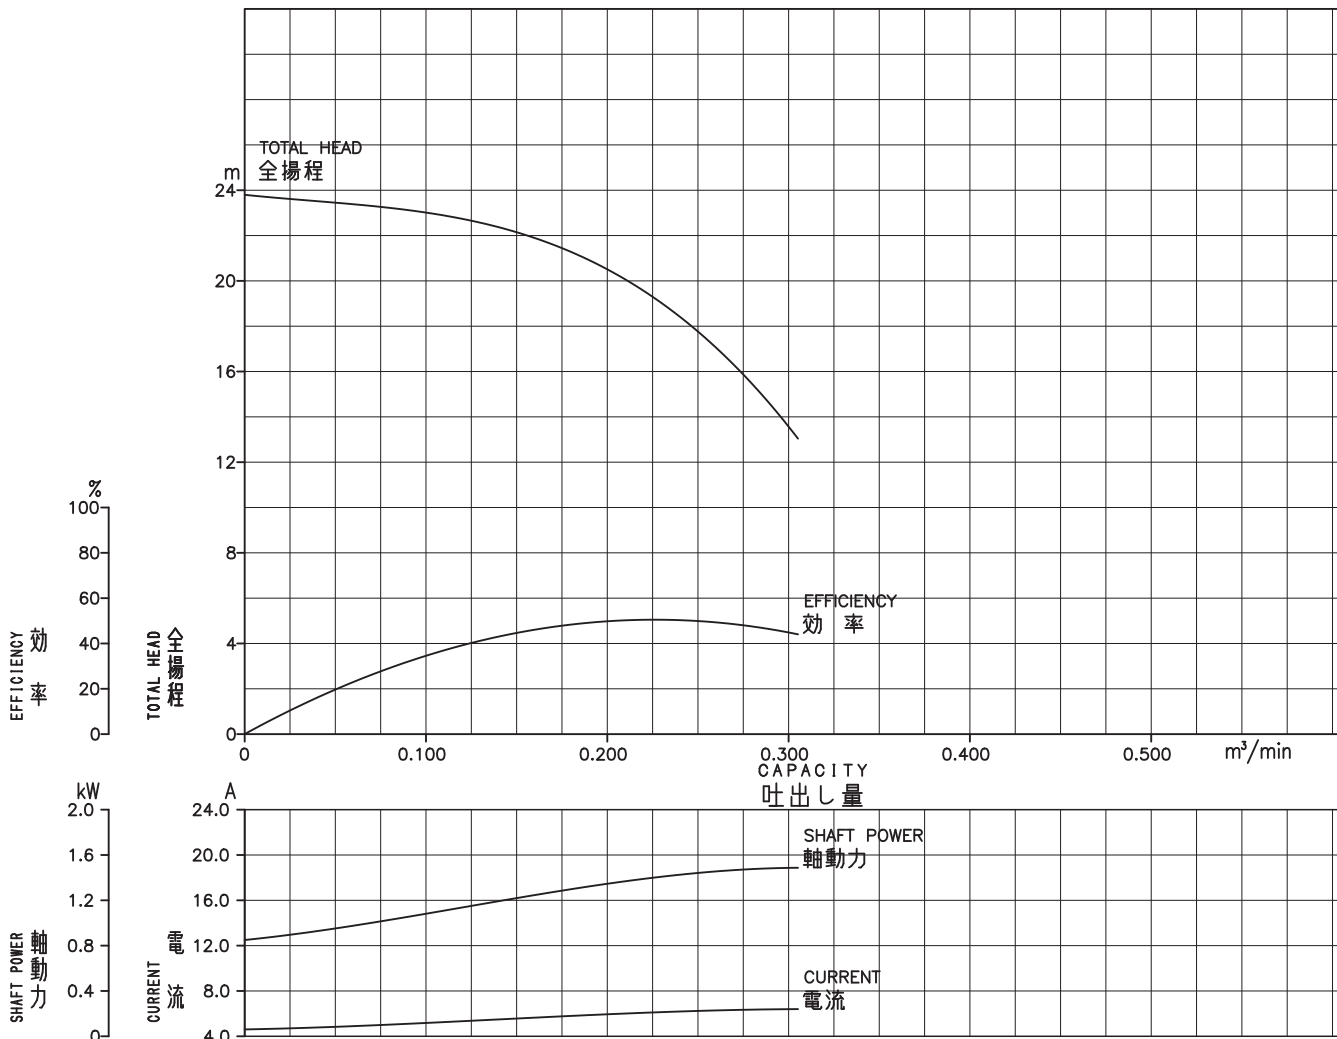

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.100	0.180	0.225	0.280	0.300	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	23.8	23.0	21.3	19.3	15.4	13.6	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.37	0.62	0.71	0.70	0.66	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	34.7	48.1	50.6	47.8	44.6	—	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	4.61	5.17	5.80	6.11	6.34	6.40	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.98	1.24	1.49	1.61	1.69	1.71	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.85	1.08	1.30	1.40	1.47	1.49	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者APPRO.	作成者DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

仕様	吐出し量CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量CAPACITY	m³/min				
	REQU. 全揚程TOTAL HEAD	m				PERF.M.	全揚程TOTAL HEAD	m				
ポンプ口径	PUMP SIZE	50 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹				
型式	MODEL				出力	OUTPUT	1.5 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数	POLE·FREQ.	4P	50Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1450 min ⁻¹		電流	CURRENT	6.6 A		
製造者	MANUFACT.							電動機CD	MOTOR CD	19028		

機器名称	ITEM NAME					機器番号	ITEM No.				
型式	MODEL	MF4-51.52E				数量	QUANTITY				