


MF形多段ポンプ性能曲線図

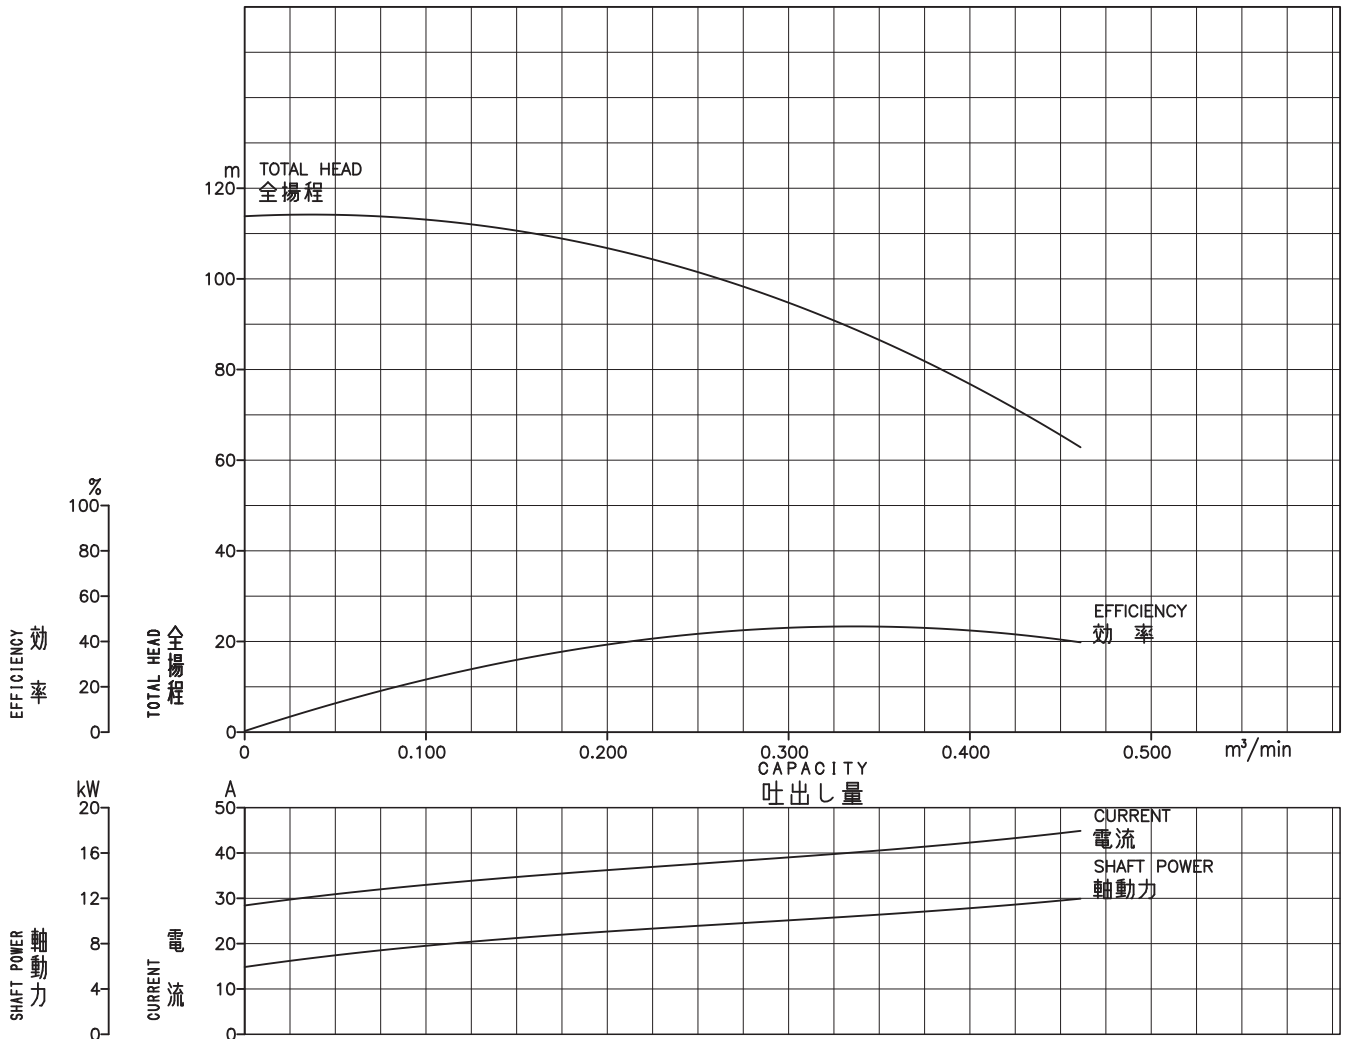

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.074	0.148	0.223	0.297	0.372	0.460	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	114	114	111	104	95	82	63	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.0	1.4	2.7	3.8	4.6	5.0	4.7	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	19.1	31.6	40.1	45.6	47.3	39.3	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流	CURRENT	A	28.7	31.4	34.6	37.3	39.2	40.6	45.1	—	—	—
	入力	INPUT	kW	6.5	7.8	9.1	10.2	10.9	11.4	13.0	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	6.0	7.2	8.5	9.5	10.1	10.6	12.0	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M. 全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹		
型式 MODEL				出力 OUTPUT	11 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1470 min⁻¹			電流 CURRENT	43.5 A		
製造者 MANUFACT.							電動機 CD MOTOR CD	21160	

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	MF5-5118E			数量 QUANTITY			