


MF形多段ポンプ性能曲線図

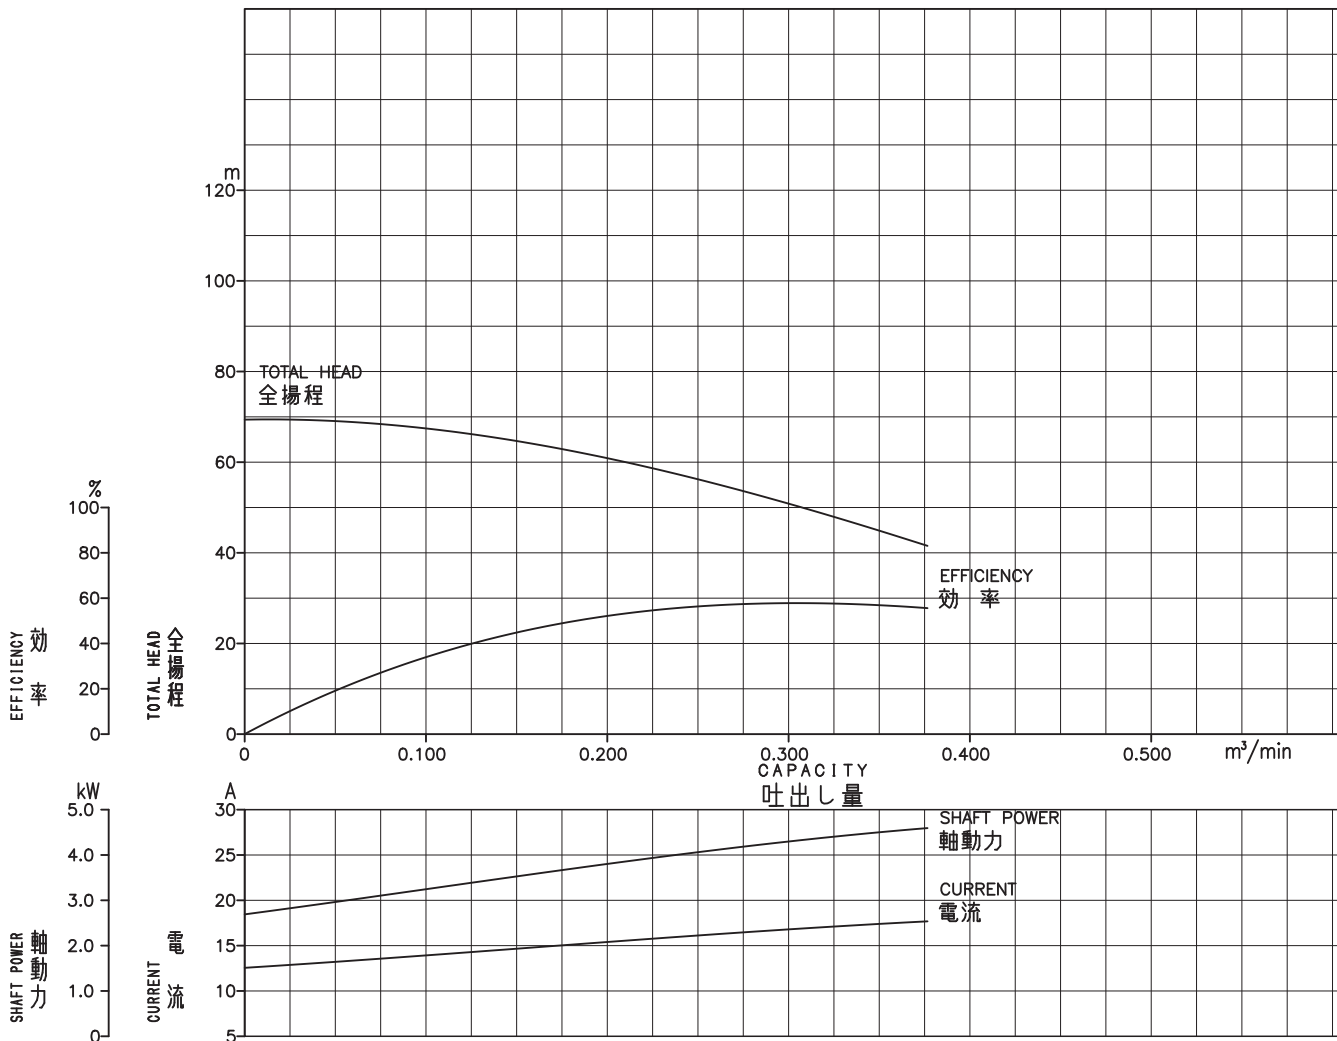

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min	0.000	0.100	0.200	0.250	0.315	0.375	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	69.5	67.0	61.5	56.3	48.5	42.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	1.09	2.00	2.29	2.49	2.57	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	34.1	51.4	57.4	57.2	55.8	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	12.6	13.8	15.7	15.9	17.0	17.7	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	2.93	3.46	4.21	4.32	4.70	4.97	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	2.70	3.20	3.90	4.00	4.35	4.60	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

仕様	吐出し量 CAPACITY		性能		吐出し量 CAPACITY			
	m ³ /min		PERF'M.		m ³ /min			
REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min ⁻¹		
	型式 MODEL		出力 OUTPUT	5.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1760 min ⁻¹	電流 CURRENT	20.8 A		
	製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	19035		

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型 式 MODEL	MF4-65.54E		数 量 QUANTITY		