


MF形多段ポンプ性能曲線図

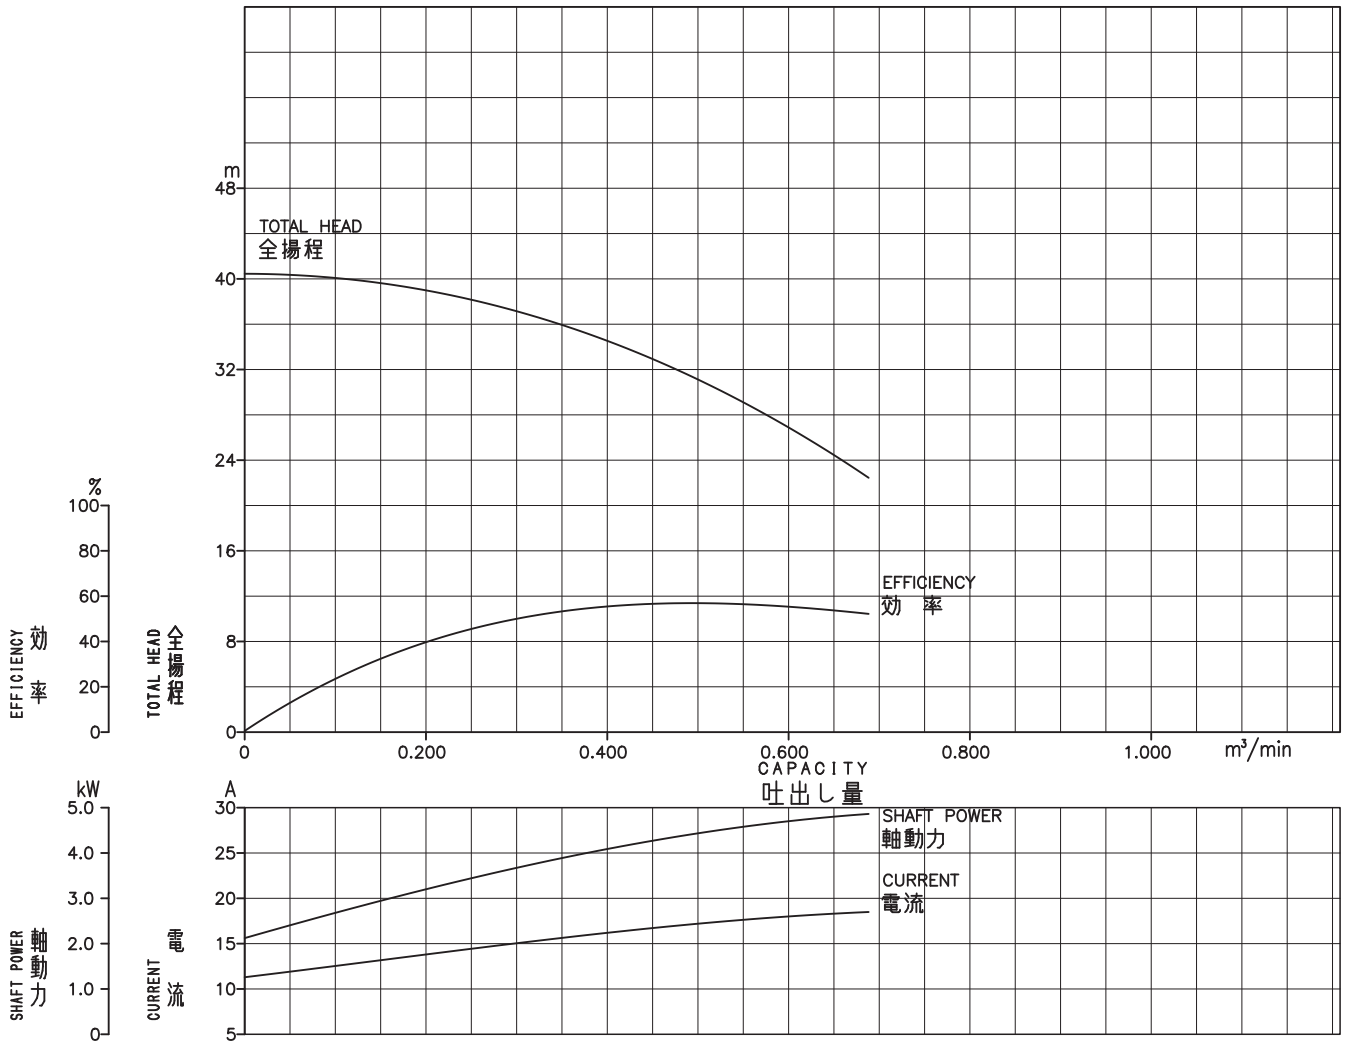

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.000	0.098	0.196	0.294	0.392	0.491	0.589	0.687	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	40.5	40.0	39.0	37.4	34.8	31.4	27.5	22.5	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.64	1.25	1.79	2.22	2.51	2.64	2.52	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	24.3	39.1	48.8	54.8	57.4	56.1	51.9	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	200	—	—
	電流 CURRENT	A	11.3	12.4	13.8	15.1	16.1	17.0	18.0	18.5	—	—
	入力 INPUT	kW	2.34	2.86	3.45	3.97	4.38	4.72	5.09	5.25	—	—
	出力 OUTPUT	kW	2.14	2.63	3.19	3.68	4.05	4.37	4.70	4.85	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹				
型式 MODEL			出力 OUTPUT	5.5 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1760 min⁻¹			電流 CURRENT	20.8 A				
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	19035				

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型 式 MODEL	MF5-65.52E				数 量 QUANTITY		