


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

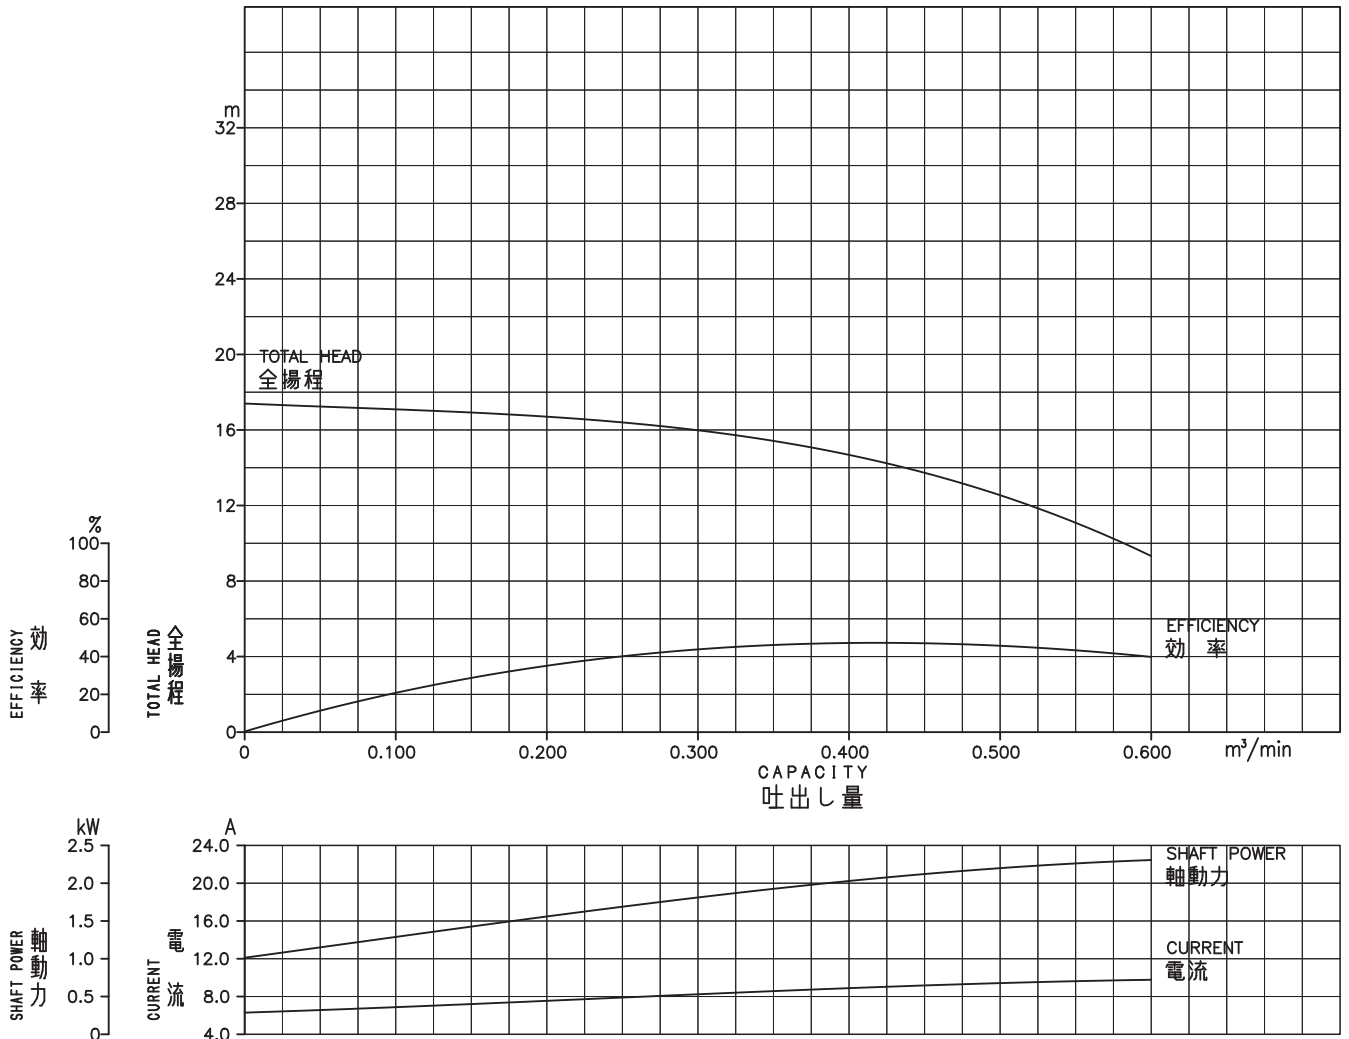

	番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.100	0.250	0.370	0.500	0.600	—	—	—
全揚程		TOTAL HEAD	m	17.4	17.1	16.4	15.1	12.5	9.3	—	—	—	—
理論動力		WATER POWER	kW	0.00	0.28	0.67	0.91	1.02	0.91	—	—	—	—
ポンプ効率		PUMP EFF.	%	0.0	21.6	39.6	46.4	46.5	39.5	—	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	6.29	6.88	7.89	8.70	9.42	9.77	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	1.17	1.47	1.91	2.23	2.49	2.62	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	1.01	1.29	1.69	1.97	2.20	2.31	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者APPRO.	作成者DRAW.
											F. SATO	OGI

仕様	吐出し量CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量CAPACITY	m³/min			
	REQU. 全揚程TOTAL HEAD	m				PERF.M. 全揚程TOTAL HEAD	m				
ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹				
型式 MODEL			出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1450 min⁻¹		電流 CURRENT	9.6 A				
製造者 MANUFACT.						電動機CD MOTOR CD	19030				

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型 式 MODEL	OF5-52.2E				数 量 QUANTITY		