


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

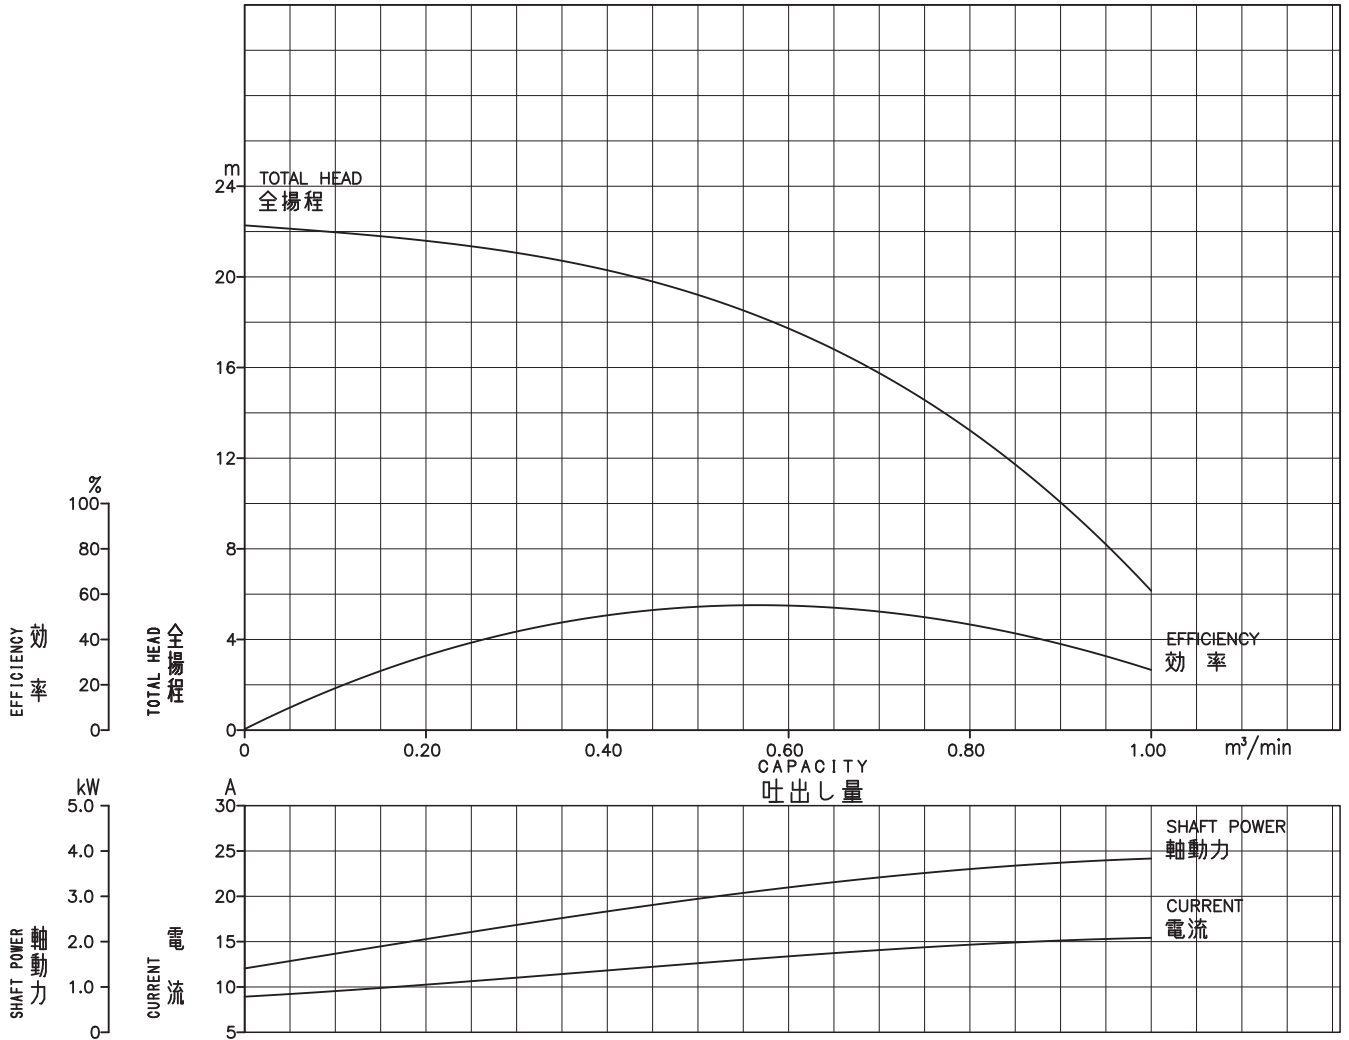

	番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	22.3	21.6	20.3	17.7	13.2	6.1	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.70	1.32	1.73	1.72	1.00	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	34.2	49.6	54.2	47.9	26.1	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	8.9	10.3	11.8	13.4	14.7	15.4	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.60	2.29	2.96	3.56	4.03	4.31	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.41	2.06	2.67	3.20	3.60	3.83	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											F. SATO	OGI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	4P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1450 min⁻¹		電流 CURRENT	15.4 A		
	製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	19032			

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	OF6-53.7E			数量 QUANTITY			