


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

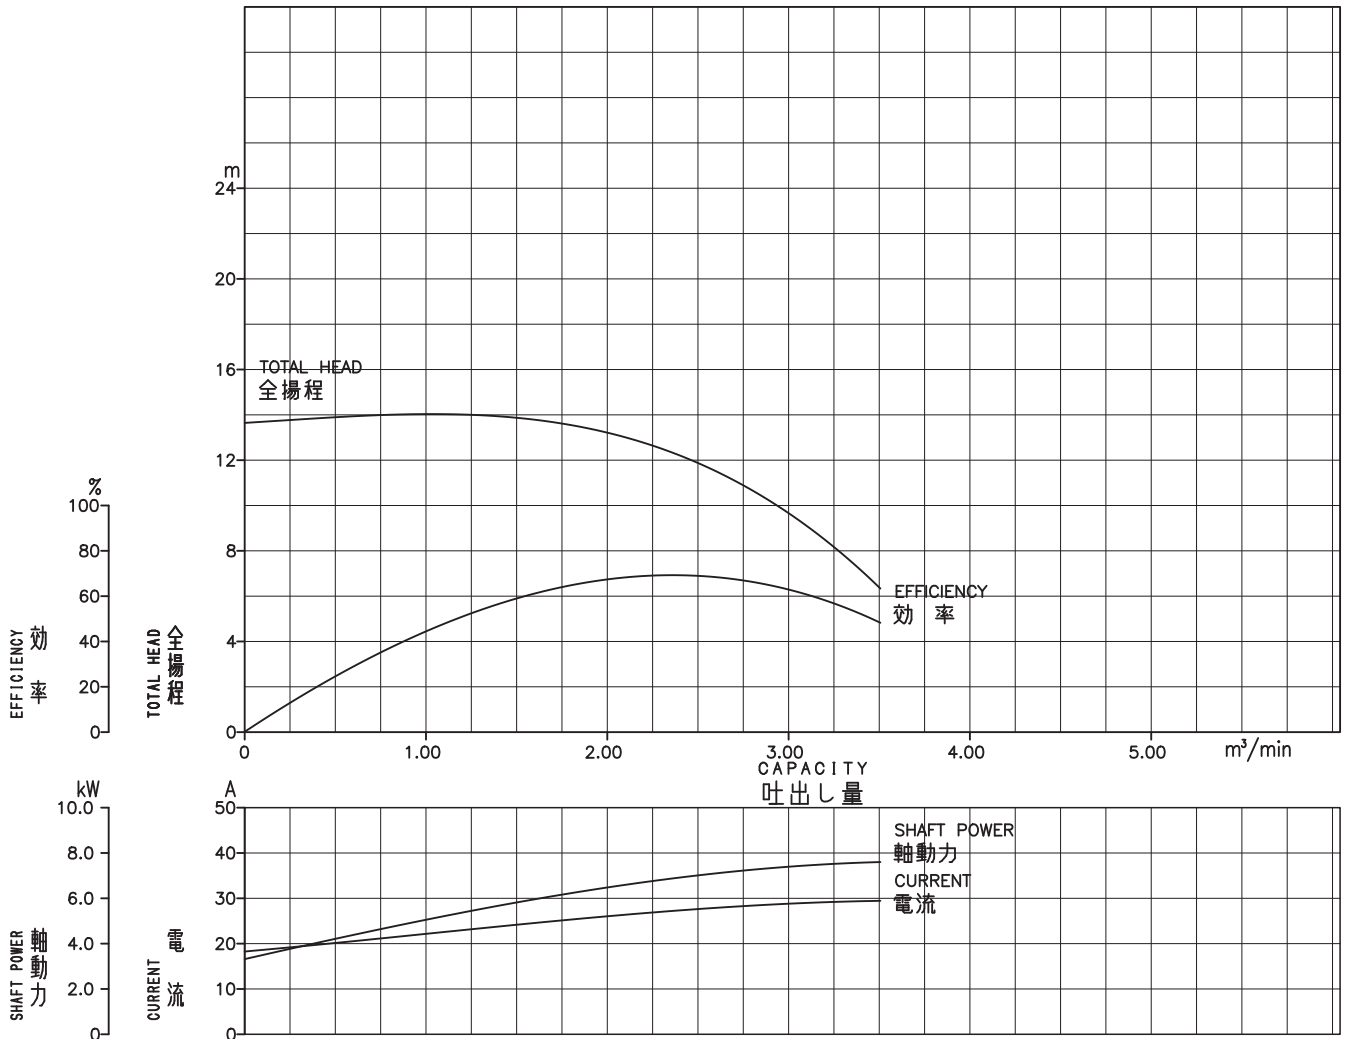

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP 吐出量 CAPACITY	m³/min 0.00	1.00	1.60	2.40	3.15	3.50	—	—	—	—
PUMP 全揚程 TOTAL HEAD	m 13.6	14.0	13.8	12.2	8.8	6.4	—	—	—	—
PUMP 理論動力 WATER POWER	kW 0.00	2.29	3.59	4.78	4.52	3.64	—	—	—	—
PUMP ポンプ効率 PUMP EFF.	% 0.0	45.3	60.3	69.0	60.4	47.9	—	—	—	—
MOTOR 電圧 VOLTAGE	V 200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
MOTOR 電流 CURRENT	A 18.3	22.2	24.6	27.3	29.1	29.4	—	—	—	—
MOTOR 入力 INPUT	kW 3.65	5.51	6.50	7.56	8.20	8.34	—	—	—	—
MOTOR 出力 OUTPUT	kW 3.32	5.05	5.96	6.92	7.48	7.60	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									F. SATO	OGI

仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出量 CAPACITY	m³/min		
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
ポンプ口径 PUMP SIZE	150 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹		
型式 MODEL			出力 OUTPUT	7.5 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1460 min ⁻¹			電流 CURRENT	29.6 A		
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	19036		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	OF9-57.5E			数量 QUANTITY			