


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

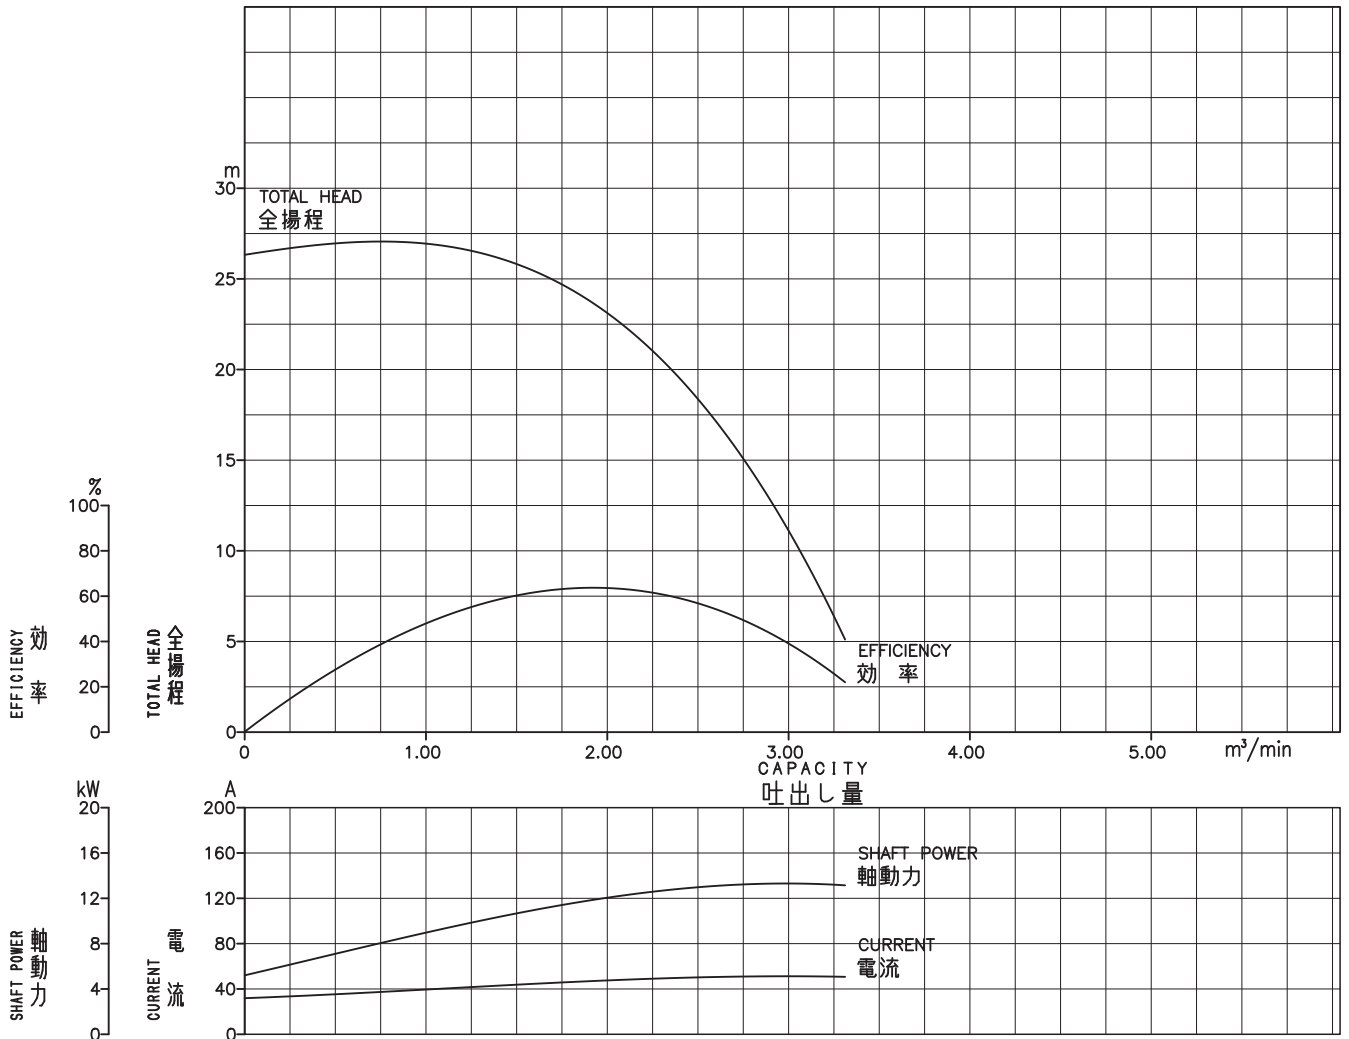

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP 吐出量 CAPACITY	m³/min 0.00	1.00	1.60	2.40	3.15	3.30	—	—	—	—
PUMP 全揚程 TOTAL HEAD	m 26.3	26.9	25.4	19.5	8.4	5.4	—	—	—	—
PUMP 理論動力 WATER POWER	kW 0.0	4.4	6.6	7.6	4.3	2.9	—	—	—	—
PUMP ポンプ効率 PUMP EFF.	% 0.0	48.9	60.4	59.4	32.4	21.9	—	—	—	—
MOTOR 電圧 VOLTAGE	V 200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
MOTOR 電流 CURRENT	A 31.9	39.5	44.6	49.8	51.1	50.8	—	—	—	—
MOTOR 入力 INPUT	kW 5.8	9.7	11.8	13.8	14.3	14.2	—	—	—	—
MOTOR 出力 OUTPUT	kW 5.2	9.0	11.0	12.8	13.3	13.2	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									F. SATO	OGI

PUMP 仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出量 CAPACITY	m³/min	
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. 全揚程 TOTAL HEAD	m		
PUMP ポンプ口径 PUMP SIZE	150 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹		
MOTOR 型式 MODEL		出力 OUTPUT	15 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
MOTOR 極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1470 min ⁻¹	電流 CURRENT	58 A		
MOTOR 製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	21166		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	OF9-515E	数 量 QUANTITY	