


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

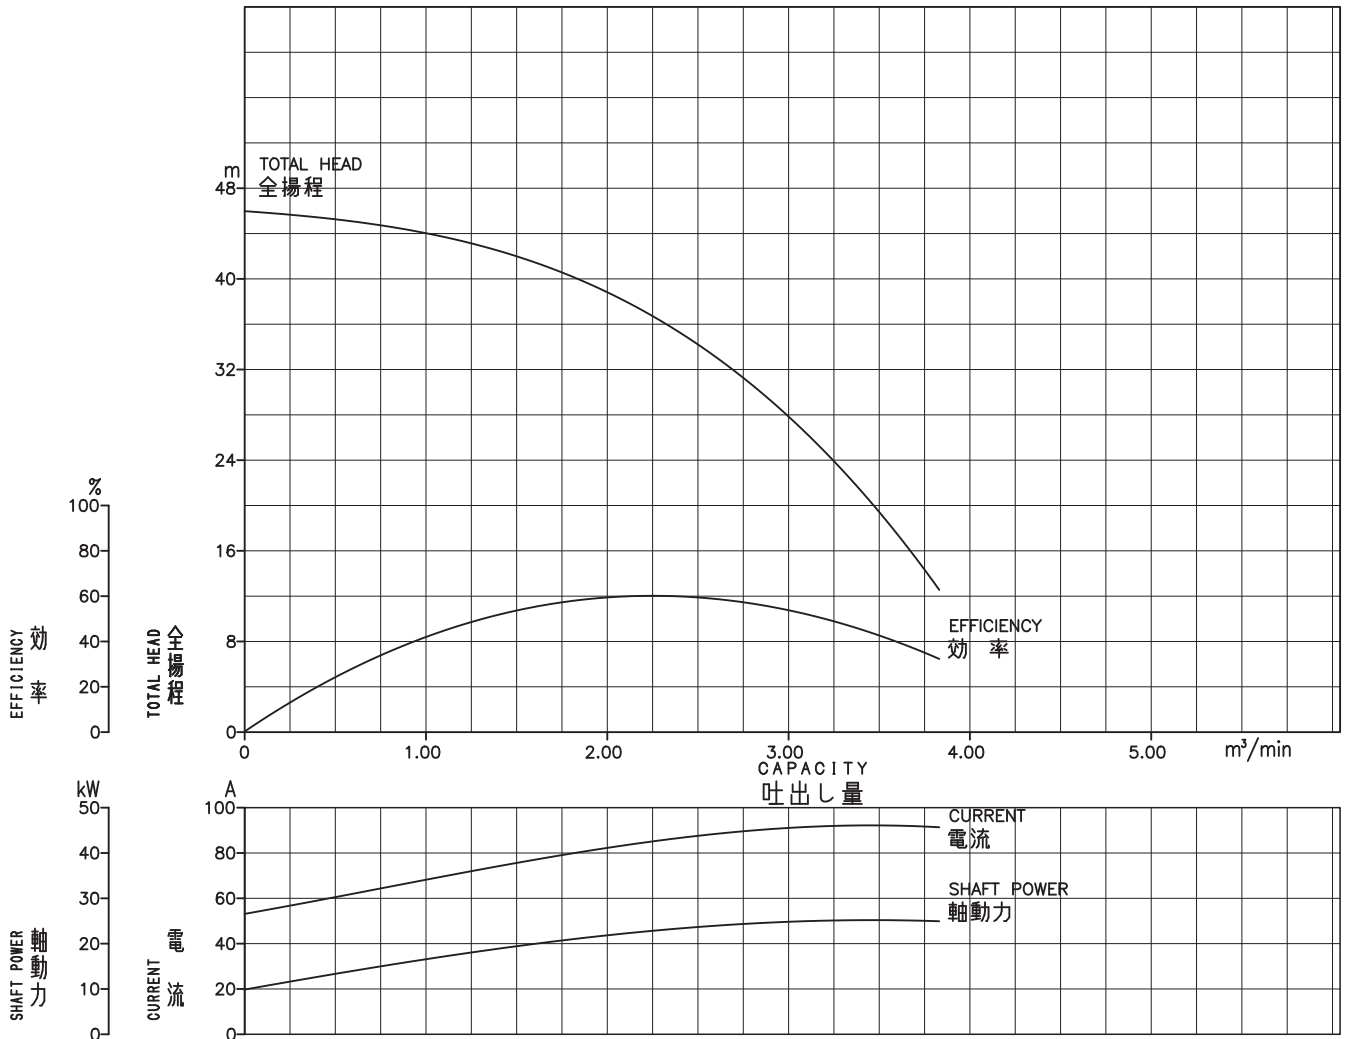

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.00	1.00	1.60	2.40	3.15	3.80	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	46.0	44.0	41.5	35.3	25.5	13.2	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.0	7.2	10.8	13.8	13.1	8.2	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	43.3	54.2	59.1	52.4	32.8	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	53.1	68.2	77.0	86.7	91.6	91.5	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	10.7	17.6	21.1	24.7	26.5	26.4	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	9.9	16.6	20.0	23.4	25.0	25.0	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											F. SATO	OGI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF. M. 全揚程 TOTAL HEAD	m				
ポンプ口径 PUMP SIZE	150 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹				
型式 MODEL			出力 OUTPUT	30 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1470 min⁻¹			電流 CURRENT	109 A				
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	21184				

機器名称 ITEM NAME						機器番号 ITEM No.					
型式 MODEL	OF9-530E					数量 QUANTITY					