


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

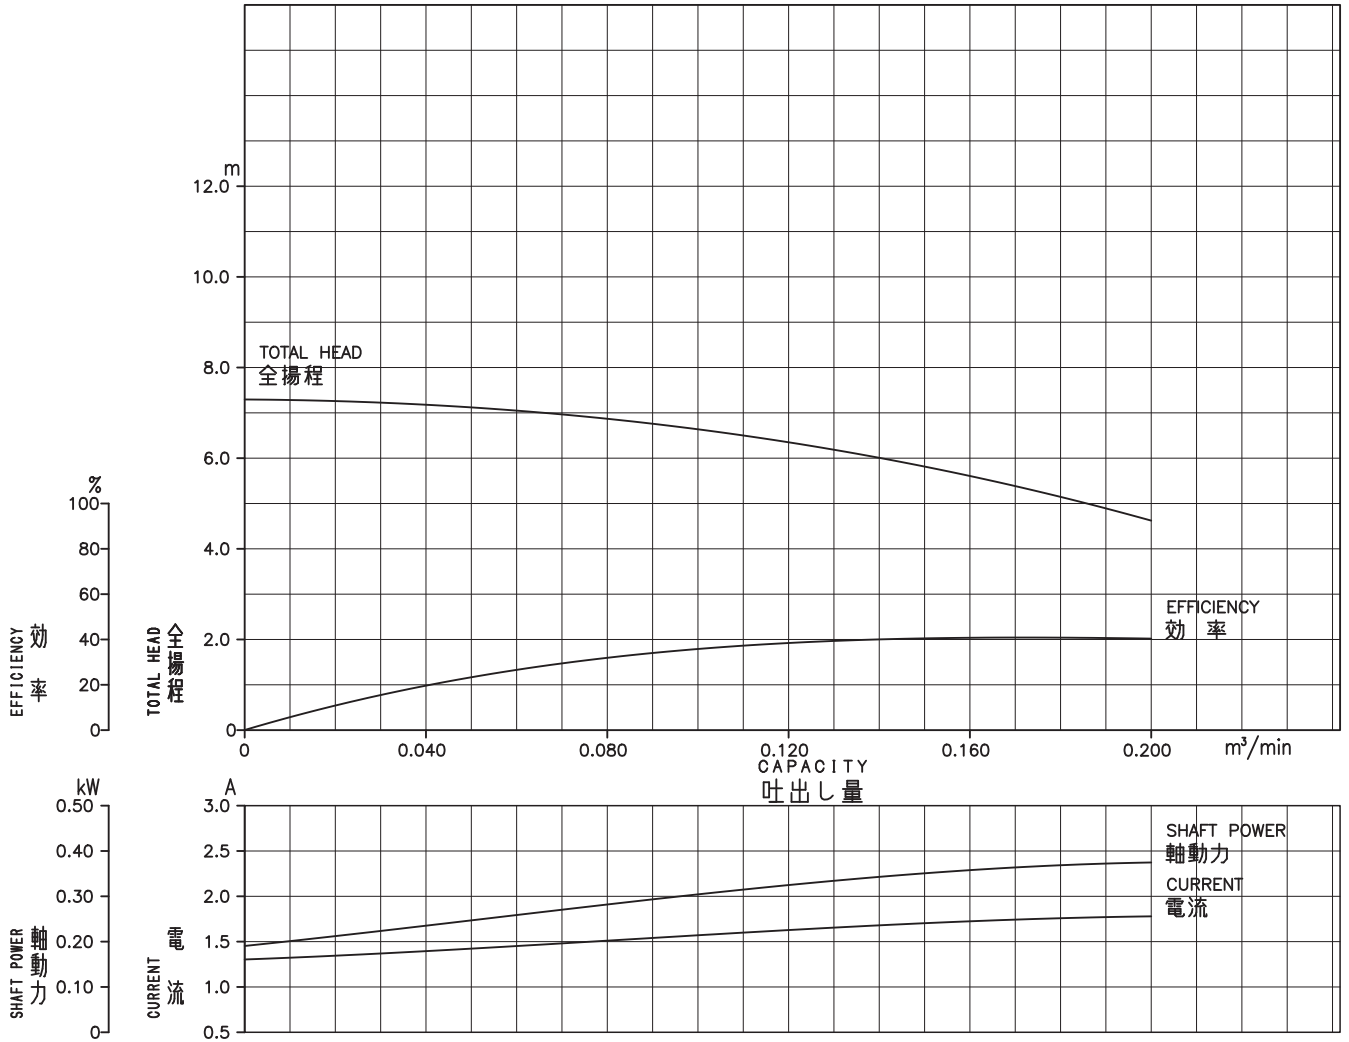

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.110	0.170	0.185	0.200	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	7.30	7.12	6.50	5.38	5.02	4.62	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.058	0.117	0.149	0.151	0.151	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	23.5	37.0	41.0	40.9	40.2	—	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	1.30	1.42	1.60	1.74	1.77	1.78	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.265	0.329	0.409	0.470	0.478	0.483	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.190	0.247	0.315	0.364	0.371	0.375	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											F. SATO	OGI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹				
型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.4 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P	60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1690 min⁻¹		電流 CURRENT	2 A				
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	3081				

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	OF3-60.4				数量 QUANTITY		