


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

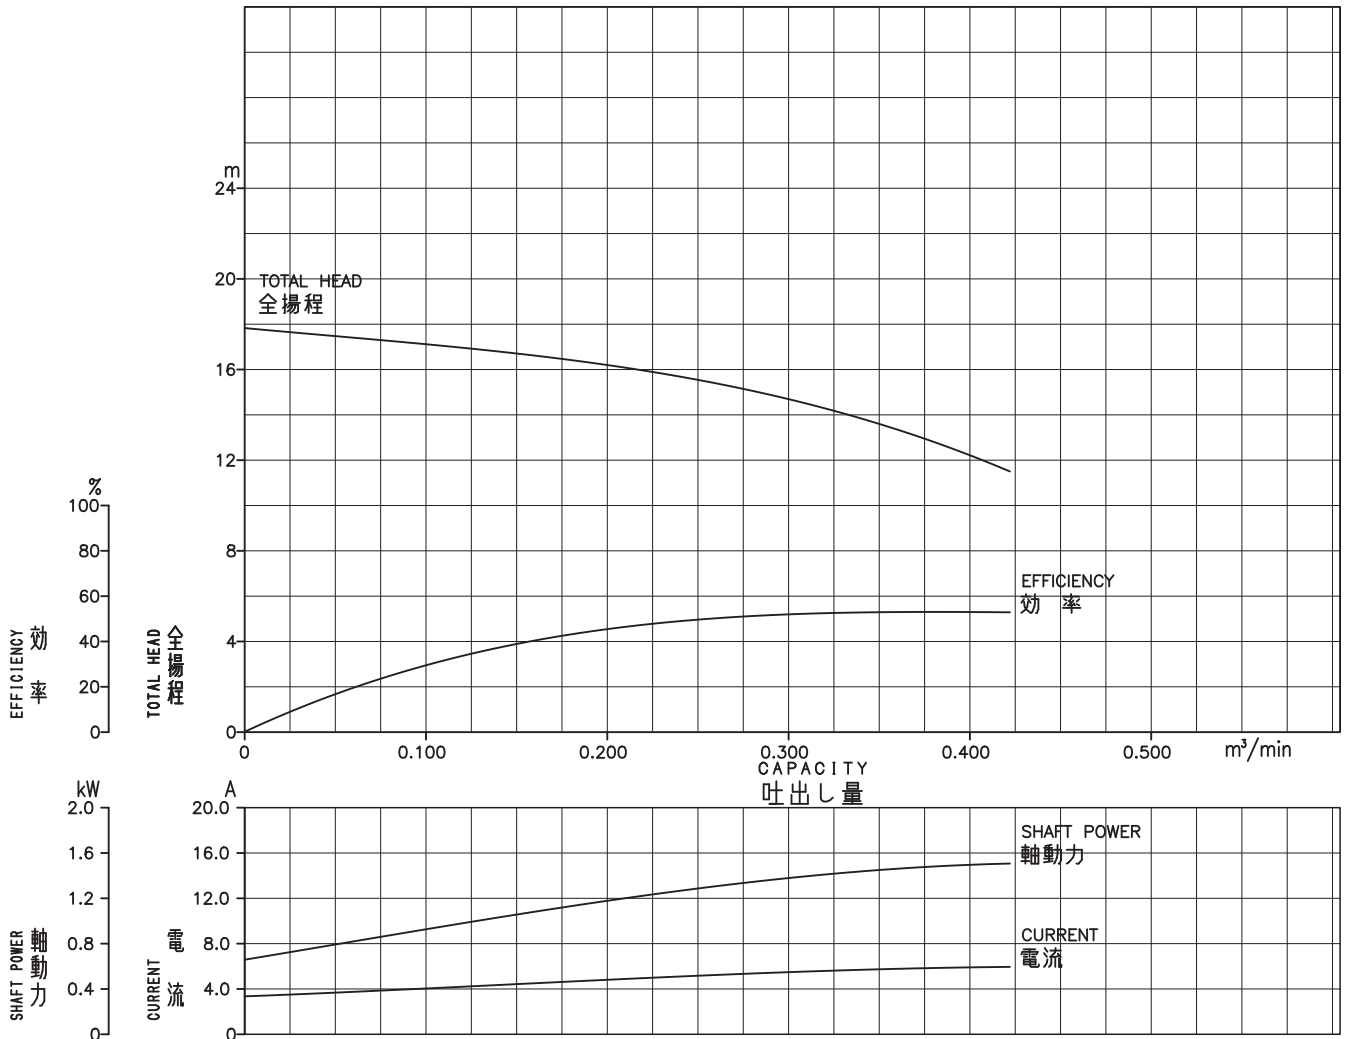

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP 吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.000	0.100	0.180	0.270	0.360	0.420	—	—	—
PUMP 全揚程 TOTAL HEAD	m	17.8	17.1	16.4	15.2	13.3	11.6	—	—	—
PUMP 理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.28	0.48	0.67	0.78	0.79	—	—	—
PUMP ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	30.1	42.6	50.5	53.6	52.6	—	—	—
MOTOR 電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
MOTOR 電流 CURRENT	A	3.35	4.05	4.66	5.30	5.78	5.94	—	—	—
MOTOR 入力 INPUT	kW	0.74	1.03	1.26	1.49	1.65	1.70	—	—	—
MOTOR 出力 OUTPUT	kW	0.66	0.93	1.13	1.33	1.46	1.51	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									F. SATO	OGI

PUMP 仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min	
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. M. 全揚程 TOTAL HEAD	m		
PUMP ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min⁻¹		
MOTOR 型式 MODEL			出力 OUTPUT	1.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
MOTOR 極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1745 min⁻¹		電流 CURRENT	6 A	
MOTOR 製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	19029	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	OF4-61.5E	数 量 QUANTITY	