


LV形ラインポンプ性能曲線

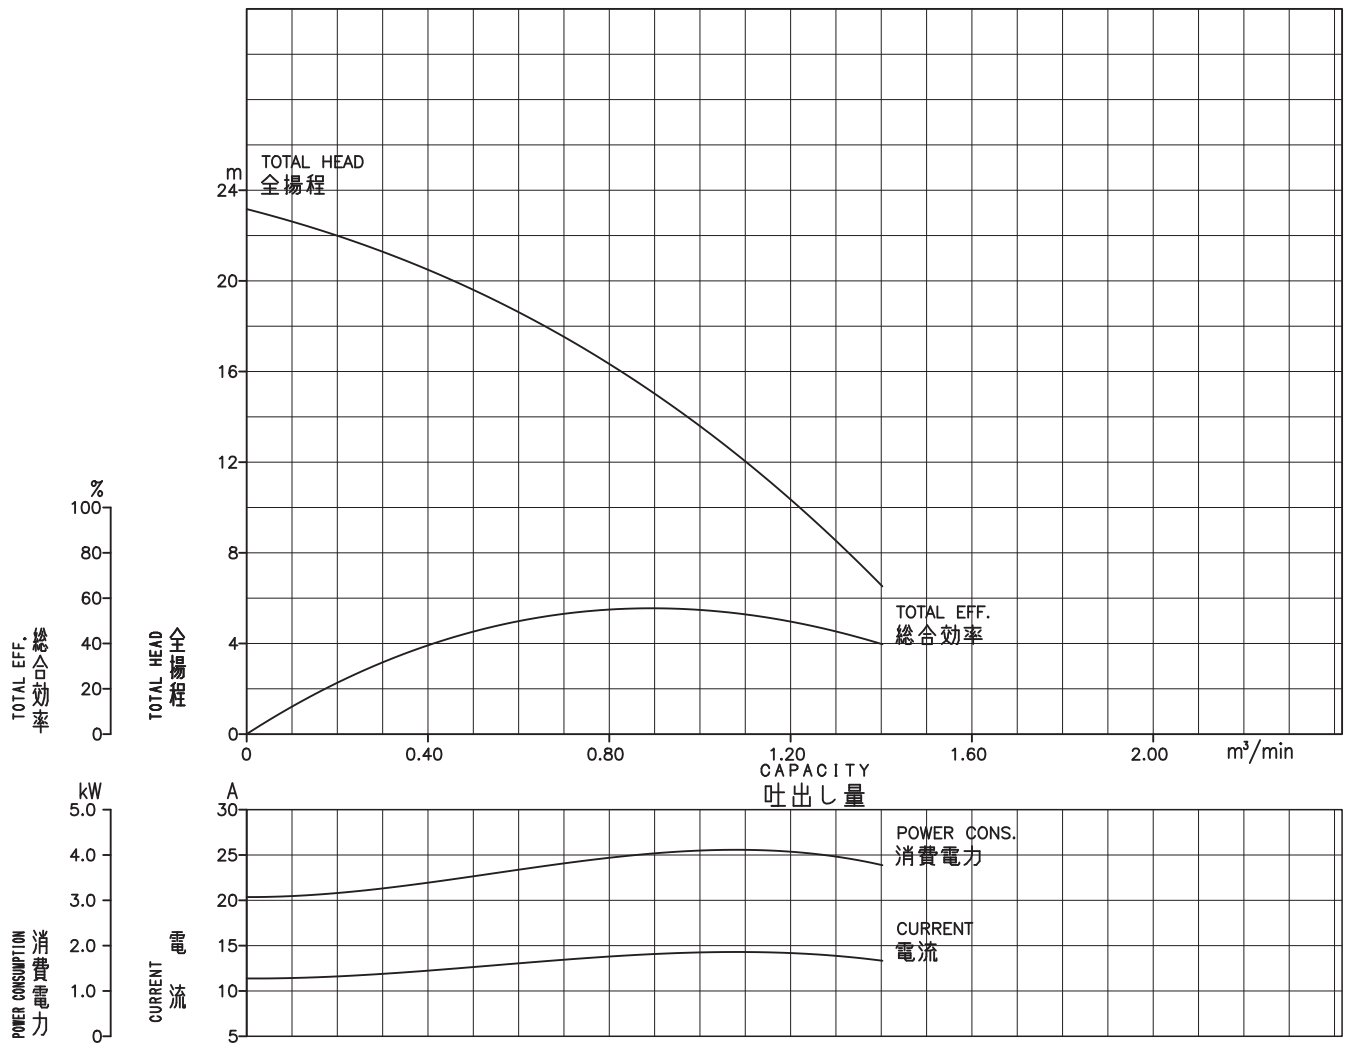

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m³/min	0.00	0.20	0.40	0.60	1.25	1.40	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	23.2	22.0	20.5	18.6	9.4	6.6	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.72	1.34	1.82	1.92	1.50	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	22.7	39.4	49.6	47.8	39.7	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	11.4	11.6	12.2	13.0	14.1	13.3	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	3.07	3.16	3.39	3.67	4.03	3.78	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY		m³/min		性能	吐出し量CAPACITY		m³/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD		m		PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD		m	
	ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min ⁻¹		
電動機 MOTOR	型式 MODEL			出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE・VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE・FREQ.	2P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2930 min ⁻¹		電流 CURRENT	15.4 A		
	製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	29733		

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	LV6-53.7E	数 量	QUANTITY	