


LV形ラインポンプ性能曲線

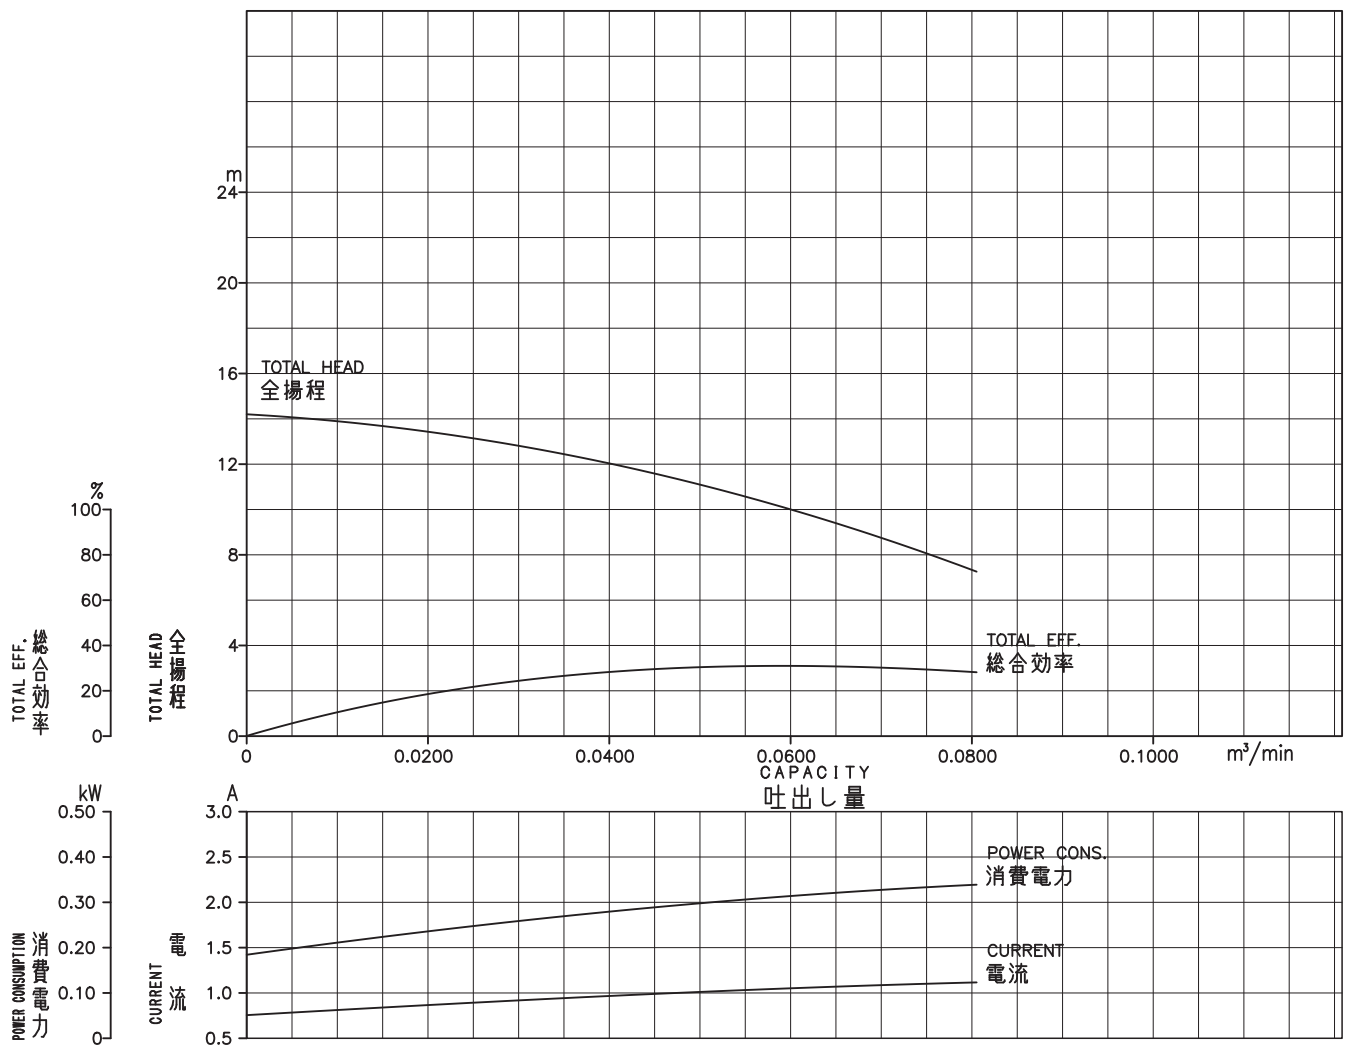

番号	No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
吐出量	CAPACITY	m³/min	0.0000	0.0100	0.0200	0.0400	0.0600	0.0800	—	—	—	—
全揚程	TOTAL HEAD	m	14.2	13.9	13.4	12.0	10.0	7.3	—	—	—	—
理論動力	WATER POWER	kW	0.000	0.023	0.044	0.078	0.098	0.096	—	—	—	—
総合効率	TOTAL EFF.	%	0.0	10.7	18.6	28.1	31.2	28.3	—	—	—	—
電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
電流	CURRENT	A	0.76	0.81	0.87	0.97	1.05	1.12	—	—	—	—
消費電力	POWER CONSUMPTION	kW	0.184	0.211	0.236	0.279	0.314	0.338	—	—	—	—

備考	NOTE									承認者	APPRO.	作成者	DRAW.
										F. SATO		T. OKAZAKI	

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY			m ³ /min		性能	吐出し量CAPACITY			m ³ /min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD			m		PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD			m			
	ポンプ口径	PUMP SIZE		25 mm		羽根径	IMP. DIA.		— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	3600 m1n ⁻¹	
電動機 MOTOR	型式	MODEL			出力		OUTPUT		0.25 kW		相・電圧	PHASE・VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数	POLE・FREQ.		2P 60Hz		回転速度		SPEED OF ROTATION		3480 m1n ⁻¹		電流	CURRENT	1.3 A
	製造者	MANUFACT.									電動機CD	MOTOR CD	29697	

機器名称	ITEM NAME		機器番号	ITEM No.	
型 式	MODEL	LV1-60.25TE	数 量	QUANTITY	