


# ポンプ性能曲線

## CHARACTERISTIC CURVES

### 仕様

#### SPECIFICATION

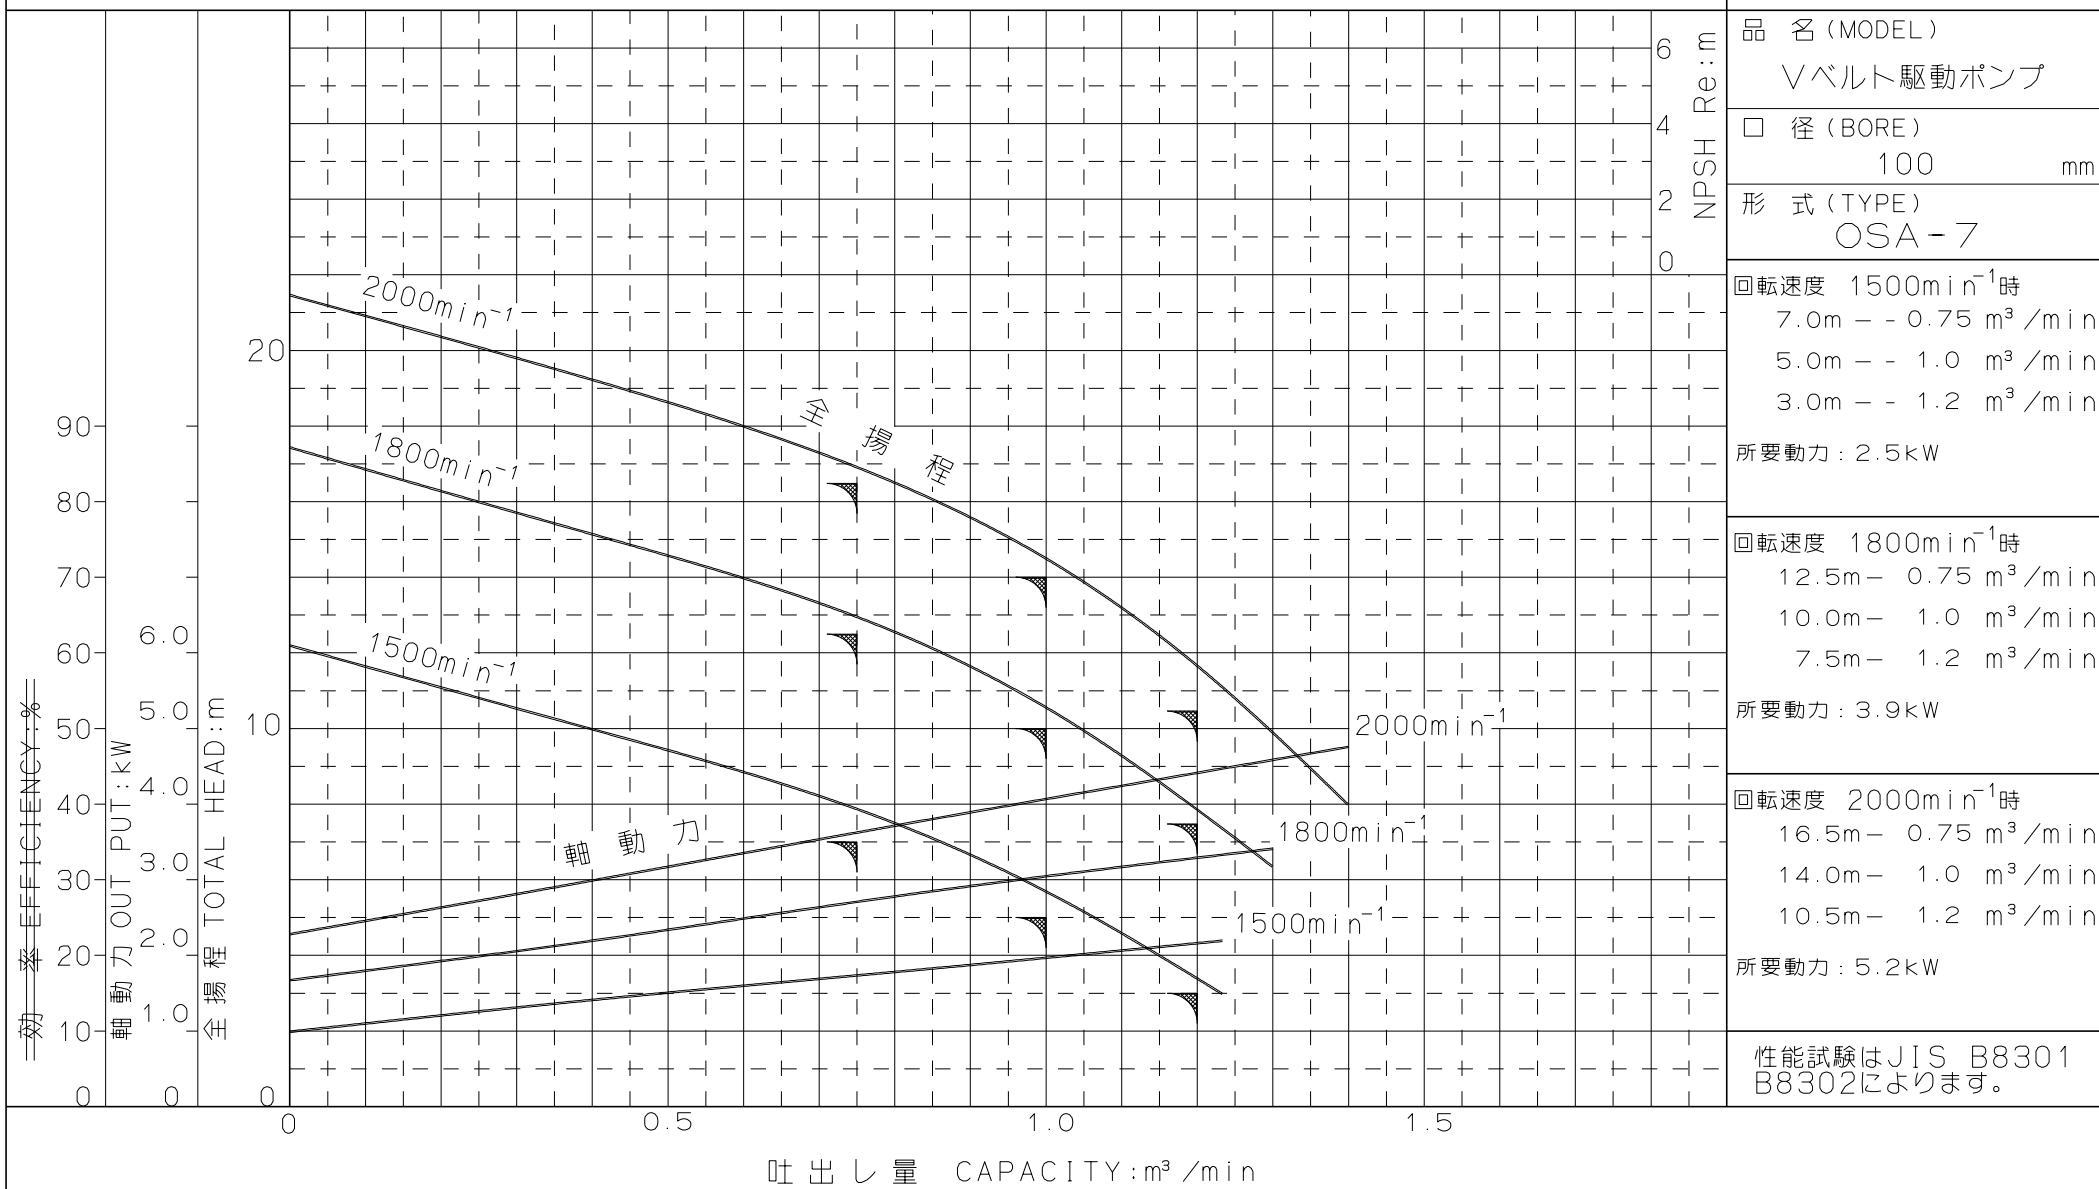

|                              |   |    |
|------------------------------|---|----|
| 品名 (MODEL)                   | Vベルト駆動ポンプ   |    |
| □ 径 (BORE)                   | 100   | mm |
| 形式 (TYPE)                    | OSA-7   |    |
| 回転速度 1500min <sup>-1</sup> 時 | 7.0m - - 0.75 m <sup>3</sup> /min<br>5.0m - - 1.0 m <sup>3</sup> /min<br>3.0m - - 1.2 m <sup>3</sup> /min |    |
| 所要動力:                        | 2.5kW   |    |
| 回転速度 1800min <sup>-1</sup> 時 | 12.5m - 0.75 m <sup>3</sup> /min<br>10.0m - 1.0 m <sup>3</sup> /min<br>7.5m - 1.2 m <sup>3</sup> /min     |    |
| 所要動力:                        | 3.9kW   |    |
| 回転速度 2000min <sup>-1</sup> 時 | 16.5m - 0.75 m <sup>3</sup> /min<br>14.0m - 1.0 m <sup>3</sup> /min<br>10.5m - 1.2 m <sup>3</sup> /min    |    |
| 所要動力:                        | 5.2kW   |    |
| 性能試験はJIS B8301 B8302によります。   |   |    |

御注文主 CUSTOMER

殿

株式会社 寺田ポンプ製作所

図番 Z 4 2 4 6