


マグネットポンプ 仕様書

ポンプ仕様

型 式	TN-15P		接液部材質	ケーシング	ガラス繊維強化ポリプロピレン
	周波数	50Hz		60Hz	インペラ
最大吐出し量	16L/min	19L/min		マグネットキャン	ガラス繊維強化ポリプロピレン
最大揚程	2.7m	3.4m		シャフト	アルミナセラミクス
標準吐出し量	8L/min	12L/min		スラストリング	アルミナセラミクス
標準全揚程	1.5m	1.5m		軸受け	PTFE
配管接続方式	吸込	吐出		Oーリング	FKM/EPDM
ホース	14mm(外径)	14mm(外径)			
ねじ	G 3/4"	G 3/4"			
フランジ	-	-			

標準性能

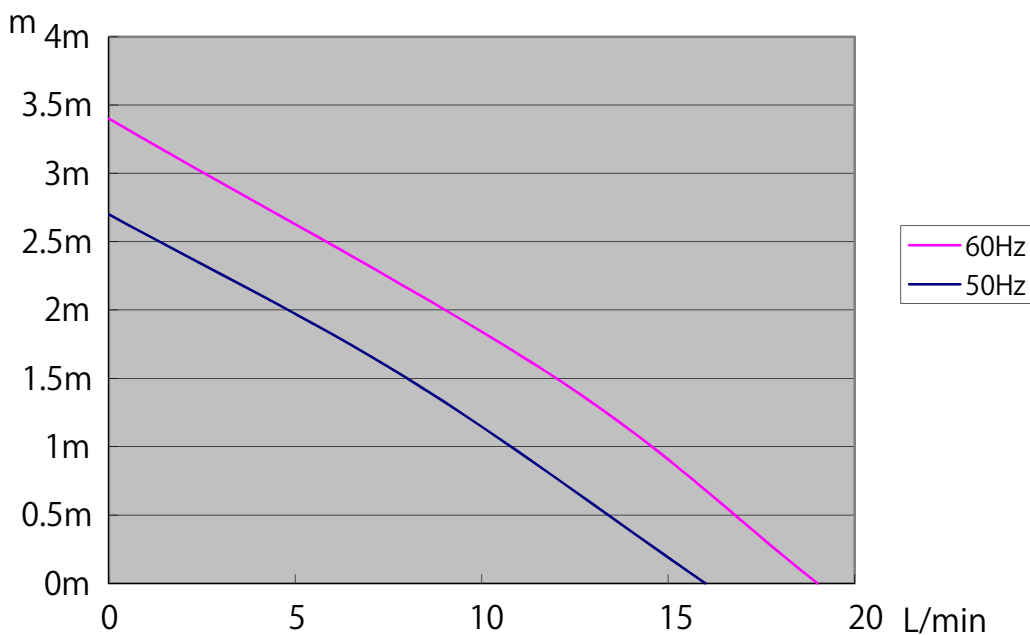

承認	審査	作成
土橋	稲泉	東