


マグネットポンプ 仕様書

ポンプ仕様

型 式	TN-25P		接液部材質
周波数	50Hz	60Hz	
最大吐出量	27L/min	32 L/min	
最大揚程	3.1 m	4.3 m	
標準吐出量	17 L/min	22 L/min	
標準全揚程	2 m	2 m	
配管接続方式	吸込	吐出	
ホース	18mm (外径)	18mm (外径)	
ねじ	G 3/4"	G 3/4"	
フランジ	-	-	
ケーシング	ガラス繊維強化ポリプロピレン		
インペラ	ガラス繊維強化ポリプロピレン		
マグネットキャン	ガラス繊維強化ポリプロピレン		
シャフト	アルミナセラミクス		
スラストリング	アルミナセラミクス		
軸受け	PTFE		
Oーリング	FKM/EPDM		

標準性能

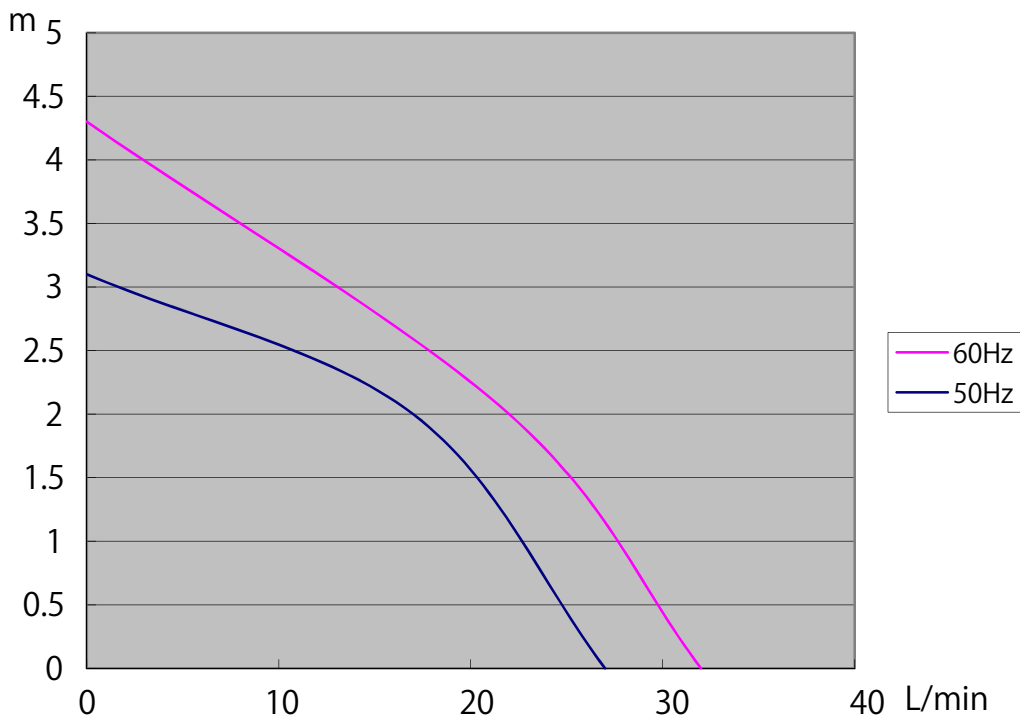

承認	審査	作成
土橋	稲泉	東