
マグネットポンプ 仕様書

ポンプ仕様

型式	TN-70P	
周波数	50Hz	60Hz
最大吐出し量	45L/min	52L/min
最大揚程	4.6m	6.5m
標準吐出し量	22L/min	34L/min
標準全揚程	4m	4m
配管接続方式	吸込	吐出
ホース	20mm(外径)	20mm(外径)
ねじ	G 3/4"	G 3/4"
フランジ	-	-

ケーシング	ガラス繊維強化ポリプロピレン
インペラ	ガラス繊維強化ポリプロピレン
マグネットキャン	ガラス繊維強化ポリプロピレン
シャフト	アルミナセラミクス
スラストリング	アルミナセラミクス
軸受け	PTFE
Οーリング	FKM/EPDM
	インペラ マグネットキャン シャフト スラストリング 軸受け

標準性能

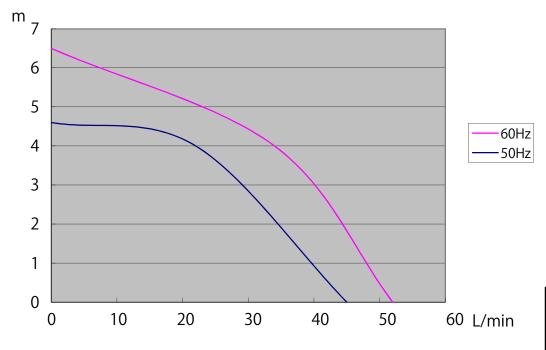

承認	審査	作成
土橋	稲泉	東

株式 会社寺田ポンプ製作所