


マグネットポンプ 仕様書

ポンプ仕様

型式	TN-250P15		接液部材質	ケーシング	ガラス繊維強化ポリプロピレン
周波数	50Hz			インペラ	ガラス繊維強化ポリプロピレン
最大吐出し量	120L/min			マグネットキャン	ガラス繊維強化ポリプロピレン
最大揚程	11.5m			シャフト	アルミナセラミクス
標準吐出し量	70L/min			スラストリング	アルミナセラミクス
標準全揚程	8m			軸受け	PTFE
配管接続方式	吸込	吐出		Oリング	FKM/EPDM
ホース	26mm(外径)	26mm(外径)		フランジ	ガラス繊維強化ポリプロピレン
ねじ	G 1"	G 1"			
フランジ	25A(JIS10K相当)	25A(JIS10K相当)			

標準性能

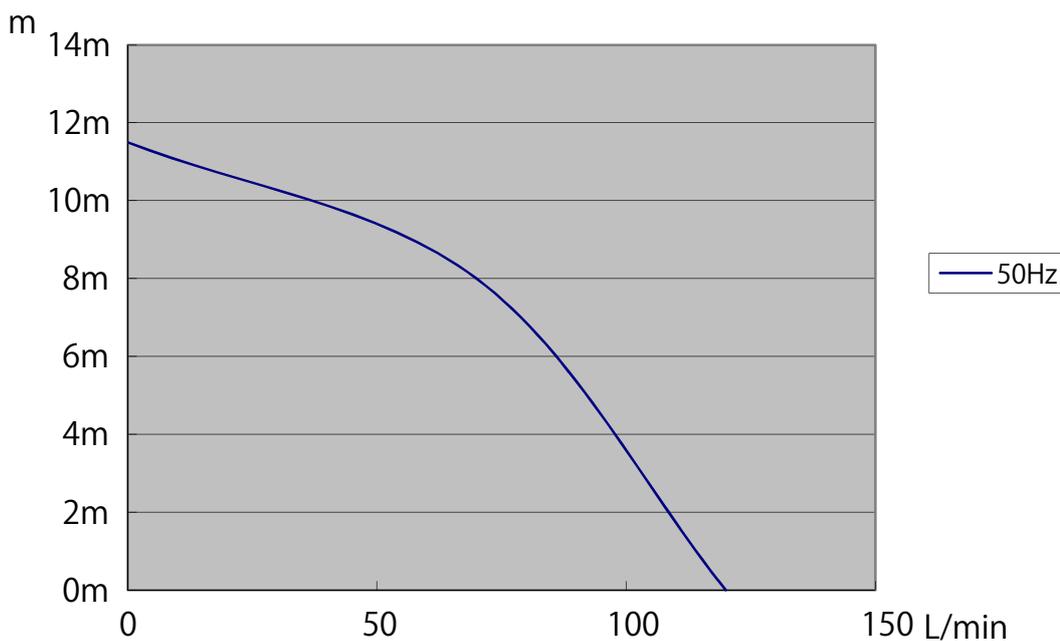

承認	審査	作成
土橋	稲泉	東