


マグネットポンプ 仕様書

ポンプ仕様

| | | | | | |
|--------|----------------|----------------|-------|----------|----------------|
| 型式 | TN-110P15 | | 接液部材質 | ケーシング | ガラス繊維強化ポリプロピレン |
| 周波数 | 50Hz | | | インペラ | ガラス繊維強化ポリプロピレン |
| 最大吐出し量 | 70L/min | | | マグネットキャン | ガラス繊維強化ポリプロピレン |
| 最大揚程 | 8.2m | | | シャフト | アルミナセラミクス |
| 標準吐出し量 | 55L/min | | | スラストリング | アルミナセラミクス |
| 標準全揚程 | 4m | | | 軸受け | PTFE |
| 配管接続方式 | 吸込 | 吐出 | | Oリング | FKM/EPDM |
| ホース | 26mm(外径) | 26mm(外径) | | フランジ | ガラス繊維強化ポリプロピレン |
| ねじ | G 1" | G 1" | | | |
| フランジ | 25A(JIS 10K相当) | 25A(JIS 10K相当) | | | |

標準性能

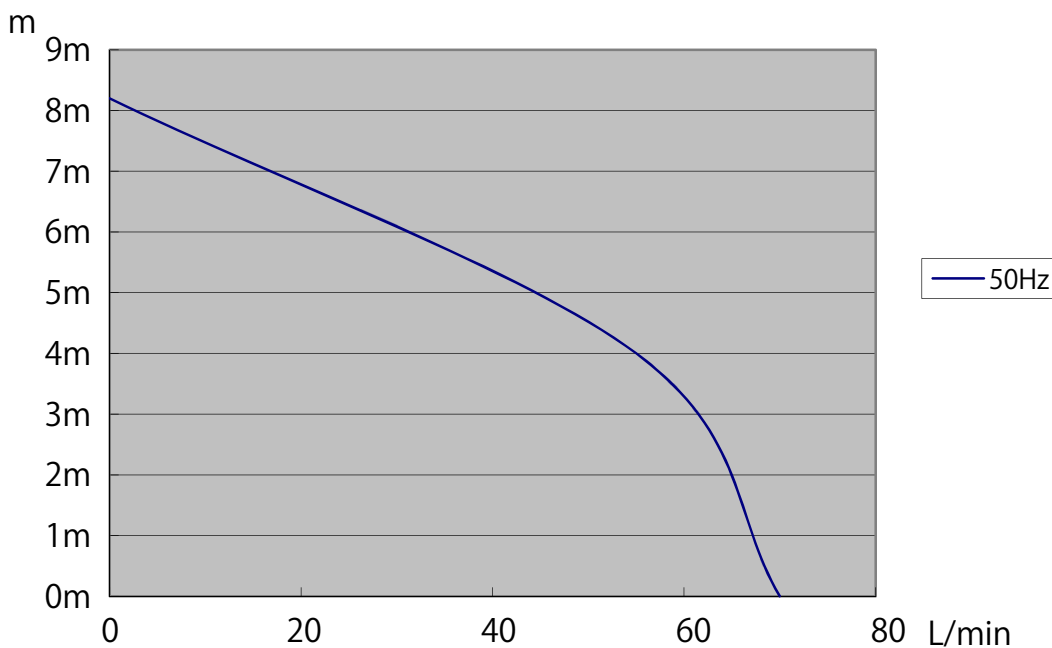

| | | |
|----|----|----|
| 承認 | 審査 | 作成 |
| 土橋 | 稲泉 | 東 |