


御注文主 殿

番号	品名	数量	材質	備考
1	ケーシング	1	合成樹脂	
3	羽根車	1	合成樹脂	
4	羽根車ナット	1	SUS316	
7	ケーシングカバー	1	合成樹脂	
8	ケーシングパッキン	1	合成ゴム	
11	吸水口	1	合成樹脂	
12	吸水弁	1	合成ゴム	
18	水切りつば	1	合成ゴム	3.7kW除く
21	注水口止栓	1	合成樹脂	
22	注水口止栓パッキン	1	合成ゴム	
23	相フランジ	2	合成樹脂	
45	ドレンプラグ	1	合成樹脂	
46	ドレンプラグパッキン	1	合成ゴム	
60	メカニカルシール	1	セラミック ×カーボン	
75	単独ベース	1	FC200	
119	電動機	1		
133	メカニカルシール押え座金	1	SUS316	
161	ブラケット	1	FC200	
186	内部ケーシング	1	合成樹脂	マウスリング SUS316
225	内部ケーシングパッキン	1	合成ゴム	
448	ケーシングカバー 取付ねじ用パッキン	2	合成ゴム	
493	吸水口パッキン	1	合成ゴム	
881	羽根車ナット用パッキン	1	合成ゴム	
911	吸水弁押え	1	合成樹脂	

使用ベアリング

電動機出力	負荷側	反負荷側
1.5kW	AC6305ZZC3	AC6205ZZC3
2.2kW	AC6305ZZC3	AC6205ZZC3
3.7kW	AC6306ZZC3	AC6206ZZC3

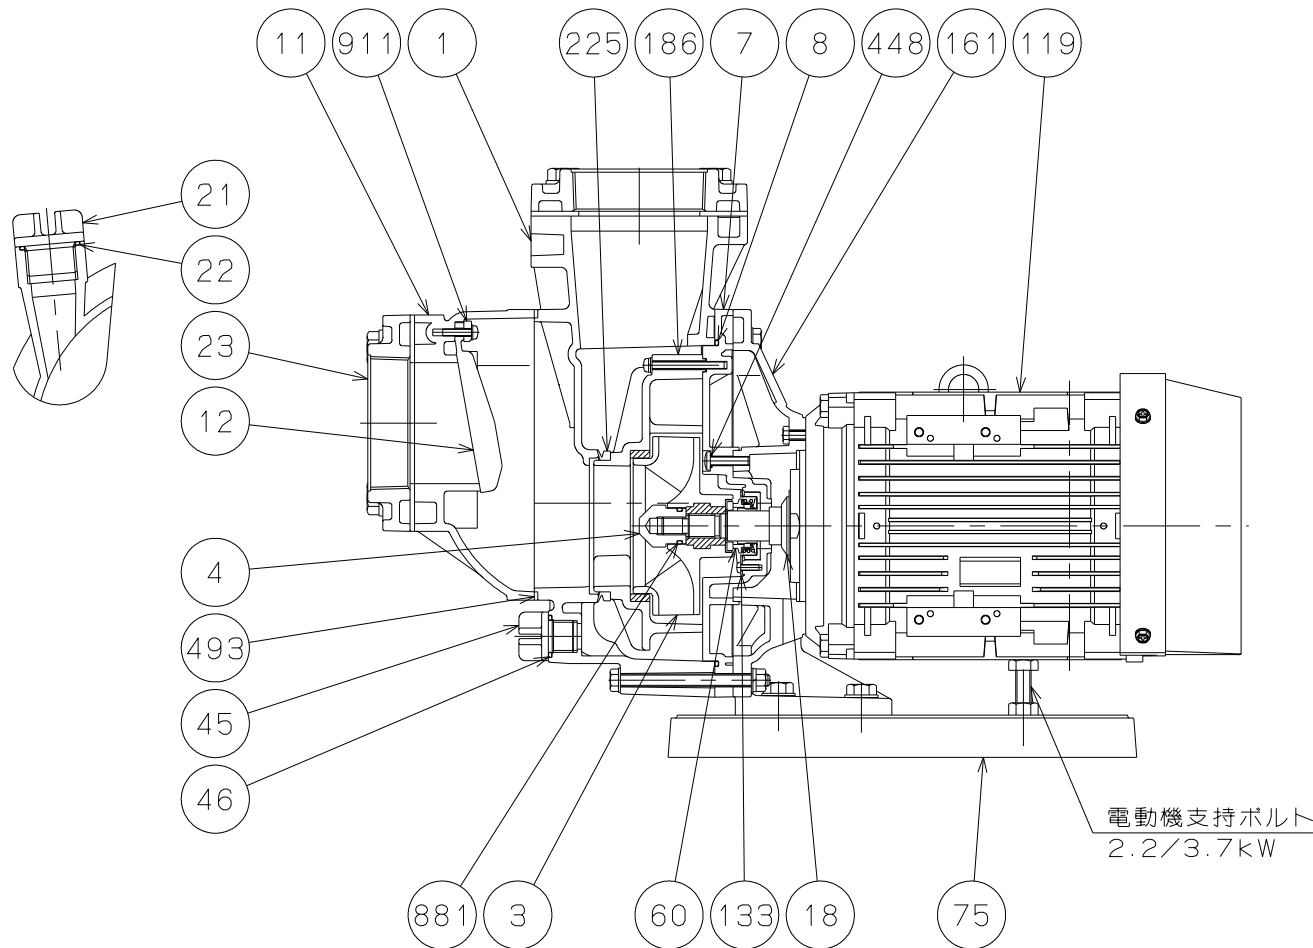

*CMP6-63.7EのみターミナルBOX取り付け位置が電動機上部になります

		CMP-E形 セルプラテクポン							
口径	80 mm	形式	CMP6-51.5E・CMP6-52.2E CMP6-62.2E・CMP6-63.7E	周波数	50/60Hz	極数	2	図番	C 4 1 8 7 4

2023.6.17

株式会社 寺田ポンプ製作所