


御注文主 殿

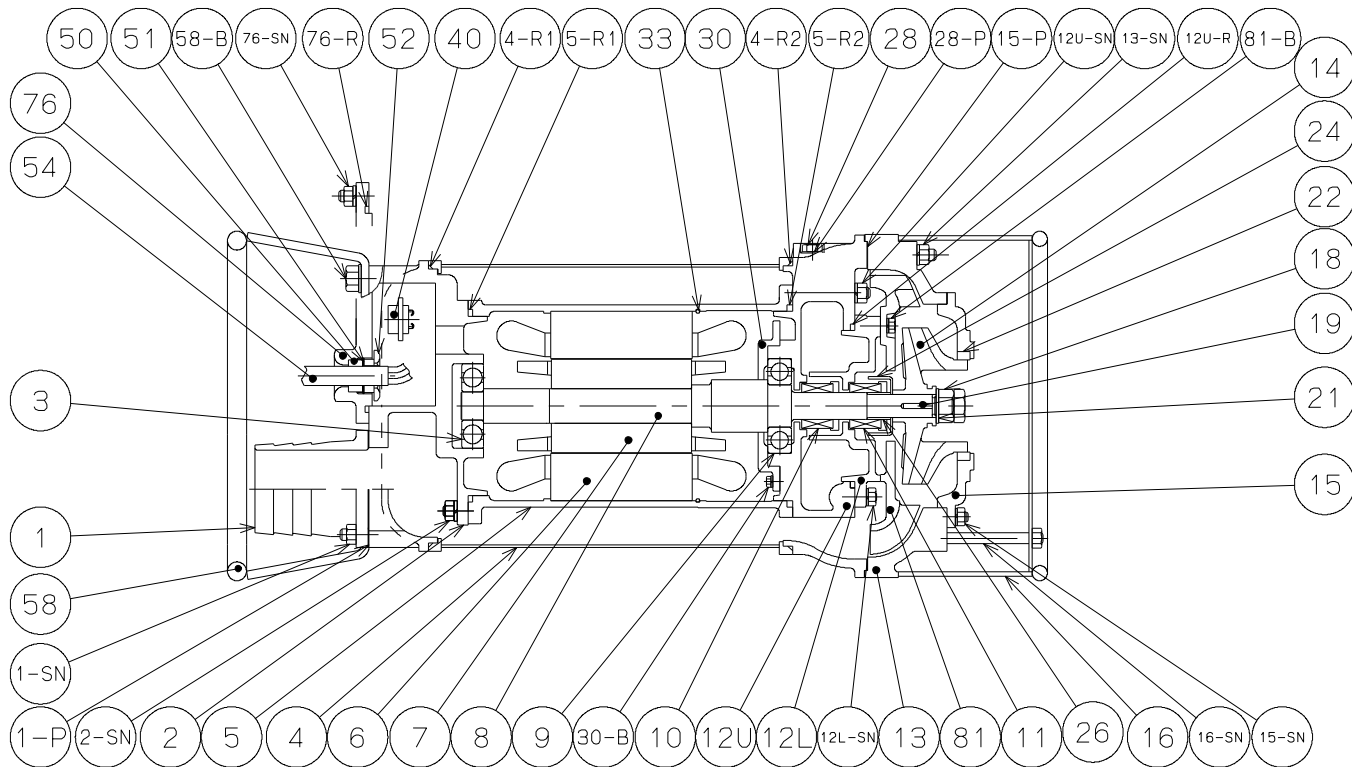

番号	品名	材質	備考
1	吐出管	FC250	
2	上部ケーシング	FC250	
3	上部軸受		6406ZZC3
4	中間ケーシング	SS400	
5	モーターフレーム	FC250	
6	ステータ	—	
7	ロータ	—	
8	シャフト	S35C	
9	下部軸受		6309ZZC3
10	上部軸封装置	メカシール	
11	下部軸封装置	メカシール	
12U	オイルボックス上	FC250	
12L	オイルボックス下	FC250	
13	ポンプケーシング	FC250	
14	インペラー	高クロム鋳鉄	
15	底板	FC250	
16	ストレーナ	SS400	
18	インペラーナット	SUS304	
19	インペラーキー	SF440	
21	インペラーワッシャー	SS400	*
22	マウスリング	NBR	
24	シール保護カバー	SS400	
26	シャフトスリーブ	SUS420J2	
28	オイルプラグ	SS400	*
30	ベアリングカバー	FC200	
33	ステータ用スナップリング	SUP4	
40	モーター保護器	オートカット	
50	ケーブル用パッキン	NBR	
51	ケーブル用ワッシャー	SS400	
52	ケーブル用ネジグランド	SS400	
54	キャブタイヤケーブル	3CT	
58	ハンドル	SS400	
76	端子カバー	FC200	*
81	当板	FC250	
1-P	パッキン	NBR	
15-P	パッキン	ノンアスベスト	
28-P	パッキン	NBR/SUS304	
4-R1	Oリング	NBR	
4-R2	Oリング	NBR	
5-R1	Oリング	NBR	
5-R2	Oリング	NBR	
12U-R	Oリング	NBR	
76-R	Oリング	NBR	
30-B	ボルト	SS400	
58-B	ボルト	SS400	*
81-B	ボルト	SUS304	
1-SN	スタッド・ナット	SUS410	*
2-SN	スタッド・ナット	SUS410	*
12U-SN	スタッド・ナット	SUS410	*
12L-SN	スタッド・ナット	SUS410	*
76-SN	スタッド・ナット	SUS410	*
15-SN	スタッド・ナット	SUS410	*

番号	品名	材質	備考
16-SN	スタッド・ナット	SUS410	*
76-SN	スタッド・ナット	SUS410	*

		水中ポンプ (鋳鉄製)			名		構造		
□径	100 mm	形式	SD7-075	周波数	50/60Hz	極数	2 極	番	C 4 2 1 1 2

2022.6.6

株式会社 寺田ポンプ製作所