


御注文主 殿

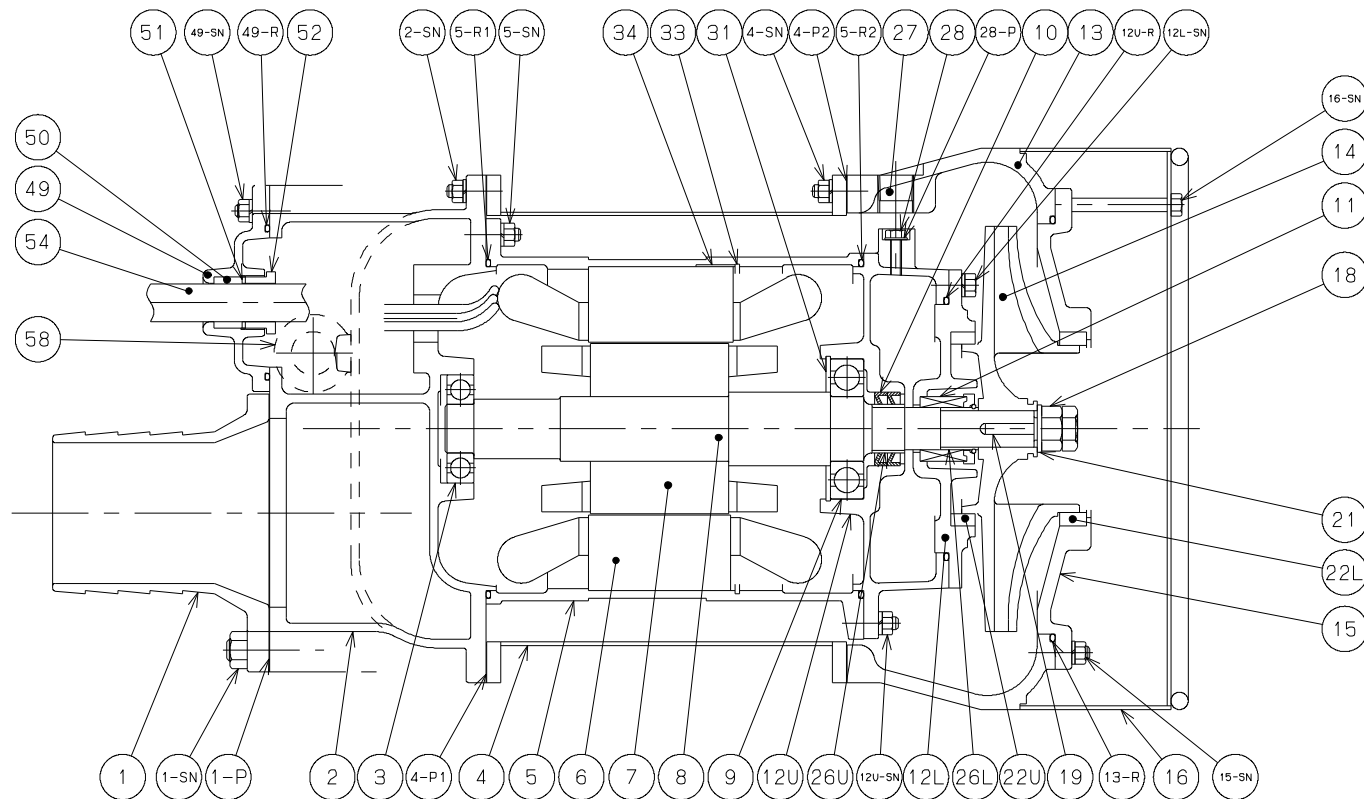

番号	品名	材質	備考
1	吐出管	FC250	
2	上部ケーシング	FC250	
3	上部軸受		6309ZZC3
4	中間ケーシング	SS400	
5	モーターフレーム	FC250	
6	ステータ	—	
7	ロータ	—	
8	シャフト	S35C	
9	下部軸受		6312ZZC3
10	上部軸封装置	オイルシール	
11	下部軸封装置	メカシール	
12U	オイルボックス上	FC250	
12L	オイルボックス下	FC250	
13	ポンプケーシング	FC250	
14	インペラー	高クロム鋳鉄	
15	底板	FC250	
16	ストレーナ	SS400	
18	インペラーナット	SUS304	
19	インペラーキー	SF440	
21	インペラーワッシャー	SUS304	
22U	マウスリング上	NBR	
22L	マウスリング下	NBR	
26U	シャフトスリーブ上	SUJ3	
26L	シャフトスリーブ下	SUS420J2	
27	ケーシングプラグ	SS400	
28	オイルプラグ	SS400	
31	軸受用スナップリング	SUP3	
33	ステーター用スナップリング	SUP4	
34	ステーター用キー	SS400	
49	ベルマウス	FC200	
50	ケーブル用バックシム	NBR	
51	ケーブル用ワッシャー	SS400	
52	ケーブル用ネジグランド	SS400	
54	キャブタイヤケーブル	3CT	
58	吊上げボルト	SS400	
1-P	バックシム	NBR	
4-P1	バックシム	ノンアスベスト	
4-P2	バックシム	ノンアスベスト	
28-P	バックシム	NBR/SUS304	
5-R1	Oリング	NBR	
5-R2	Oリング	NBR	
12U-R	Oリング	NBR	
13-R	Oリング	NBR	
49-R	Oリング	NBR	
1-SN	スタッド・ナット	SUS304	
2-SN	スタッド・ナット	SUS304	
4-SN	スタッド・ナット	SUS304	
5-SN	スタッド・ナット	SUS304	
12U-SN	スタッド・ナット	SUS304	
12L-SN	スタッド・ナット	SUS304	
15-SN	スタッド・ナット	SUS304	

番号	品名	材質	備考
16-SN	スタッド・ナット	SUS304	
49-SN	スタッド・ナット	SUS304	

		水中ポンプ (鋳鉄製)		名		番		構造		図	
□径	150 mm	形式	SD9-190	周波数	50/60 Hz	極数	4	極	図番	C 4 2 1 3 0	

2021.9.1

株式会社 寺田ポンプ製作所