


LV形ラインポンプ性能曲線

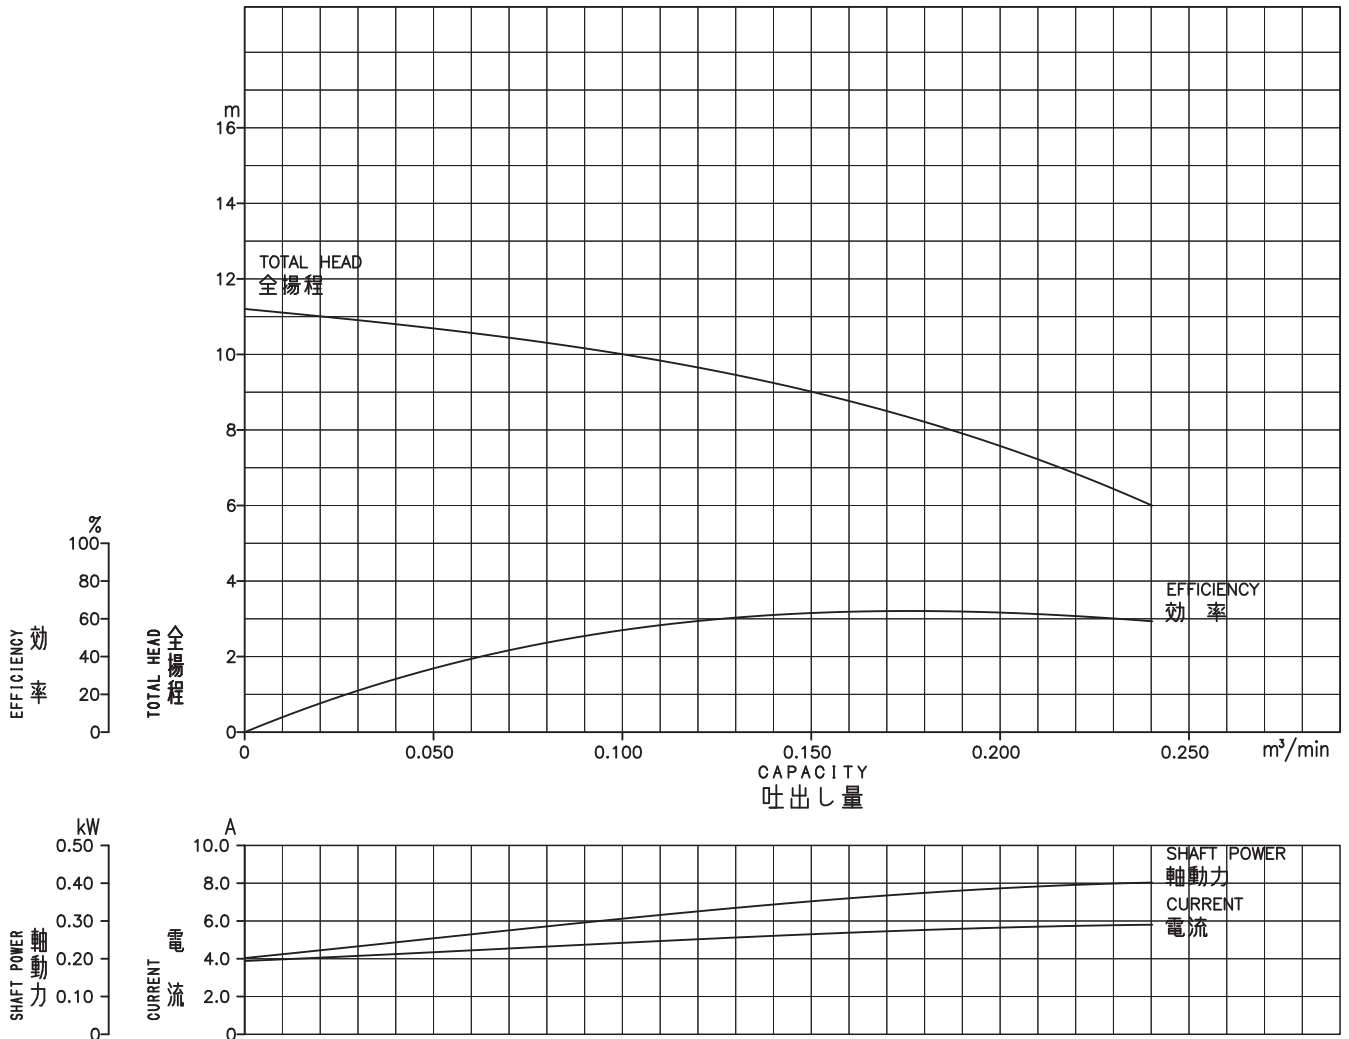

番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.100	0.160	0.200	0.240	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	11.2	10.7	10.0	8.8	7.6	6.0	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.000	0.087	0.163	0.228	0.248	0.235	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	33.5	54.3	63.4	63.5	58.7	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	100	100	100	100	100	100	—	—	—
	電流 CURRENT	A	3.86	4.40	4.78	5.38	5.68	5.78	—	—	—
	入力 INPUT	kW	0.371	0.430	0.471	0.534	0.565	0.575	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.200	0.260	0.300	0.360	0.390	0.400	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										NAKAMURA	M. SATO

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	3000 min⁻¹		
型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.4 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	1Φ 100V		
極数・周波数 POLE·FREQ.	2P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	2850 min⁻¹			電流 CURRENT	6.1 A		
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	14684		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	LV3-50.4			数量 QUANTITY			