


MF形多段ポンプ性能曲線図

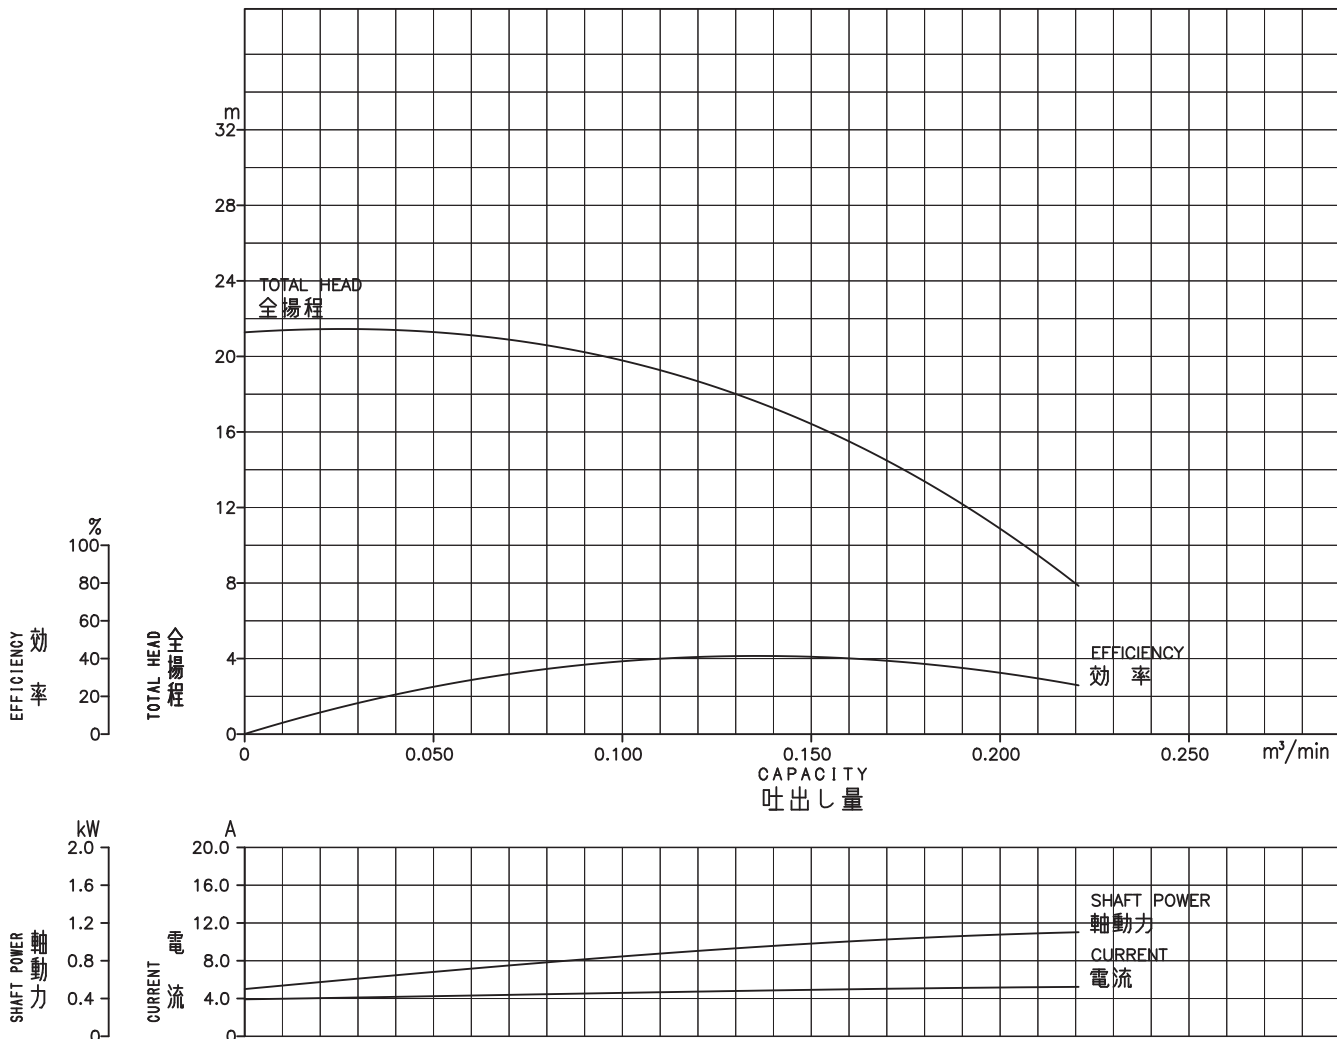

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.090	0.140	0.180	0.220	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	21.3	21.2	20.3	17.3	13.3	8.0	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.17	0.30	0.39	0.39	0.29	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	25.4	36.3	41.6	37.2	26.1	—	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	3.92	4.24	4.54	4.84	5.09	5.23	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.60	0.80	0.95	1.09	1.20	1.26	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.50	0.68	0.82	0.95	1.05	1.10	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
MOTOR	ポンプ口径	PUMP SIZE	40 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm	同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹		
	型式	MODEL				出力	OUTPUT	1.5 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数	POLE·FREQ.	4P 50Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1450 min ⁻¹	電流	CURRENT	6.6 A		
	製造者	MANUFACT.					電動機 CD	MOTOR CD	19028		

機器名称	ITEM NAME			機器番号	ITEM No.		
型式	MODEL	MF3-51.52E		数量	QUANTITY		