


MF形多段ポンプ性能曲線図

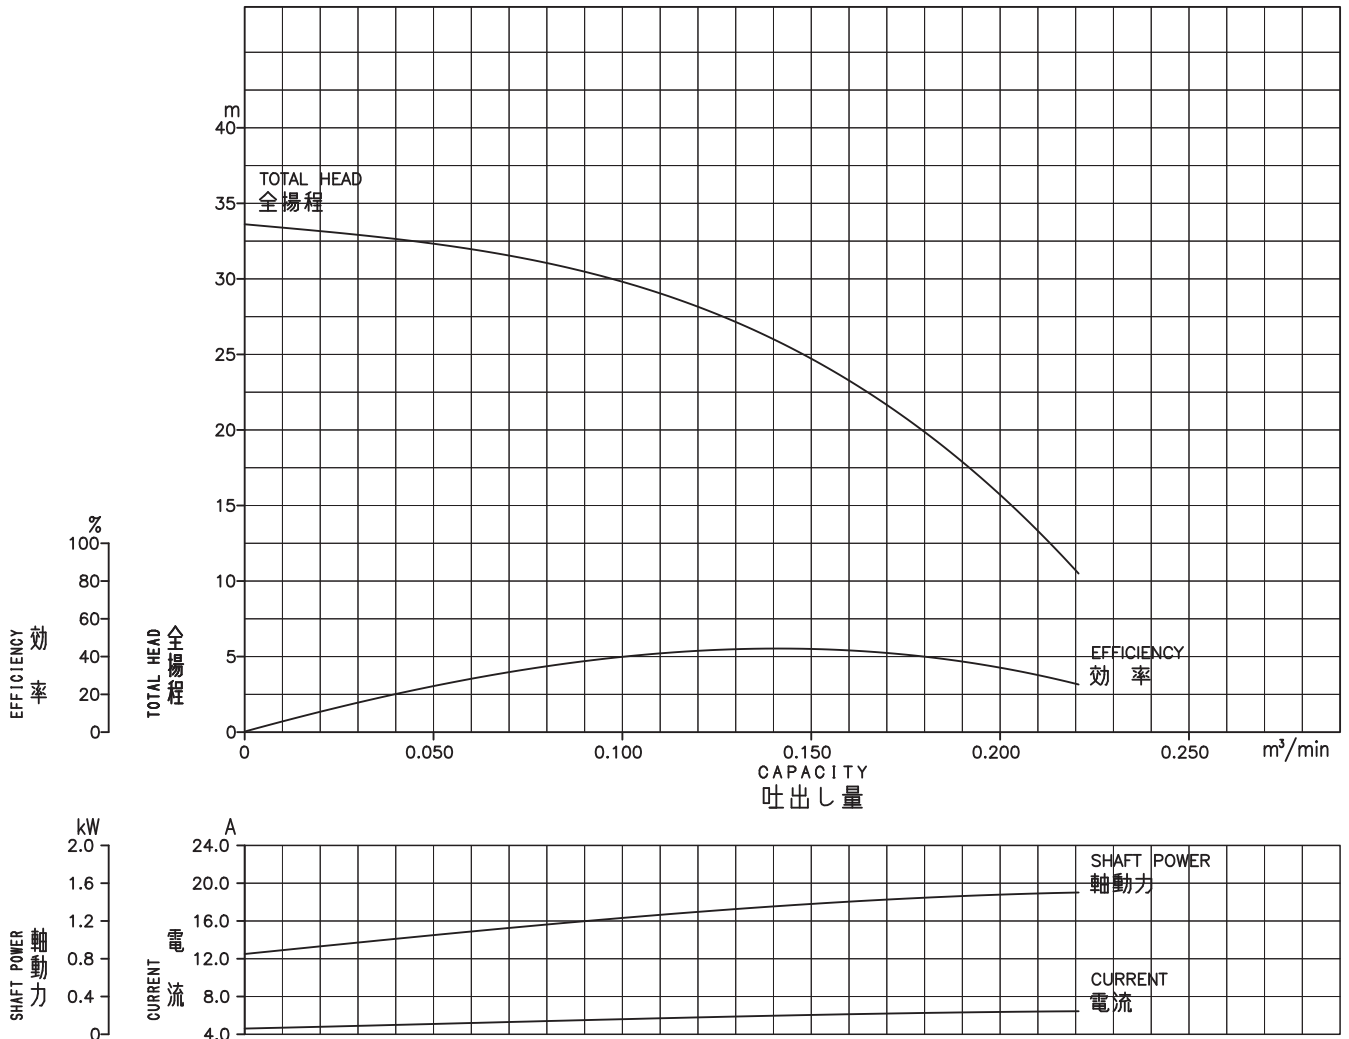

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m³/min		0.000	0.050	0.090	0.140	0.180	0.220	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m		33.5	32.7	30.3	25.5	20.5	10.5	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.27	0.44	0.58	0.60	0.38	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%		0.0	25.4	37.0	43.1	41.5	25.1	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A		4.61	5.09	5.51	5.95	6.27	6.44	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW		0.98	1.20	1.37	1.55	1.67	1.73	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW		0.85	1.05	1.20	1.35	1.45	1.50	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹				
型式 MODEL			出力 OUTPUT	1.5 kW		相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V				
極数・周波数 POLE-FREQ.	4P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1450 min⁻¹			電流 CURRENT	6.6 A				
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	19028				

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	MF3-51.53E			数量 QUANTITY			