


MF形多段ポンプ性能曲線図

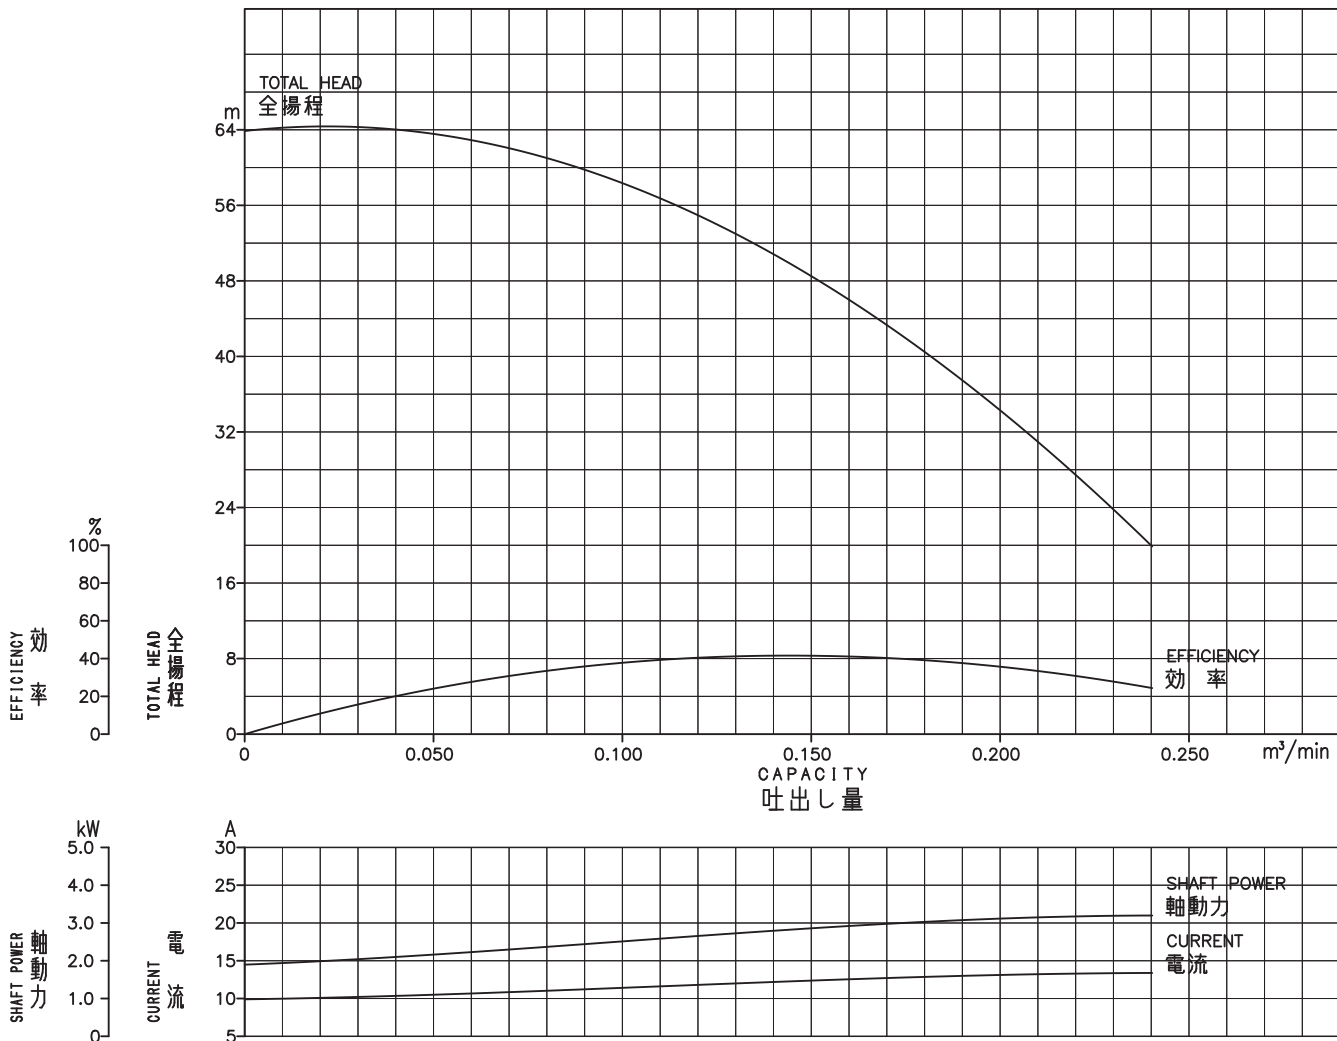

	番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.090	0.140	0.180	0.240	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	64.0	63.0	60.5	50.5	40.5	20.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.51	0.89	1.15	1.19	0.78	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	23.9	36.2	41.2	39.3	24.4	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	9.9	10.5	11.2	12.2	12.8	13.4	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	2.12	2.39	2.72	3.11	3.36	3.57	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.90	2.15	2.45	2.80	3.02	3.20	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm				同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹			
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
	極数・周波数 POLE·FREQ.	4P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1450 min⁻¹		電流 CURRENT	15.4 A				
	製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	19032					

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	MF3-53.76E				数量 QUANTITY		