


MF形多段ポンプ性能曲線図

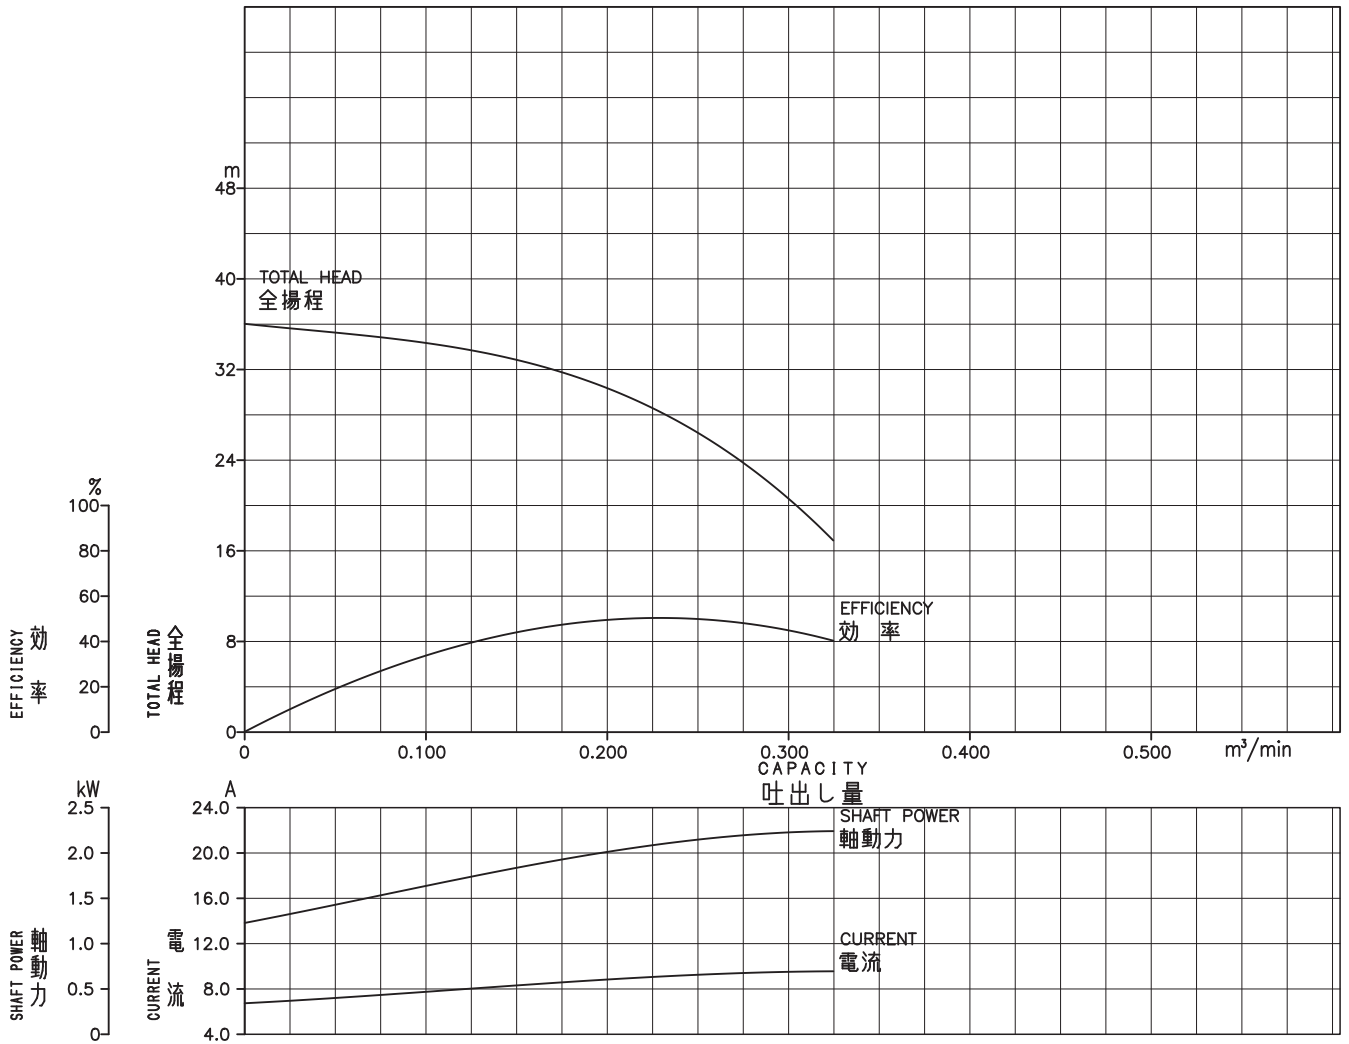

	番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min		0.000	0.100	0.180	0.225	0.280	0.320	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m		36.0	34.5	31.3	28.5	23.5	17.5	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW		0.00	0.56	0.92	1.05	1.07	0.91	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%		0.0	34.5	47.1	49.8	49.2	40.6	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V		200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A		6.74	7.73	8.64	9.11	9.36	9.59	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW		1.41	1.85	2.21	2.38	2.47	2.55	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW		1.23	1.63	1.95	2.10	2.18	2.25	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min				性能	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min			
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹				
型式 MODEL			出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 50Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	1450 min ⁻¹		電流 CURRENT	9.6 A				
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD		19030				

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.				
型式 MODEL	MF4-52.23E				数量 QUANTITY				