


MF形多段ポンプ性能曲線図

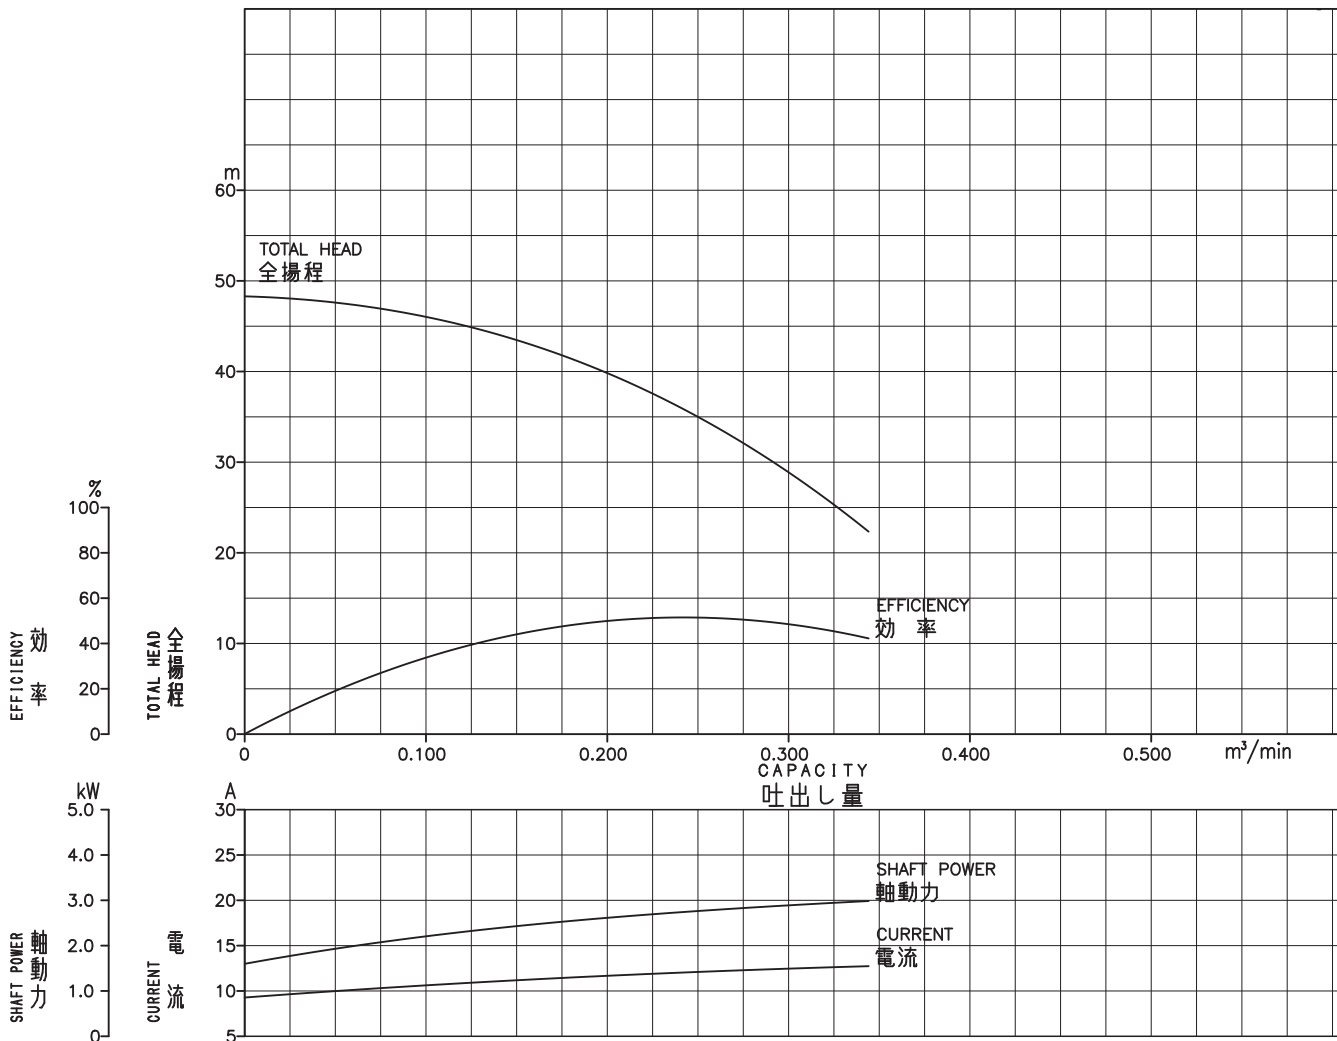

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min	0.000	0.100	0.180	0.225	0.280	0.340	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	48.3	46.0	41.5	37.5	31.5	23.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.75	1.22	1.38	1.44	1.27	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	34.1	47.7	50.9	50.8	42.8	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	9.3	10.6	11.5	11.9	12.3	12.7	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.80	2.45	2.83	3.00	3.15	3.32	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.60	2.20	2.55	2.70	2.83	2.98	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min				性能	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min			
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF'M. 全揚程 TOTAL HEAD	m				
ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹				
型式 MODEL			出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 50Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	1450 min ⁻¹		電流 CURRENT	15.4 A				
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	19032					

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型 式 MODEL	MF4-53.74E				数 量 QUANTITY		