


MF形多段ポンプ性能曲線図

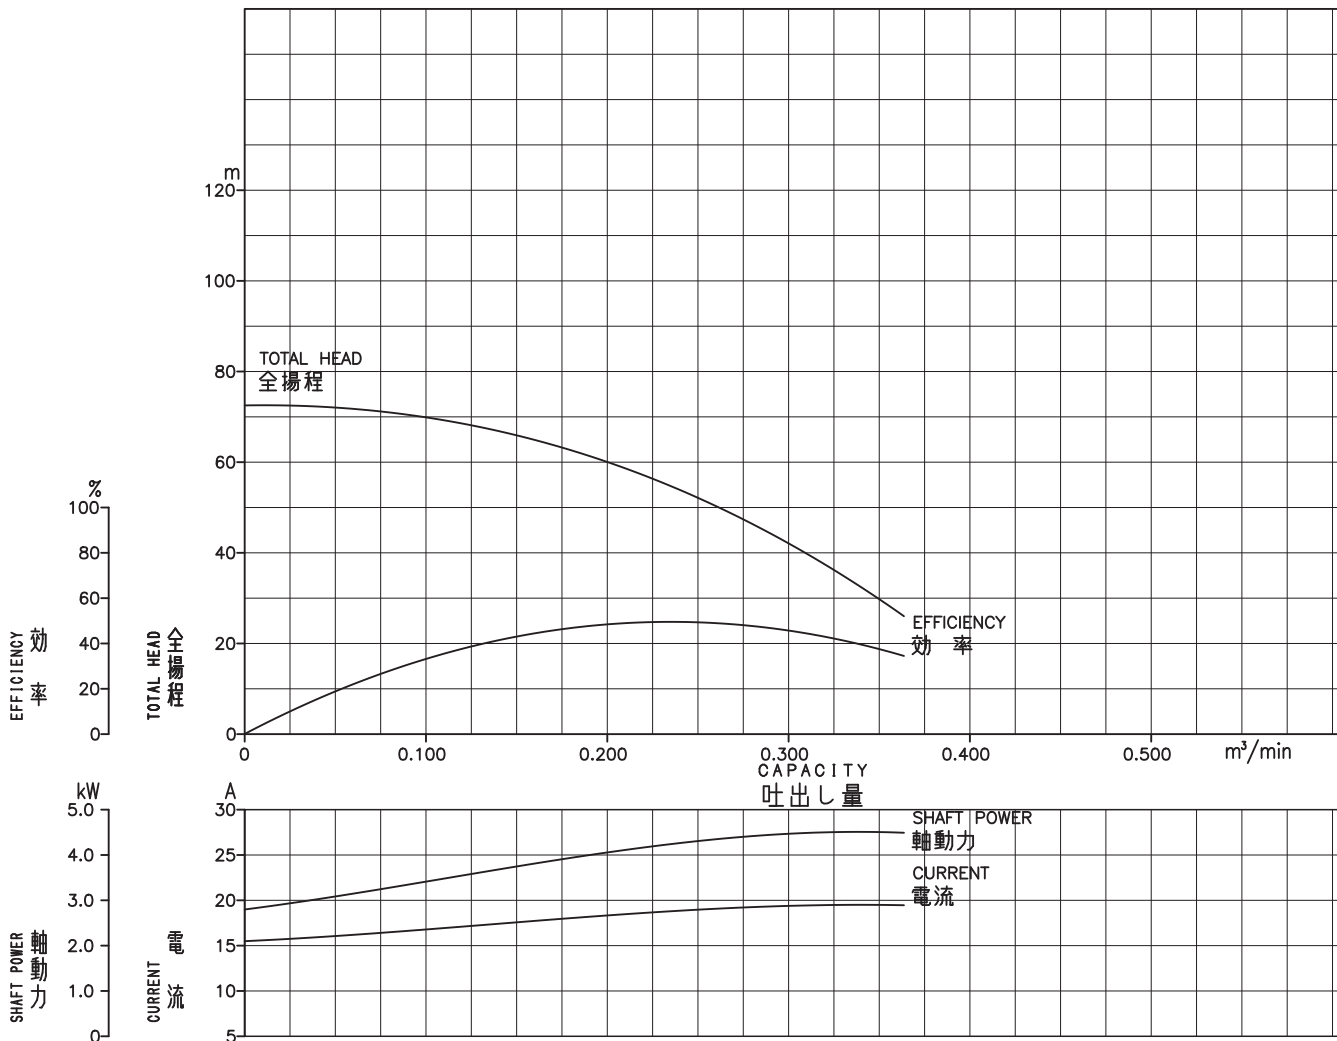

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.000	0.100	0.180	0.225	0.280	0.360	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	72.5	70.0	62.5	56.3	46.5	27.0	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	1.14	1.83	2.06	2.12	1.58	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	33.6	46.4	49.2	48.2	35.2	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	15.5	16.8	18.1	18.7	19.2	19.5	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	3.09	3.73	4.32	4.59	4.81	4.92	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	2.80	3.40	3.95	4.20	4.40	4.50	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	50 mm		羽根径 IMP. DIA.	— mm		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹				
型式 MODEL			出力 OUTPUT	5.5 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 50Hz		回転速度 SPEED OF ROTATION	1465 min⁻¹		電流 CURRENT	22.6 A				
製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD		19034				

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型 式 MODEL	MF4-55.56E				数 量 QUANTITY		