


MF形多段ポンプ性能曲線図

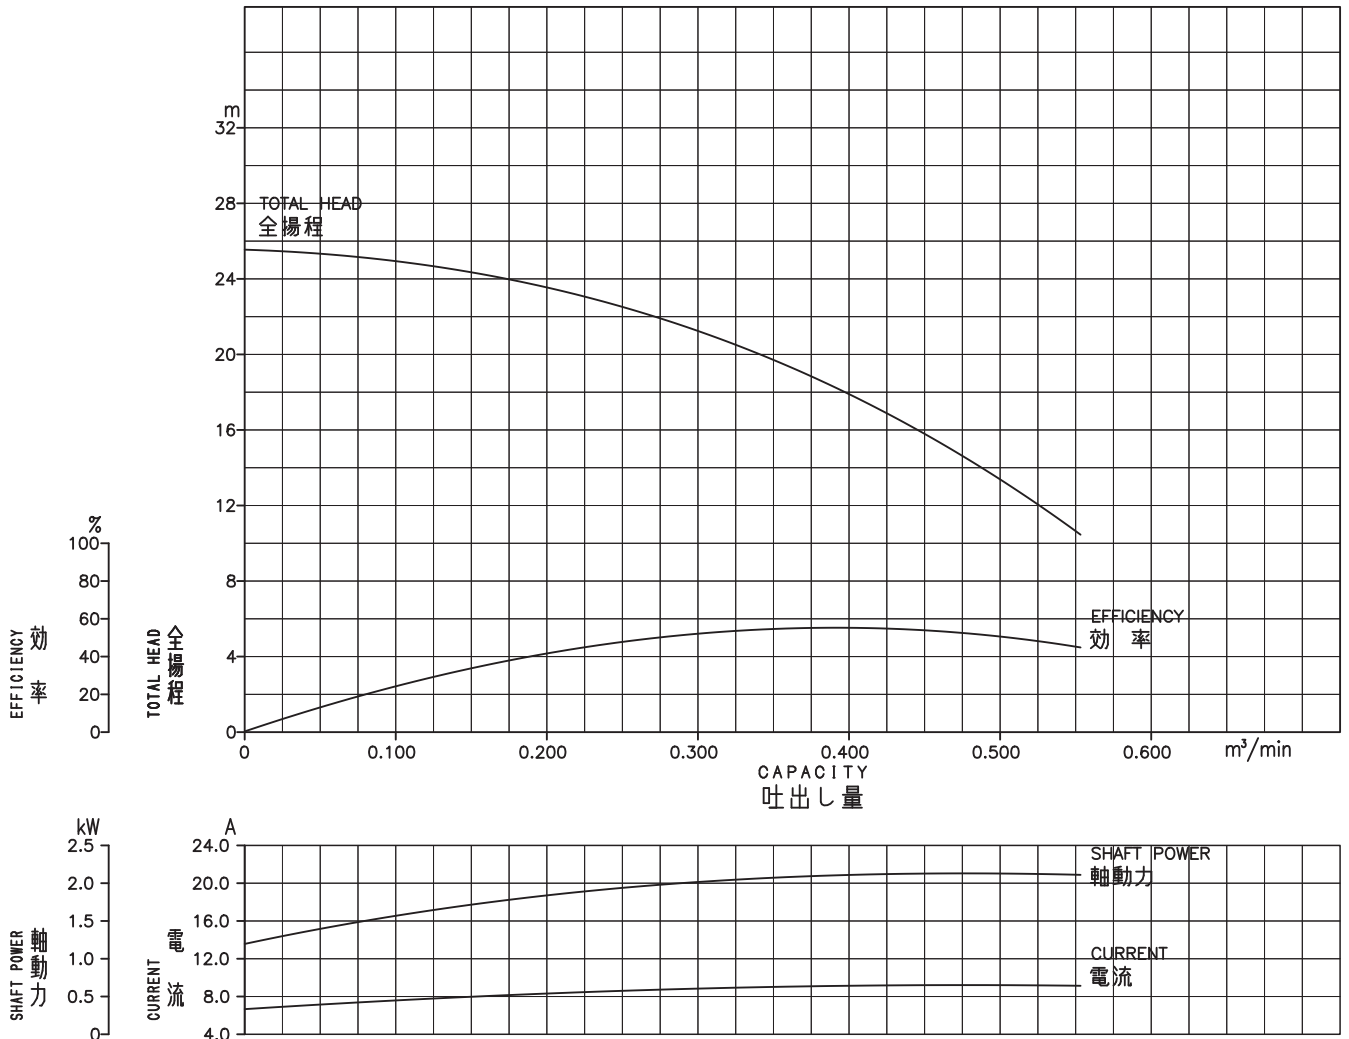

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.000	0.150	0.280	0.340	0.440	0.550	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	25.5	24.5	22.0	19.3	16.8	10.5	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.60	1.00	1.07	1.20	0.94	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	35.2	50.2	51.4	57.4	44.4	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	6.68	7.92	8.80	9.04	9.11	9.17	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.38	1.92	2.26	2.36	2.38	2.40	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.20	1.70	2.00	2.08	2.10	2.12	—	—	—	—

備考 NOTE										承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
										NAKAMURA	K. NISHI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF. M. 全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min <sup>-1</sup>		
型式 MODEL			出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1450 min <sup>-1</sup>			電流 CURRENT	9.6 A		
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	19030		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型 式 MODEL	MF5-52.22E			数 量 QUANTITY			