


MF形多段ポンプ性能曲線図

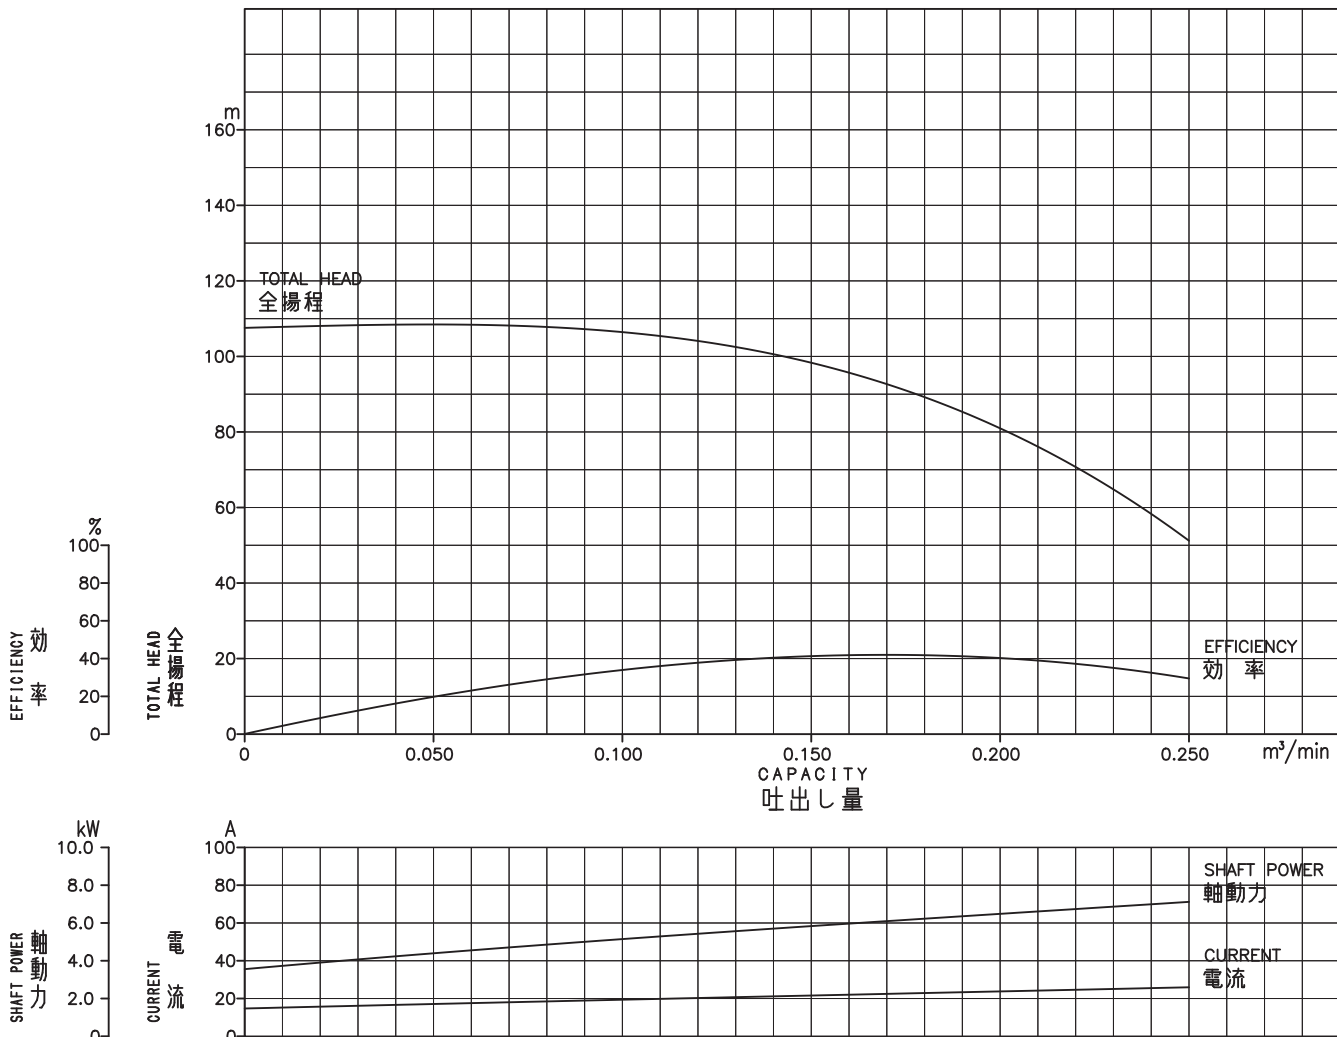

番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.000	0.050	0.100	0.130	0.160	0.200	0.250	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	108	108	106	104	96	80	52	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.88	1.73	2.20	2.50	2.61	2.10	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	20.1	33.5	39.4	42.0	40.3	29.5	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	200	—	—	—
	電流 CURRENT	A	14.7	17.0	19.4	20.7	22.0	23.7	26.0	—	—	—
	入力 INPUT	kW	3.84	4.73	5.59	6.05	6.50	7.08	7.83	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	3.56	4.38	5.16	5.57	5.96	6.48	7.12	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min		
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m			PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD	m		
ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min ⁻¹		
型式 MODEL			出力 OUTPUT	5.5 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1760 min ⁻¹			電流 CURRENT	20.8 A		
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	19035		

機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.			
型式 MODEL	MF3-65.58E			数量 QUANTITY			