


MF形多段ポンプ性能曲線図

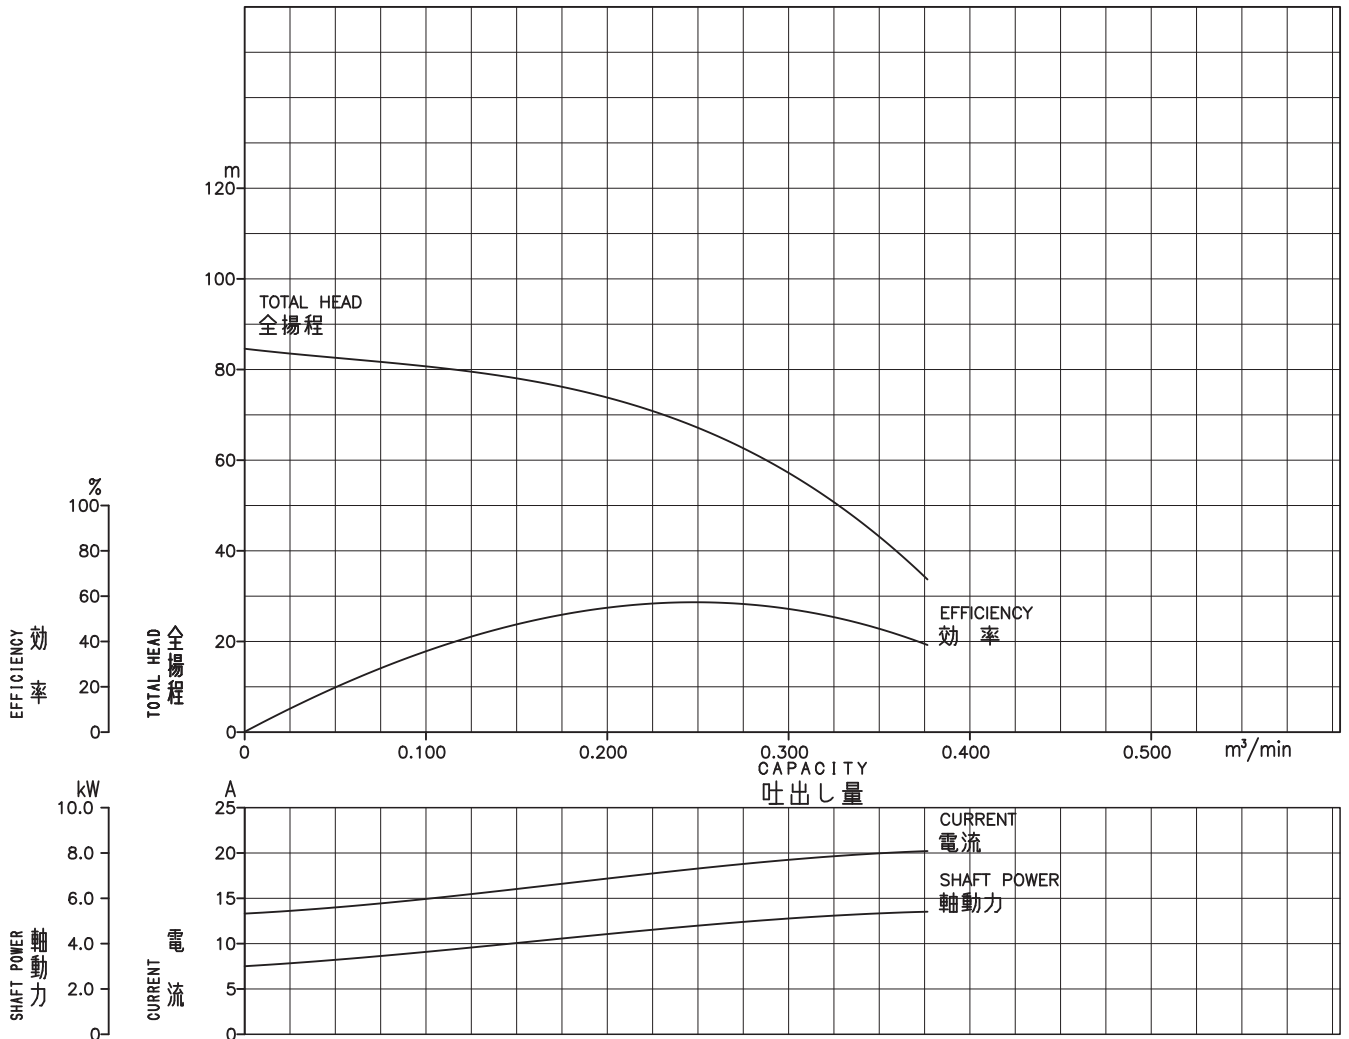

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m ³ /min	0.000	0.100	0.200	0.250	0.315	0.375	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	84.5	81.0	73.7	66.5	54.3	34.0	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	1.32	2.40	2.71	2.79	2.08	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	36.2	54.6	56.5	53.6	38.5	—	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	13.3	15.0	17.1	18.3	19.5	20.2	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	3.25	3.94	4.75	5.19	5.64	5.86	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	3.00	3.65	4.40	4.80	5.20	5.40	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min				性能	吐出し量 CAPACITY	m ³ /min			
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
MOTOR	ポンプ口径	PUMP SIZE	50 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min ⁻¹		
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	5.5 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数	POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1760 min ⁻¹		電流	CURRENT	20.8 A		
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD	19035			

機器名称	ITEM NAME					機器番号	ITEM No.				
型式	MODEL	MF4-65.55E				数量	QUANTITY				