


MF形多段ポンプ性能曲線図

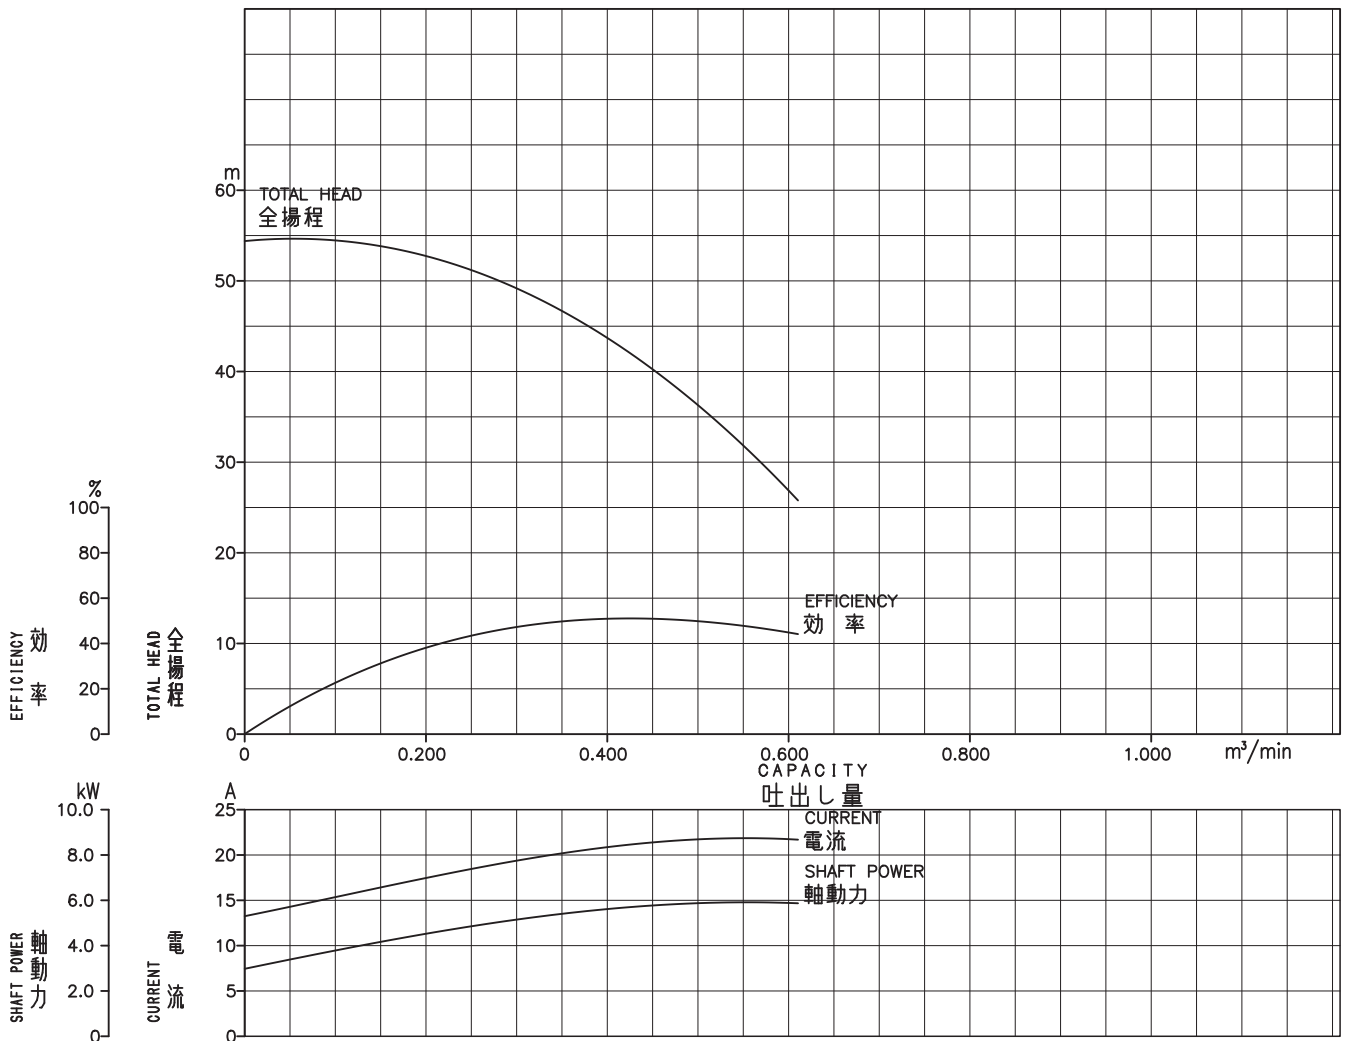

	番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出量 CAPACITY	m ³ /min	0.000	0.157	0.351	0.404	0.514	0.601	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	54.4	53.8	46.5	43.5	35.2	26.7	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	1.38	2.66	2.86	2.95	2.62	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	32.5	49.5	50.8	49.7	44.6	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	13.2	16.6	20.1	20.9	21.9	21.7	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	3.21	4.58	5.83	6.12	6.46	6.39	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	2.97	4.24	5.37	5.63	5.93	5.87	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											NAKAMURA	K. NISHI

PUMP	仕様	吐出量 CAPACITY	m ³ /min		性能	吐出量 CAPACITY	m ³ /min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF'M.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	65 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1800 min ⁻¹		
	型式 MODEL		出力 OUTPUT	5.5 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V		
	極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 60Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1760 min ⁻¹	電流 CURRENT	20.8 A		
	製造者 MANUFACT.				電動機 CD MOTOR CD	19035		

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型式 MODEL	MF5-65.53E	数量 QUANTITY	