


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

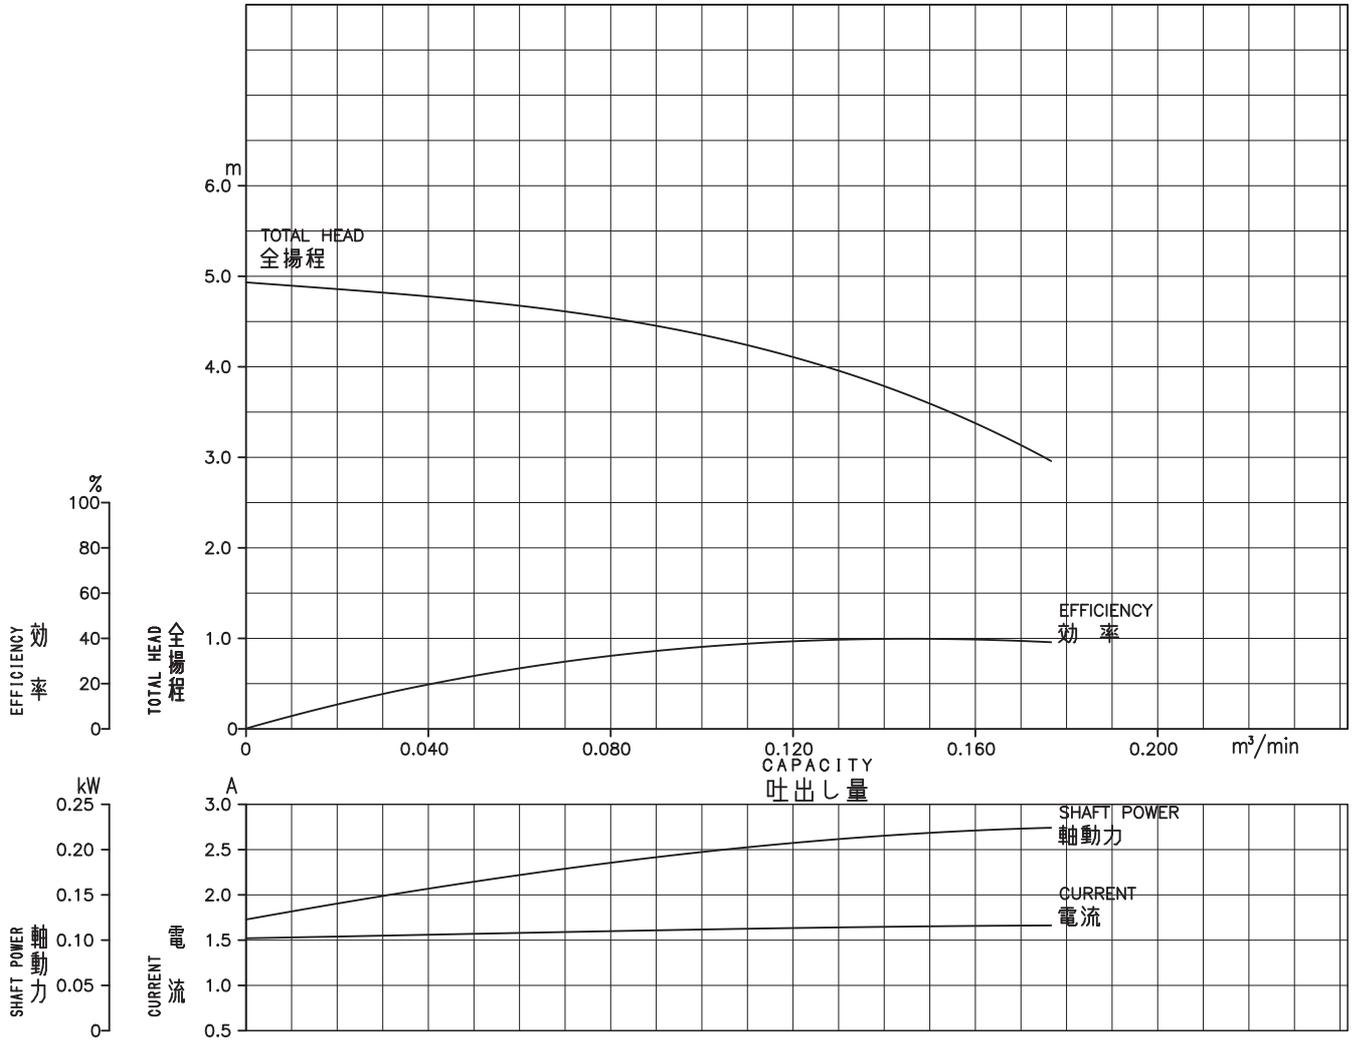

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP 吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.000	0.030	0.060	0.100	0.150	0.175	—	—	—
PUMP 全揚程 TOTAL HEAD	m	4.93	4.82	4.67	4.35	3.59	3.00	—	—	—
PUMP 理論動力 WATER POWER	kW	0.000	0.024	0.046	0.071	0.088	0.086	—	—	—
PUMP ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	15.8	26.6	36.0	40.2	38.3	—	—	—
MOTOR 電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—
MOTOR 電流 CURRENT	A	1.52	1.55	1.58	1.62	1.65	1.66	—	—	—
MOTOR 入力 INPUT	kW	0.213	0.241	0.266	0.294	0.317	0.323	—	—	—
MOTOR 出力 OUTPUT	kW	0.123	0.149	0.172	0.197	0.219	0.224	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									F. SATO	OGI

PUMP 仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min	
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
PUMP ポンプ口径 PUMP SIZE	40 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹		
MOTOR 型式 MODEL			出力 OUTPUT	0.4 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V	
MOTOR 極数・周波数 POLE-FREQ.	4P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1410 min⁻¹		電流 CURRENT	2.2 A	
MOTOR 製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	3080	

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	OF3-50.4L	数 量 QUANTITY	