


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

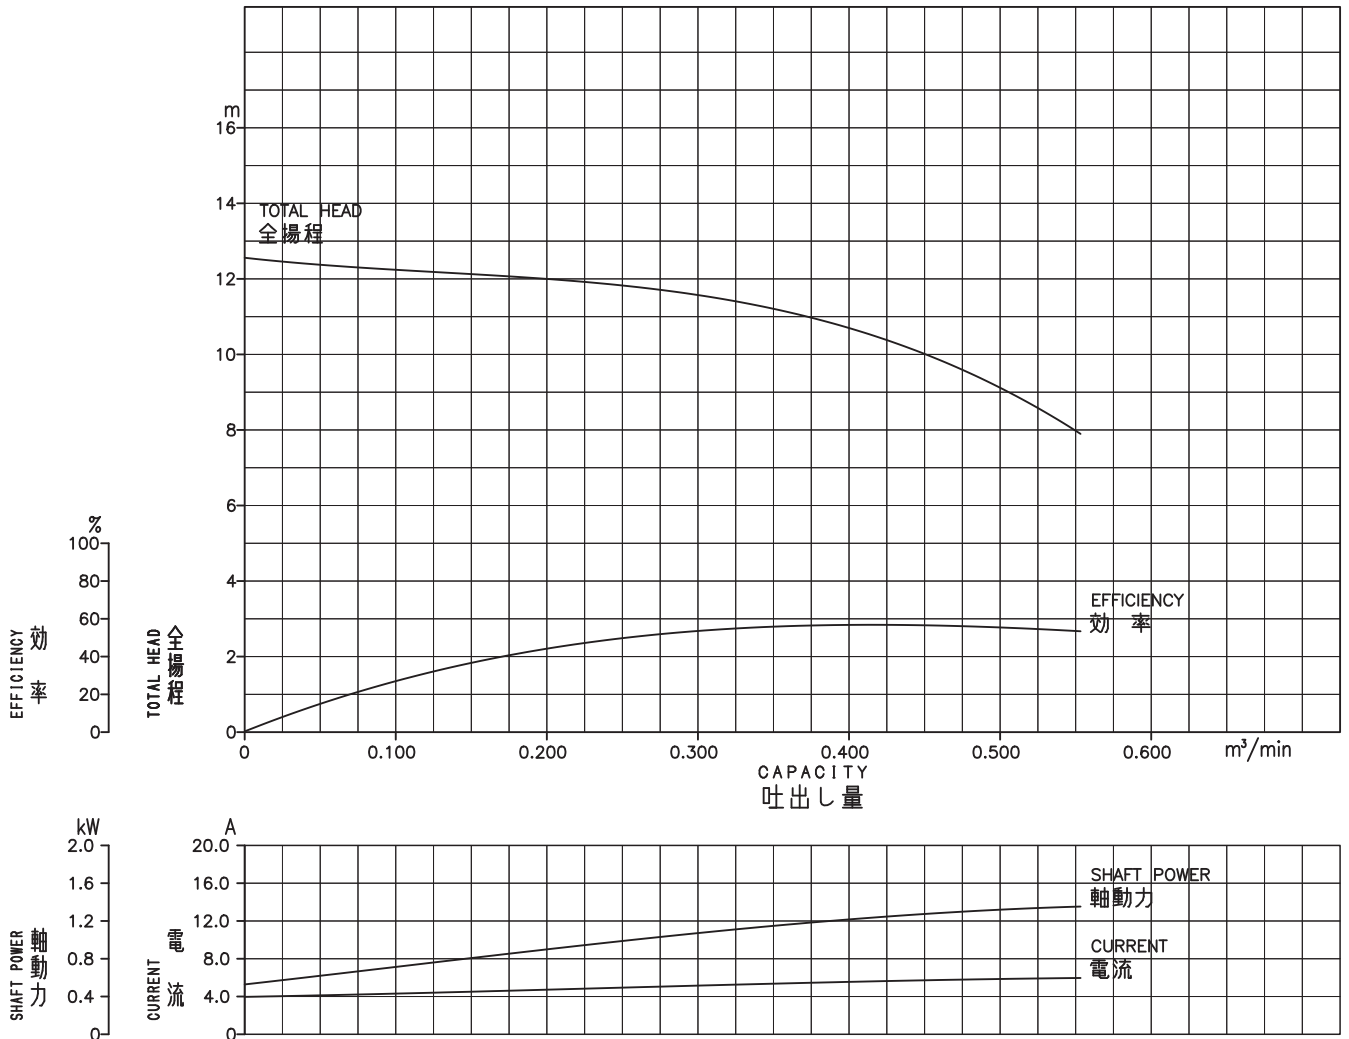

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.100	0.250	0.370	0.500	0.550	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	12.6	12.2	11.8	11.0	9.1	8.0	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.20	0.48	0.66	0.74	0.72	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	28.0	48.8	56.5	56.3	52.9	—	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	3.96	4.31	4.94	5.44	5.86	5.96	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.63	0.83	1.13	1.35	1.51	1.55	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.53	0.71	0.99	1.18	1.32	1.35	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者APPRO.	作成者DRAW.
											F. SATO	OGI

PUMP	仕様	吐出し量CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m			PERF'M.	全揚程TOTAL HEAD	m		
MOTOR	ポンプ口径	PUMP SIZE	65 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	1.5 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数	POLE·FREQ.	4P 50Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1450 min ⁻¹		電流	CURRENT	6.6 A
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD	19028	

機器名称	ITEM NAME			機器番号	ITEM No.		
型式	MODEL	OF5-51.5E		数量	QUANTITY		