


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

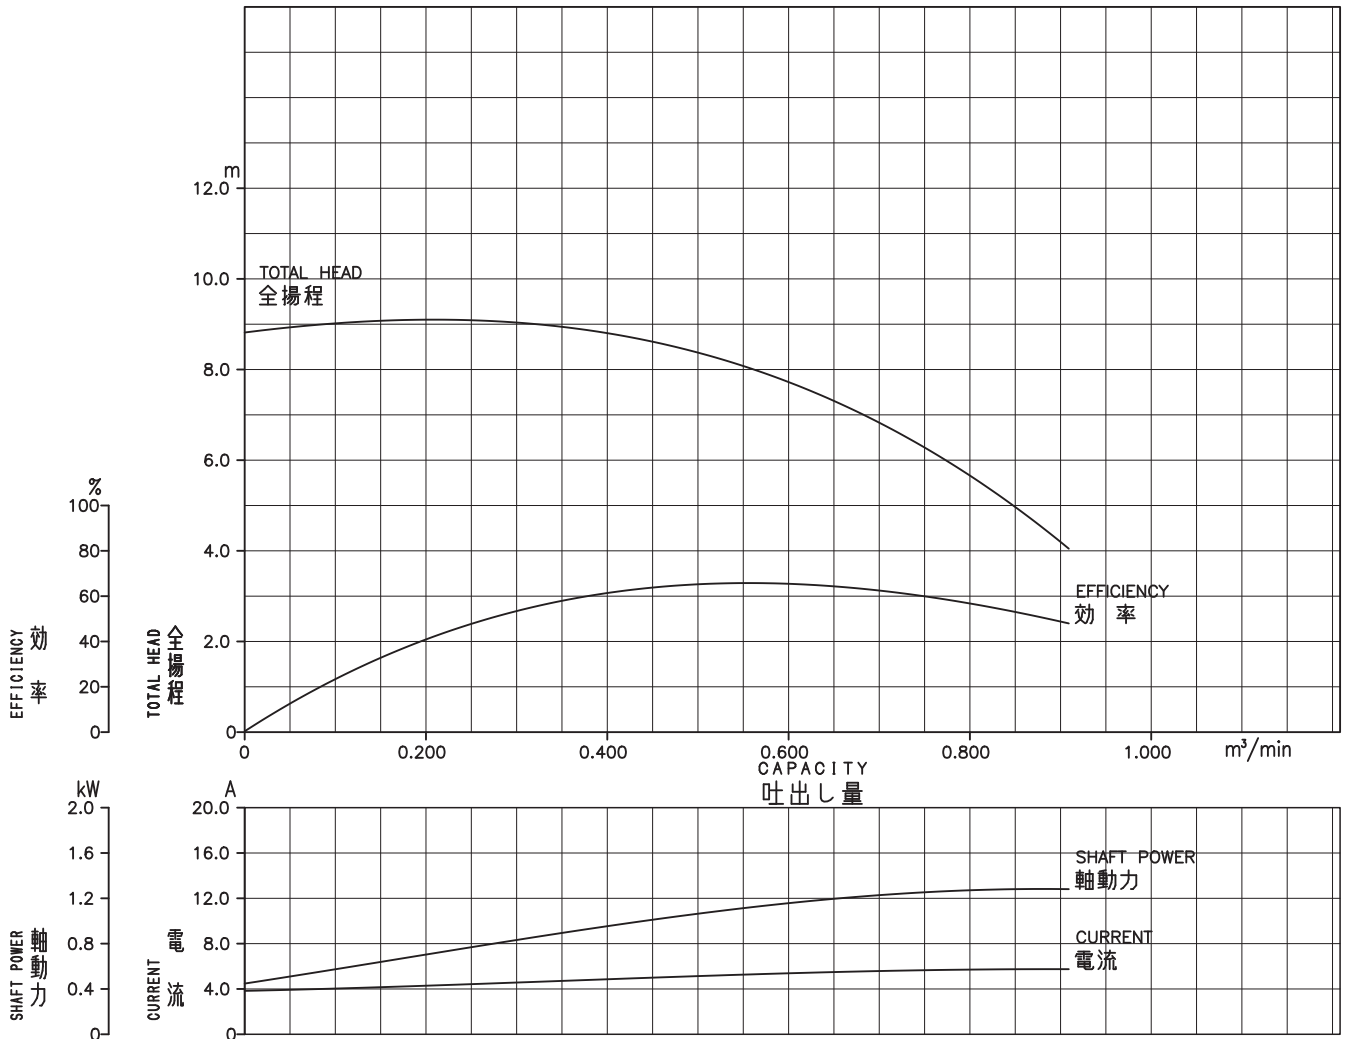

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ポンプ	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.000	0.200	0.400	0.600	0.800	0.900	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	8.82	9.10	8.80	7.72	5.66	4.20	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.00	0.30	0.57	0.76	0.74	0.62	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	42.2	60.2	65.3	58.1	48.0	—	—	—	—
電動機	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	3.83	4.29	4.85	5.38	5.71	5.74	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	0.55	0.82	1.10	1.33	1.46	1.47	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	0.45	0.70	0.95	1.16	1.27	1.28	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者APPRO.	作成者DRAW.
											F. SATO	OGI

ポンプ	仕様	吐出し量CAPACITY	m³/min			性能	吐出し量CAPACITY	m³/min		
	REQU.	全揚程TOTAL HEAD	m			PERF.M.	全揚程TOTAL HEAD	m		
電動機	ポンプ口径	PUMP SIZE	80 mm	羽根径	IMP. DIA.	— mm		同期回転速度	SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min ⁻¹
	型式	MODEL			出力	OUTPUT	1.5 kW	相・電圧	PHASE·VOLT.	3Φ 200V
	極数・周波数	POLE·FREQ.	4P 50Hz	回転速度	SPEED OF ROTATION	1450 min ⁻¹		電流	CURRENT	6.6 A
	製造者	MANUFACT.					電動機CD	MOTOR CD	19028	

機器名称	ITEM NAME			機器番号	ITEM No.		
型式	MODEL	OF6-51.5E		数量	QUANTITY		