


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

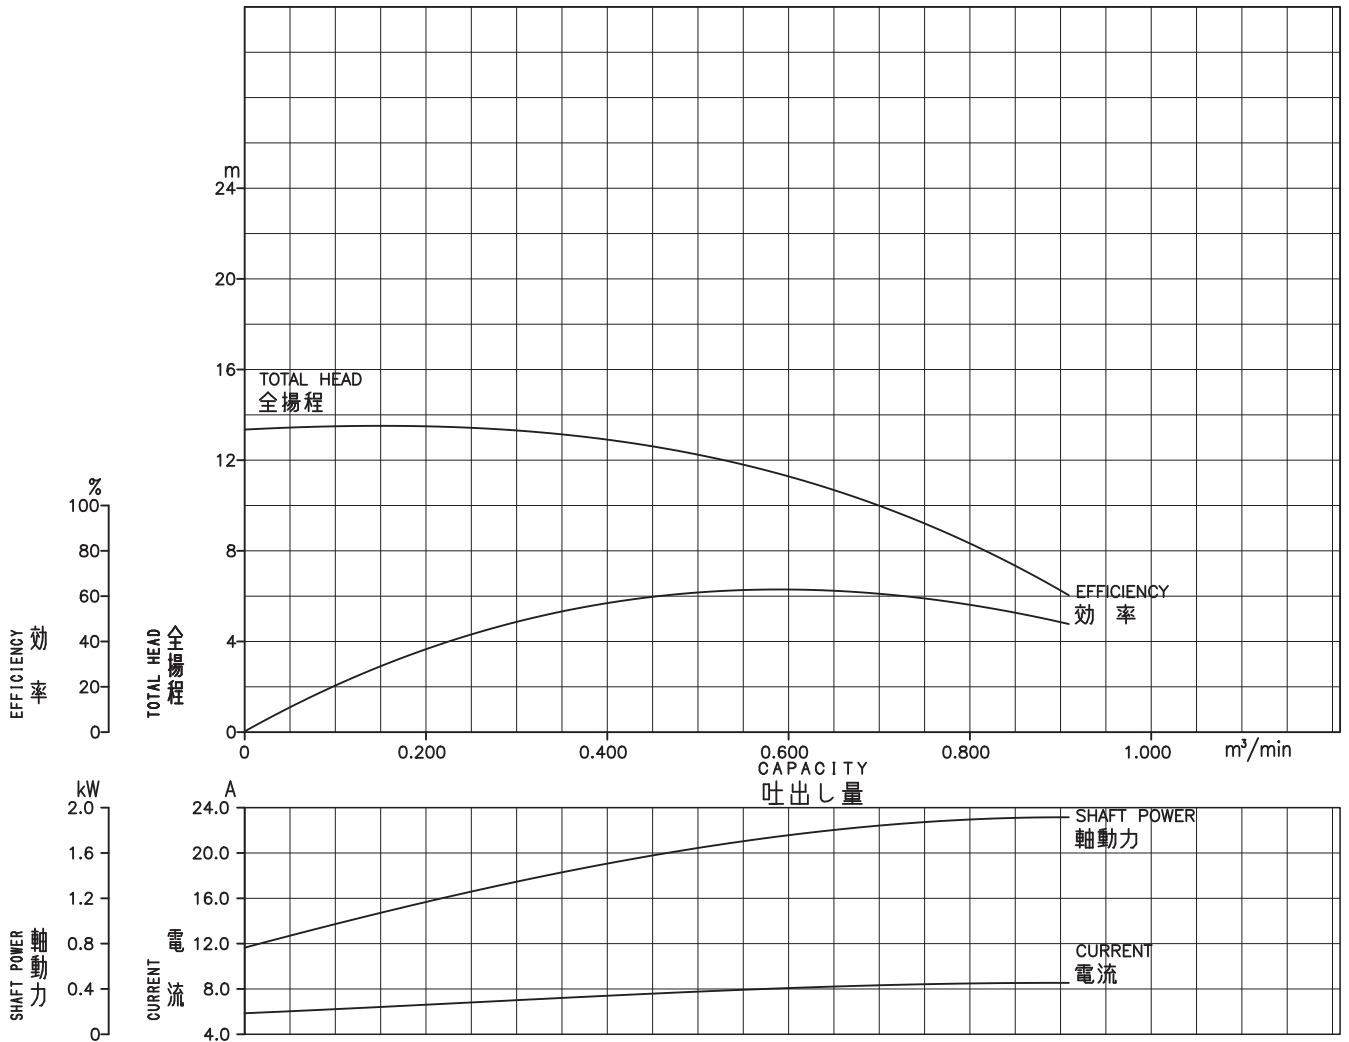

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP 吐出し量 CAPACITY	m³/min 0.000	0.200	0.400	0.600	0.800	0.900	—	—	—	—
PUMP 全揚程 TOTAL HEAD	m 13.4	13.5	12.9	11.3	8.3	6.3	—	—	—	—
PUMP 理論動力 WATER POWER	kW 0.00	0.44	0.84	1.10	1.09	0.92	—	—	—	—
PUMP ポンプ効率 PUMP EFF.	% 0.0	37.7	55.9	62.8	57.3	47.9	—	—	—	—
MOTOR 電圧 VOLTAGE	V 200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
MOTOR 電流 CURRENT	A 5.86	6.61	7.40	8.08	8.48	8.54	—	—	—	—
MOTOR 入力 INPUT	kW 0.91	1.34	1.71	1.99	2.14	2.17	—	—	—	—
MOTOR 出力 OUTPUT	kW 0.76	1.17	1.51	1.76	1.90	1.92	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									F. SATO	OGI

PUMP 仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min	
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
PUMP ポンプ口径 PUMP SIZE	80 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹		
MOTOR 型式 MODEL			出力 OUTPUT	2.2 kW	相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V	
MOTOR 極数・周波数 POLE·FREQ.	4P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1450 min⁻¹		電流 CURRENT	9.6 A	
MOTOR 製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	19030	

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型 式 MODEL	OF6-52.2E		数 量 QUANTITY		