


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

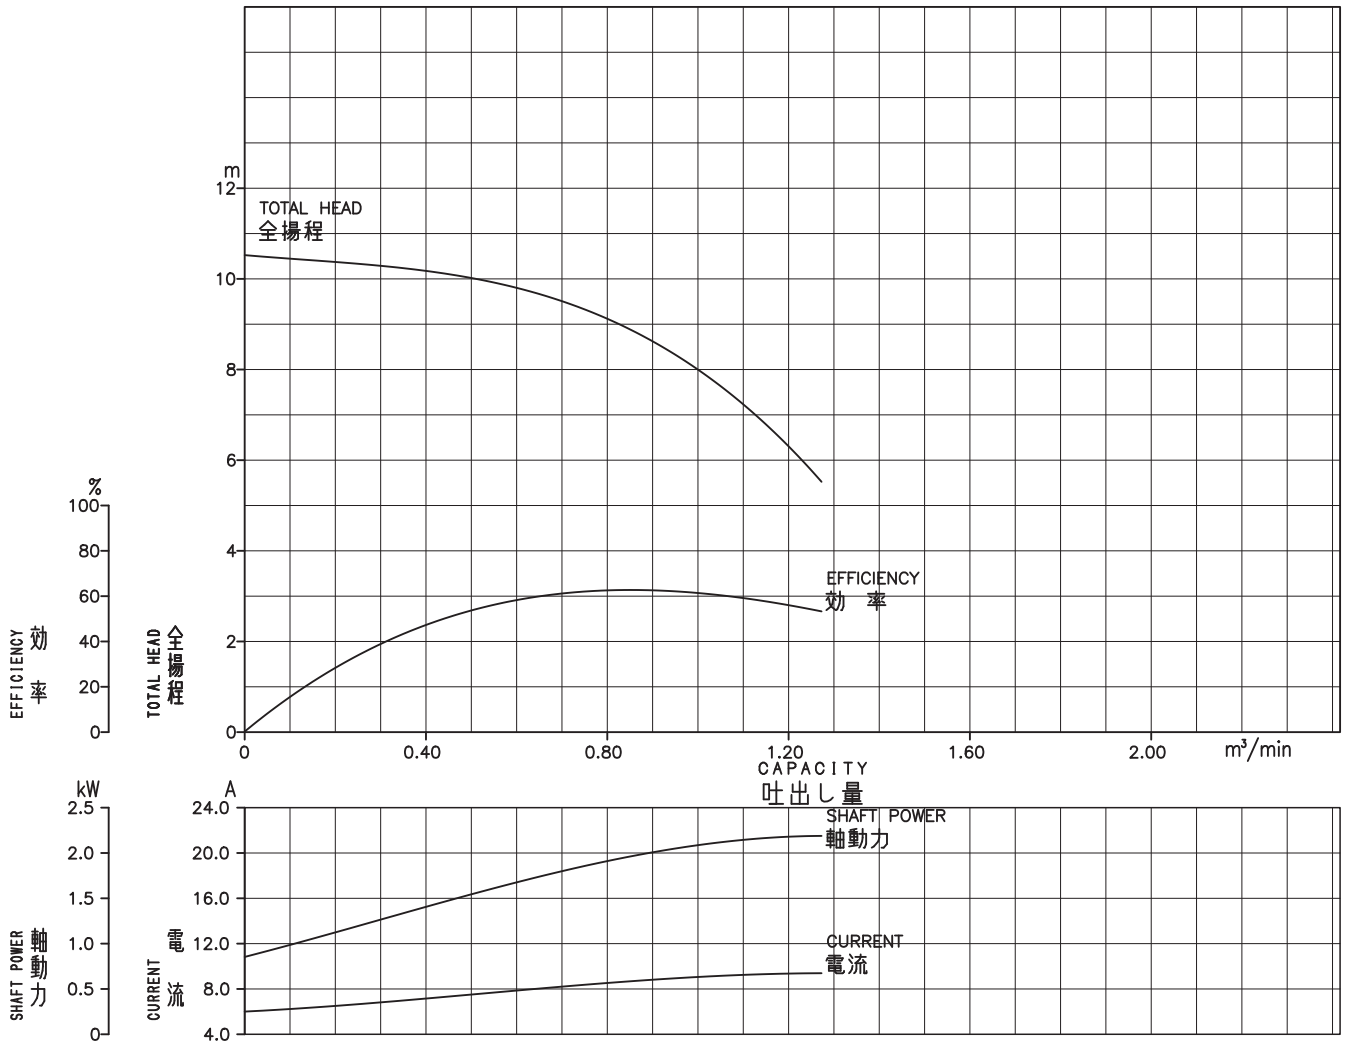

番号	No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PUMP	吐出量 CAPACITY	m³/min	0.00	0.30	0.63	0.80	1.00	1.25	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	10.5	10.3	9.7	9.1	8.0	5.8	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.50	1.00	1.19	1.30	1.18	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	39.8	58.2	62.2	62.5	53.8	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	6.00	6.82	7.96	8.53	9.06	9.38	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.01	1.45	1.94	2.16	2.36	2.48	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	0.85	1.27	1.71	1.91	2.09	2.19	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											F. SATO	OGI

仕様	吐出量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出量 CAPACITY	m³/min			
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	100 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹				
型式 MODEL			出力 OUTPUT	2.2 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1450 min⁻¹		電流 CURRENT	9.6 A				
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	19030				

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	OF7-52.2E				数量 QUANTITY		