


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

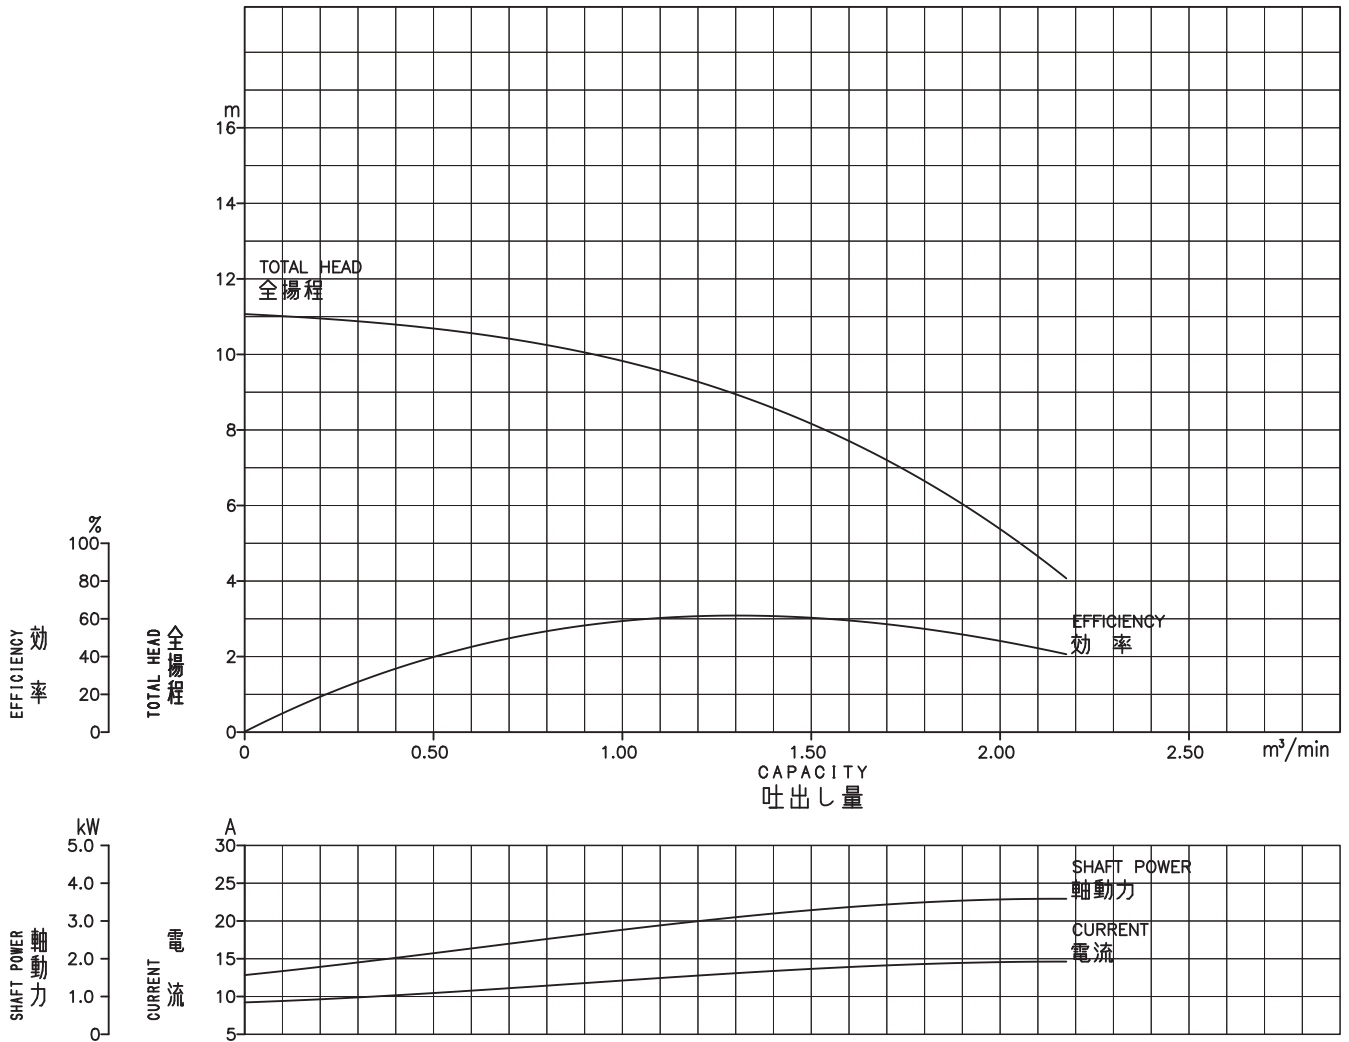

番号 No.			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量 CAPACITY	m³/min	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.15	—	—	—	—
	全揚程 TOTAL HEAD	m	11.1	10.7	9.8	8.2	5.4	4.3	—	—	—	—
	理論動力 WATER POWER	kW	0.00	0.87	1.60	2.00	1.75	1.50	—	—	—	—
	ポンプ効率 PUMP EFF.	%	0.0	40.6	57.9	60.7	49.1	41.7	—	—	—	—
MOTOR	電圧 VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流 CURRENT	A	9.2	10.5	12.1	13.7	14.6	14.6	—	—	—	—
	入力 INPUT	kW	1.76	2.39	3.07	3.67	4.00	4.02	—	—	—	—
	出力 OUTPUT	kW	1.57	2.15	2.77	3.29	3.57	3.59	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											F. SATO	OGI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	125 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹				
型式 MODEL			出力 OUTPUT	3.7 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1450 min⁻¹		電流 CURRENT	15.4 A				
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	19032				

機器名称 ITEM NAME						機器番号 ITEM No.					
型式 MODEL	OF8-53.7E					数量 QUANTITY					