


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

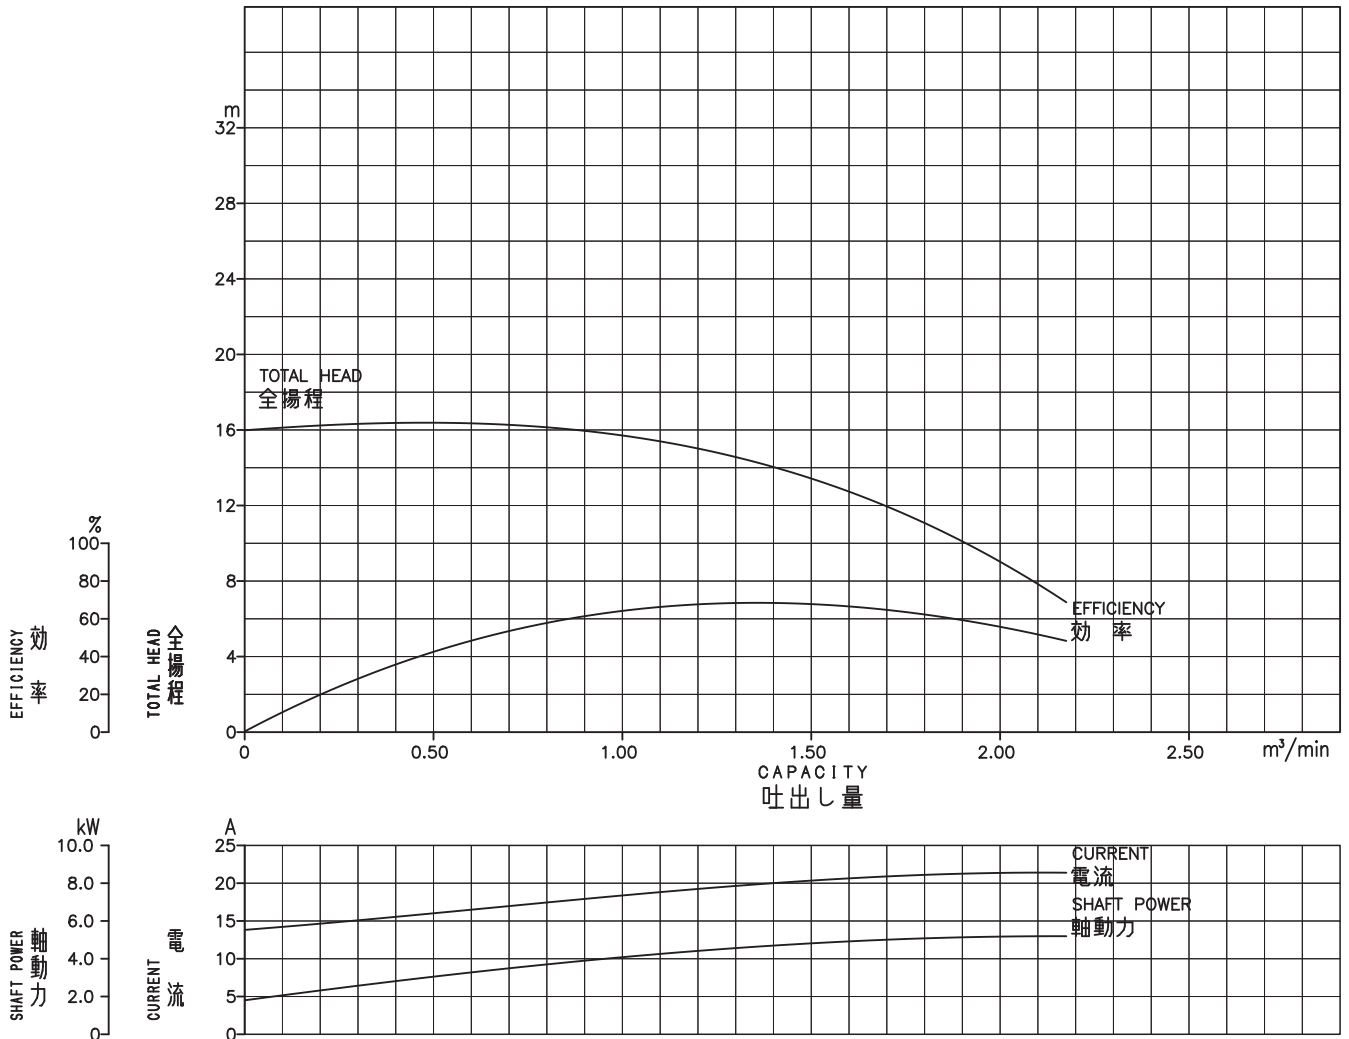

番号 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP 吐出し量 CAPACITY	m³/min 0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.15	—	—	—	—
PUMP 全揚程 TOTAL HEAD	m 16.0	16.4	15.7	13.4	9.0	7.2	—	—	—	—
PUMP 理論動力 WATER POWER	kW 0.00	1.34	2.56	3.28	2.94	2.52	—	—	—	—
PUMP ポンプ効率 PUMP EFF.	% 0.0	43.8	62.7	68.2	56.9	48.6	—	—	—	—
MOTOR 電圧 VOLTAGE	V 200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
MOTOR 電流 CURRENT	A 13.8	16.0	18.4	20.3	21.3	21.4	—	—	—	—
MOTOR 入力 INPUT	kW 2.05	3.36	4.47	5.27	5.66	5.69	—	—	—	—
MOTOR 出力 OUTPUT	kW 1.80	3.05	4.08	4.82	5.17	5.19	—	—	—	—

備考 NOTE									承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
									F. SATO	OGI

ポンプ PUMP	仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min		性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min	
	REQU.	全揚程 TOTAL HEAD	m		PERF.M.	全揚程 TOTAL HEAD	m	
電動機 MOTOR	ポンプ口径 PUMP SIZE	125 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm	同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹		
	型式 MODEL			出力 OUTPUT	5.5 kW	相・電圧 PHASE-VOLT.	3Φ 200V	
	極数・周波数 POLE-FREQ.	4P 50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1465 min⁻¹		電流 CURRENT	22.6 A	
	製造者 MANUFACT.					電動機 CD MOTOR CD	19034	

機器名称 ITEM NAME			機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	OF8-55.5E		数量 QUANTITY		