


OF形渦巻ポンプ性能曲線図

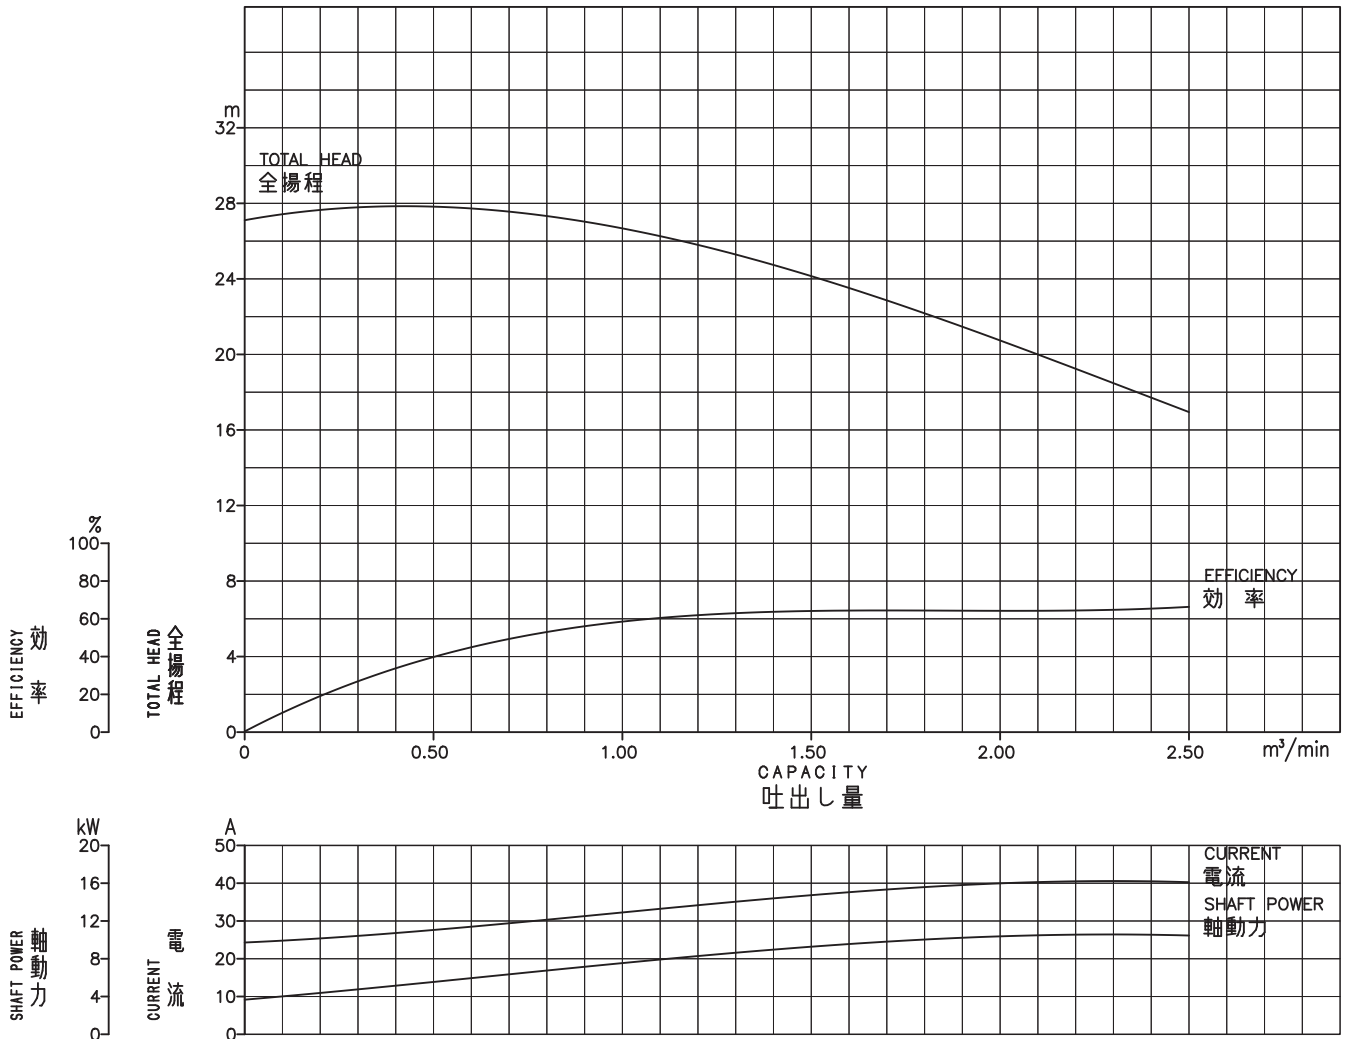

		番号 No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PUMP	吐出し量	CAPACITY	m³/min	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	—	—	—	—
	全揚程	TOTAL HEAD	m	27.1	27.8	26.7	24.1	20.7	16.9	—	—	—	—
	理論動力	WATER POWER	kW	0.0	2.3	4.3	5.9	6.8	6.9	—	—	—	—
	ポンプ効率	PUMP EFF.	%	0.0	40.9	57.7	63.6	65.2	66.0	—	—	—	—
MOTOR	電圧	VOLTAGE	V	200	200	200	200	200	200	—	—	—	—
	電流	CURRENT	A	24.3	27.7	32.2	36.8	40.0	40.3	—	—	—	—
	入力	INPUT	kW	4.1	6.0	8.1	10.0	11.2	11.3	—	—	—	—
	出力	OUTPUT	kW	3.7	5.5	7.5	9.3	10.4	10.5	—	—	—	—

備考 NOTE											承認者 APPRO.	作成者 DRAW.
											F. SATO	OGI

仕様	吐出し量 CAPACITY	m³/min				性能	吐出し量 CAPACITY	m³/min			
	REQU. 全揚程 TOTAL HEAD	m				PERF. M.	全揚程 TOTAL HEAD	m			
ポンプ口径 PUMP SIZE	125 mm	羽根径 IMP. DIA.	— mm			同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION	1500 min⁻¹				
型式 MODEL			出力 OUTPUT	11 kW		相・電圧 PHASE·VOLT.	3Φ 200V				
極数・周波数 POLE·FREQ.	4P	50Hz	回転速度 SPEED OF ROTATION	1470 min⁻¹		電流 CURRENT	43.5 A				
製造者 MANUFACT.						電動機 CD MOTOR CD	21160				

機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		
型式 MODEL	OF8-511E				数量 QUANTITY		